


<https://www.wago.com/821-153>

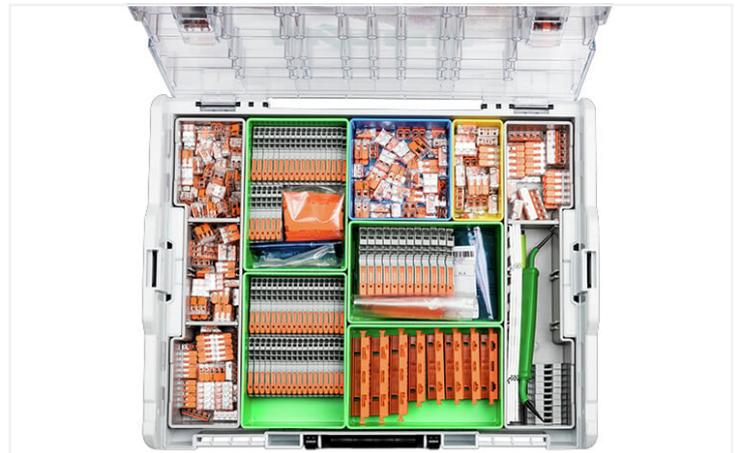

Item includes

 <b>N. art.: 210-110</b> 1 Pennarello con punta in fibra	 <b>N. art.: 221-412</b> 1 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; trasparente	 <b>N. art.: 221-413</b> 1 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; trasparente	 <b>N. art.: 221-415</b> 25 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm <sup>2</sup> ; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm <sup>2</sup> ; trasparente
 <b>N. art.: 249-116</b> 1 Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio	 <b>N. art.: 793-5501</b> 2 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 793-5566</b> 2 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 50 (2x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	 <b>N. art.: 2002-400</b> 25 Ponticello continuo; 2 poli; isolato; grigio chiaro
 <b>N. art.: 2006-402</b> 1 Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro	 <b>N. art.: 2009-310</b> 1 Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm e 5,5 x 0,8 mm; per morsetti d'installazione TOPJOB®S; verde	 <b>N. art.: 221-500</b> 5 Supporto di montaggio; Serie 221 - 4 mm <sup>2</sup> ; per montaggio su guida DIN-35/ montaggio a vite; arancione	 <b>N. art.: 221-612</b> 50 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; trasparente
 <b>N. art.: 221-613</b> 1 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; trasparente	 <b>N. art.: 221-615</b> 1 Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm <sup>2</sup> ; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 6,00 mm <sup>2</sup> ; trasparente	 <b>N. art.: 221-510</b> 3 Supporto di montaggio; Serie 221 - 6 mm <sup>2</sup> ; per montaggio su guida DIN-35/ montaggio a vite; arancione	 <b>N. art.: 2102-1201</b> 60 Morsetto passante per 2 conduttori; con leva e Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm <sup>2</sup> ; con presa per test; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grigio
 <b>N. art.: 2106-1201</b> 1 Morsetto passante per 2 conduttori; con leva e Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm <sup>2</sup> ; con presa per test; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm <sup>2</sup> ; grigio	 <b>N. art.: 2102-1292</b> 1 Piastra terminale e intermedia; spessore 0,8 mm; arancione	 <b>N. art.: 2106-1292</b> 5 Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione	

**Dati geometrici**

Larghezza	445 mm / 17.52 pollici
Altezza	118 mm / 4.646 pollici
Profondità	358 mm / 14.094 pollici

**Dati dei materiali**

Nota sui dati dei materiali	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
Carico d'incendio	34.894 MJ
Peso	4128,1 g

**Dati commerciali**

ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	QU
GTIN	4055143888660
Numero tariffa doganale	80808080888

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Download****Documentation****Additional Information**

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	---