




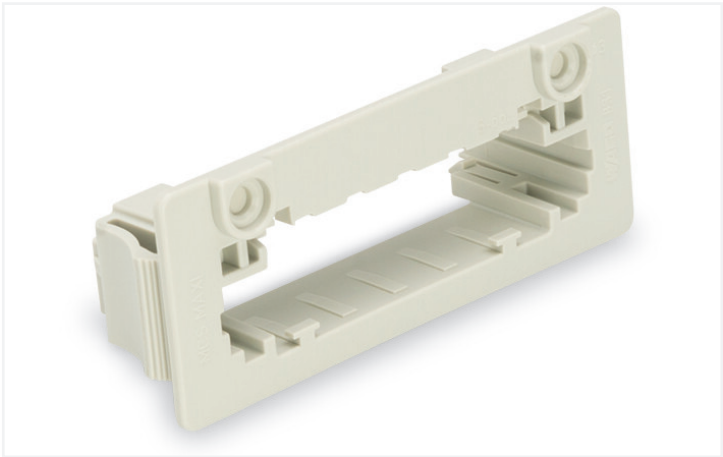

Colore: ■ grigio chiaro

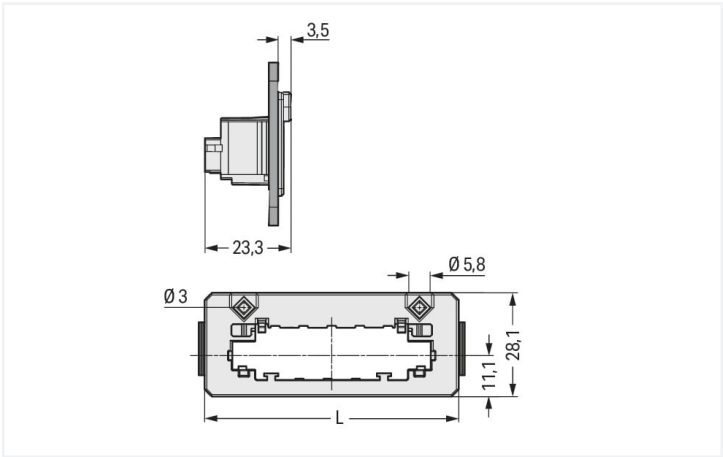

Misure in mm
 $L = (\text{pole no.} \times 7.62 \text{ mm}) + 30.6 \text{ mm}$

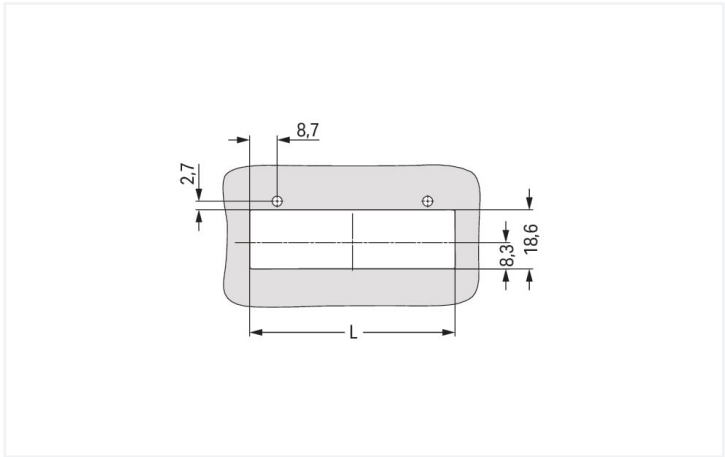

Misure in mm
Panel cutout for snap-in frame
 $L = (\text{pole no.} \times 7.62 \text{ mm}) + 26.8 \text{ mm}$

- Telai con innesto a scatto per connettori passaparete-pannello MCS MAXI
- Installazione facile e veloce - senza utensili
- Compatibile con i connettori maschio e femmina MCS MAXI
- Per pannelli di spessore compreso tra 0,5 e 2,5 mm
- Montaggio a vite opzionale

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	5



Dati geometrici		
Larghezza		68,7 mm / 2.705 pollici
Altezza		28,1 mm / 1.106 pollici
Profondità		23,3 mm / 0.917 pollici

Dati meccanici		
Spessore lamina custodia		0,5 ... 2,5 mm / 0.02 ... 0.098 pollici
Tipo montaggio		Innesto a scatto Montaggio passante

Plug-in connection		
Protezione dall'inversione di polarità		Sì

Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio chiaro
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		7,2 g

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC002848
ETIM 7.0		EC002848
PU (SPU)		12 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4055143564915
Numero tariffa doganale		39269097900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download			
Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data	
--------------	--

CAD data

2D/3D Models 831-305

↓

CAE data

ZUKEN Portal 831-305

↓


1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Copertura
1.1.1.1 Telaio a scatto Snap-In




N. art.: 831-321
Perno di chiusura; per connettori maschi;
due parti; grigio chiaro

Note di installazione

Installazione




Inserire il telaio a scatto nell'apertura.



Inserire il connettore maschio nel telaio a scatto.



Inserimento di un connettore femmina dotato di leve di bloccaggio laterali.



Inserimento di un connettore femmina privo di leve di bloccaggio laterali - i perni di bloccaggio sono inseriti su entrambi i lati del telaio a scatto.