

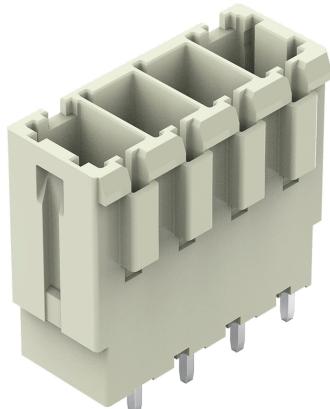
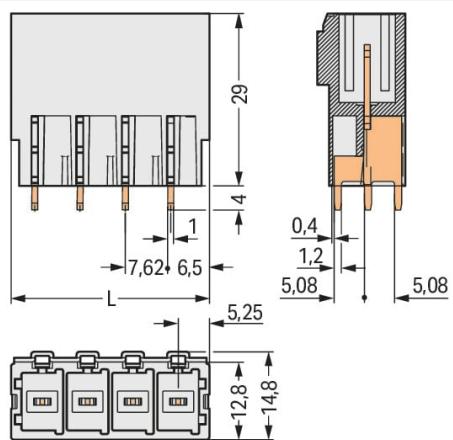


<https://www.wago.com/831-3604>

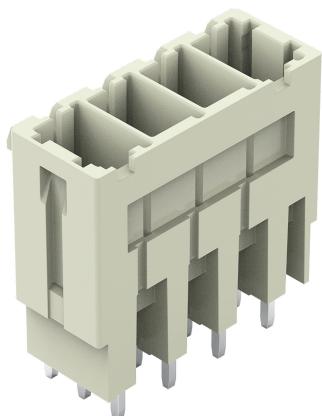


Colore: grigio chiaro



Simile all'illustrazione

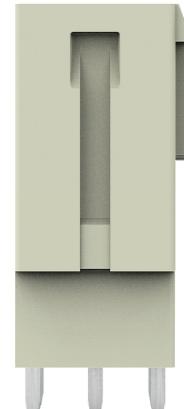

Misure in mm

$L = (n. \text{ poli} - 1) \times \text{passo pin} + 10,5 \text{ mm}$

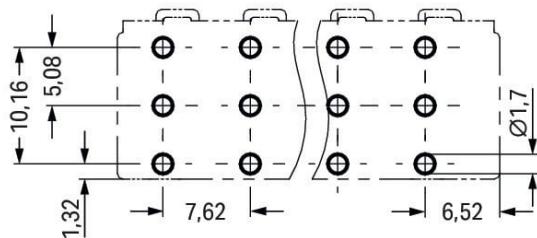

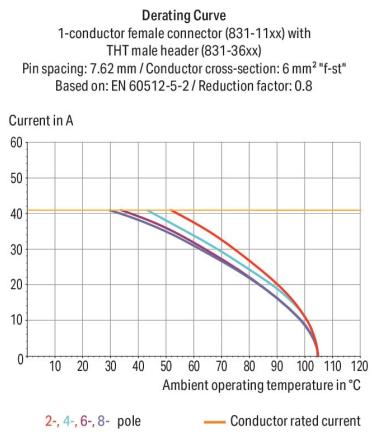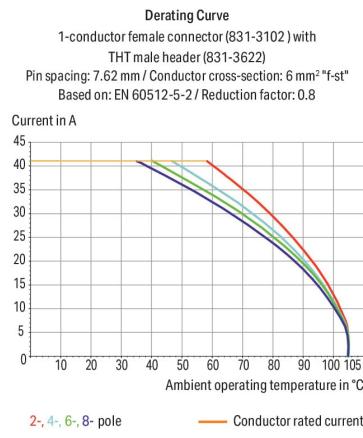

- Tre pin a saldare per polo permettono una elevata stabilità elettrica e meccanica
- Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
- Opzioni di codifica disponibili

Notes

Informazione di sicurezza

Il sistema di connessione multipla *MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM* comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati.

Varianti:

Altri numeri di poli
Protezione contro gli errori di montaggio su scheda
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

Electrical data

Valutazione per			IEC/EN 60664-1			Certificazioni secondo			UL 1059		
Overvoltage category	III	III	II			Use group	B	C	D		
Pollution degree	3	2	2			Tensione nominale	-	300 V	600 V		
Tensione nominale	500 V	630 V	1000 V			Corrente nominale	-	42 A	5 A		
Tensione impulsiva nominale	6 kV	6 kV	6 kV								
Corrente nominale	41 A	41 A	41 A								

Certificazioni secondo

CSA		
Use group	B	C
Tensione nominale	-	300 V
Corrente nominale	-	5 A

Dati di connessione

Numero totale di potenziali	4
Numero tipi di connessione	1
Numero di livelli	1

Connessione 1

N. poli	4
---------	---

Dati geometrici

Passo	7,62 mm / 0,3 pollici
Larghezza	33,36 mm / 1.313 pollici
Altezza	33 mm / 1.299 pollici
Altezza dal piano	29 mm / 1.142 pollici
Profondità	14,8 mm / 0,583 pollici
Lunghezza pin a saldare	4 mm
Dimensioni pin da saldare	1 x 1,2 mm
Diametro foro praticato con tolleranza	1,7 ^(+0,1) mm

Dati meccanici

Codifica variabile	Sì
Protezione antitorsione	Sì

Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per circuito stampato
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Direzione accoppiamento sul circuito stampato	90 °

Contatto PCB

Contatto PCB	THT
Sistemazione pin a saldare	Sull'intero connettore maschio (in linea)
Numero di pin a saldare per potenziale	3

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

Information on material specifications can be found here

Colore	grigio chiaro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame eletrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	11,5 g

Requisiti ambientali

Limite campo di temperatura	-60 ... +105 °C
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
PU (SPU)	24 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4045454002121
Numero tariffa doganale	85366930000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-61360/M1
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-1116057
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 831-3604

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
831-3604

CAE data

EPLAN Data Portal
831-3604ZUKEN Portal
831-3604

1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Connettore femmina/presa

[N.art.: 831-3524](#)

Connettore femmina THT; angolato; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Pin a saldare 1,0 x 1,2 mm; grigio chiaro

[N.art.: 831-3504](#)

Connettore femmina THT; dritto; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Pin a saldare 1,0 x 1,2 mm; grigio chiaro

[N.art.: 831-1104](#)Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 10,00 mm²; grigio chiaro[N.art.: 831-1104/320-000](#)Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio centrate; 10,00 mm²; grigio chiaro[N.art.: 831-1104/322-000](#)Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio centrate; 10,00 mm²; grigio chiaro[N.art.: 831-1104/037-000](#)Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; 10,00 mm²; grigio chiaro[N.art.: 831-1104/038-000](#)Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; 10,00 mm²; grigio chiaro[N.art.: 831-3104](#)Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 10,00 mm²; grigio chiaro

1.1.1 Connettore femmina/presa

**N.art.: 831-3104/037-000**

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; 10,00 mm²; grigio chiaro

N.art.: 831-3104/037-9037

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; stampa diretta; 10,00 mm²; grigio chiaro

N.art.: 831-3104/135-000

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Piastra di fermo; 10,00 mm²; grigio chiaro

N.art.: 831-3104/000-9037

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; stampa diretta; 10,00 mm²; grigio chiaro

1.2 Accessori opzionali




1.2.1 Codifica

**N.art.: 831-500**

Supporto con sei spine di codifica; arancione

Note di installazione

Codifica



Rompere o tagliare i perni di codifica dal connettore femmina.

Inserire la spina di codifica nel connettore maschio (rotto in precedenza) fino all'innesto.

Codifica di un connettore maschio THT inserendo un perno di codifica.