




Simile all'illustrazione

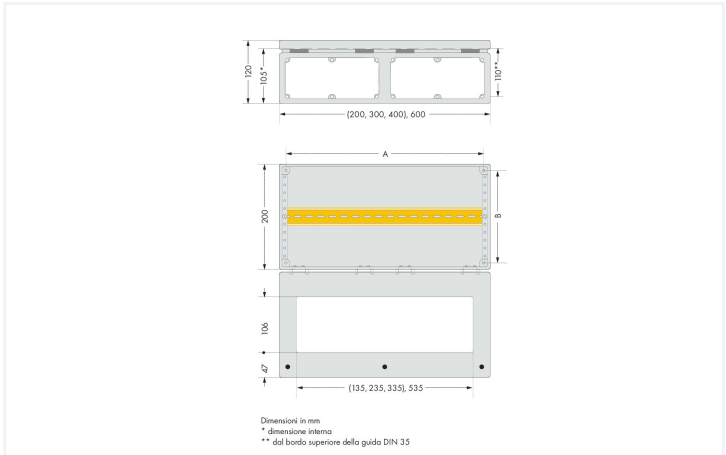

Misure in mm

- Compresi nella fornitura:
- Contenitore in lamina di acciaio verniciato a polvere
 - Scatola con bordo smussato stretto, profilo con scanalatura robusta
 - Coperchio fissato con cerniera a 180° (PA), con guarnizione in schiuma PU, da 2 a 3 chiusure rapide
 - Fermaglio a rilascio rapido in rivestimento di plastica
 - fori di montaggio (compr. tappi sigillanti)
 - Ampia finestra d'ispezione in macrolon
 - Profili interni giallo cromato rimovibili
 - Galvanized DIN-35/7.5 rail (contact with enclosure), adjustable in 12.5 mm spacing
 - Capocorda di messa a terra per coperchio e flange con connettori del cavo a nastro a rilascio rapido
 - Light gray (RAL 7035)
 -
 - Accessori:
 - Piastre flangiate su misura o no, montaggio a parete
 -
 - The "number of I/O modules" also takes fieldbus couplers and bus end modules into account.
 - This applies to 12 mm wide I/O modules. I/O modules with a width of 24 mm count as two I/O modules.

Dati tecnici	
Numero di moduli I/O	16
Accessori per piastre flangiate (disponibili separatamente)	1 x F300 o F300-1 o F300-2 o F304

Dati geometrici	
Larghezza	300 mm / 11.811 pollici
Altezza	120 mm / 4.724 pollici
Profondità	200 mm / 7.874 pollici
Apertura pannello (L x A)	(260 x 160) mm



Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2800 g

Requisiti ambientali	
Tipo di protezione	IP 65

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143243094
Numero tariffa doganale	85381000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Documentation	
System Description	Bid Text
IP65 System Housing	pdf 163.66 KB
	xml 4.33 KB
	doc 31.50 KB

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Montaggio
1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 850-904
Montaggio a parete; Set con 4 staffe



1.1.1.2 Scatola di sistema



N. art.: 850-820/000-001
Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 22; Per piastra flangiata F204 + F304; 16 x Ø 3,0 - 6,5 mm, 4 x Ø ,5,0 - 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 - 12,5 mm



N. art.: 850-820/000-002
Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 29; Per piastra flangiata F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm



N. art.: 850-819/002-005
Piastra flangiata



N. art.: 850-819/002-000
Piastra flangiata; Piastra flangiata F300; LxA (295x95 mm); cieco



N. art.: 850-819/002-002
Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-1; LxA (295x95 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12



N. art.: 850-819/002-001
Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-1; LxA (295x95 mm); Fori praticati 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12



N. art.: 850-819/002-004
Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-2; LxA (295x95 mm); Fissaggio cavo 50 x M12



N. art.: 850-819/002-003
Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-2; LxA (295x95 mm); Fori praticati 50 x M12