




Simile all'illustrazione

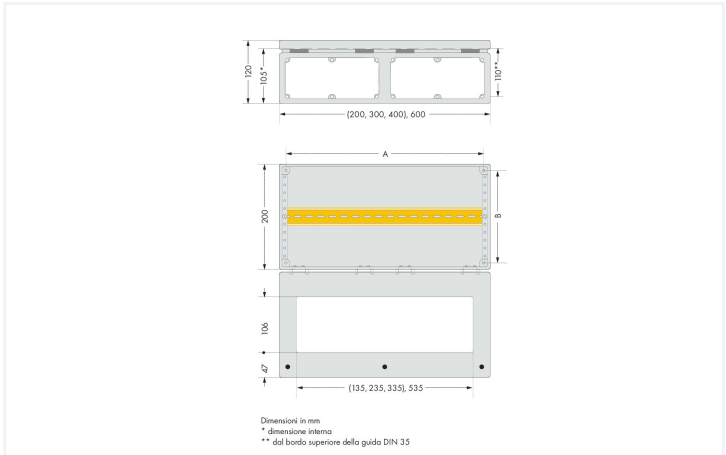

Misure in mm

- Compresi nella fornitura:
- Contenitore in lamina di acciaio verniciato a polvere
 - Scatola con bordo smussato stretto, profilo con scanalatura robusta
 - Coperchio fissato con cerniera a 180° (PA), con guarnizione in schiuma PU, da 2 a 3 chiusure rapide
 - Fermaglio a rilascio rapido in rivestimento di plastica
 - fori di montaggio (compr. tappi sigillanti)
 - Ampia finestra d'ispezione in macrolon
 - Profili interni giallo cromato rimovibili
 - Galvanized DIN-35/7.5 rail (contact with enclosure), adjustable in 12.5 mm spacing
 - Capocorda di messa a terra per coperchio e flange con connettori del cavo a nastro a rilascio rapido
 - Light gray (RAL 7035)
 -
 - Accessori:
 - Piastre flangiate su misura o no, montaggio a parete
 -
 - The "number of I/O modules" also takes fieldbus couplers and bus end modules into account.
 - This applies to 12 mm wide I/O modules. I/O modules with a width of 24 mm count as two I/O modules.

Dati tecnici	
Numero di moduli I/O	24
Accessori per piastre flangiate (disponibili separatamente)	2 x F200 o 1 x F200-1 + 1 x F200-2 o 2 x F204

Dati geometrici	
Larghezza	400 mm / 15.748 pollici
Altezza	120 mm / 4.724 pollici
Profondità	200 mm / 7.874 pollici
Apertura pannello (L x A)	(360 x 160) mm



Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	4,2 g

Requisiti ambientali	
Tipo di protezione	IP 65

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143243100
Numero tariffa doganale	85381000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Documentation	
System Description	Bid Text
IP65 System Housing	pdf 163.66 KB
	850-816/002-000 19.02.2019 xml 4.36 KB
	850-816/002-000 09.10.2017 doc 32.00 KB

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Montaggio
1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 850-904
Montaggio a parete; Set con 4 staffe

1.1.1.2 Scatola di sistema



N. art.: 850-820/000-001

Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 22; Per piastra flangiata F204 + F304; 16 x Ø 3,0 - 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 - 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 - 12,5 mm



N. art.: 850-820/000-002

Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 29; Per piastra flangiata F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm



N. art.: 850-818/002-000

Piastra flangiata



N. art.: 850-818/002-001

Piastra flangiata



N. art.: 850-818/002-005

Piastra flangiata



N. art.: 850-818/002-002

Piastra flangiata; Piastra flangiata F200-1; LxA (195x95 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 6 x M16, 10 x M12



N. art.: 850-818/002-004

Piastra flangiata; Piastra flangiata F200-2; LxA (195x95 mm); Fissaggio cavo 32 x M12



N. art.: 850-818/002-003

Piastra flangiata; Piastra flangiata F200-2; LxA (195x95 mm); Fori praticati 32 x M12