


<https://www.wago.com/850-817/002-000>



Simile all'illustrazione

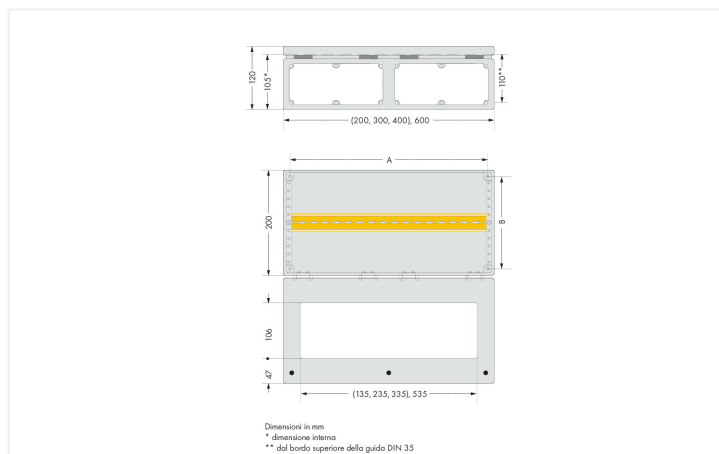

Misura in mm

- Contenitore in lamina di acciaio verniciato a polvere
- Scatola con bordo smussato stretto, profilo con scanalatura robusta
- Coperchio fissato con cerniera a 180° (PA), con guarnizione in schiuma PU, da 2 a 3 chiusure rapide
- Fermaglio a rilascio rapido in rivestimento di plastica
- fori di montaggio (compr. tappi sigillanti)
- Ampia finestra d'ispezione in macrolon
- Profili interni giallo cromato rimovibili
- Galvanized DIN-35/7.5 rail (contact with enclosure), adjustable in 12.5 mm spacing
- Capocorda di messa a terra per coperchio e flange con connettori del cavo a nastro a rilascio rapido
- Light gray (RAL 7035)
-
- Accessori:
- Piastre flangiate su misura o no, montaggio a parete
-
- The "number of I/O modules" also takes fieldbus couplers and bus end modules into account.
- This applies to 12 mm wide I/O modules. I/O modules with a width of 24 mm count as two I/O modules.

Numero di moduli I/O	40
Accessori per piastre flangiate (disponibili separatamente)	2 x F300 o 1 x F300-1 + 1 x F300-2 o 2 x F304

Larghezza	600 mm / 23.622 pollici
Altezza	120 mm / 4.724 pollici
Profondità	200 mm / 7.874 pollici
Apertura pannello (L x A)	(560 x 160) mm



Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	5453 g

Requisiti ambientali	
Tipo di protezione	IP 65

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821428497
Numero tariffa doganale	8538100000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 850-817/002-000	↓

Documentation

System Description			Bid Text	
IP65 System Housing	pdf 163.66 KB	↓	850-817/002-000	19.02.2019
			xml 4.36 KB	↓
850-817/002-000	09.10.2017	doc 32.00 KB	↓	

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 850-817/002-000	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 850-904

Montaggio a parete; Set con 4 staffe

1.1.1.2 Scatola di sistema



N. art.: 850-820/000-001

Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 22; Per piastra flangiata F204 + F304; 16 x Ø 3,0 - 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 - 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 - 12,5 mm



N. art.: 850-820/000-002

Piastra entrata cavo; Piastra di ingresso cavo 29; Per piastra flangiata F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm



N. art.: 850-819/002-005

Piastra flangiata



N. art.: 850-819/002-000

Piastra flangiata; Piastra flangiata F300; LxA (295x95 mm); cieco



N. art.: 850-819/002-002

Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-1; LxA (295x95 mm); Fissaggio cavo 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12



N. art.: 850-819/002-001

Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-1; LxA (295x95 mm); Fori praticati 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12



N. art.: 850-819/002-004

Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-2; LxA (295x95 mm); Fissaggio cavo 50 x M12



N. art.: 850-819/002-003

Piastra flangiata; Piastra flangiata F300-2; LxA (295x95 mm); Fori praticati 50 x M12