


<https://www.wago.com/855-8004>

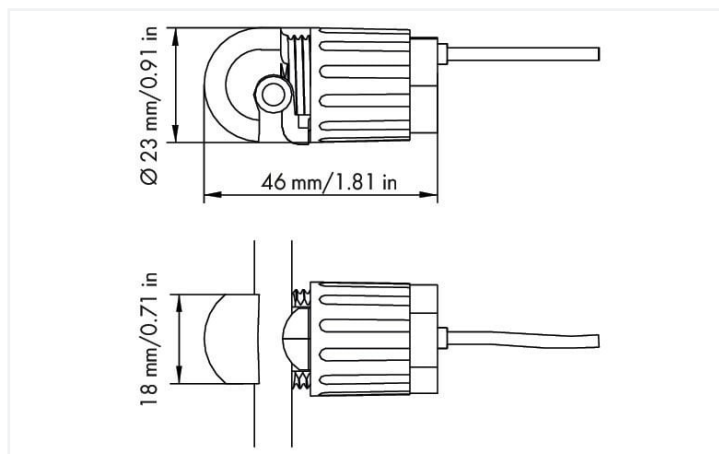

- Safely tap the measurement voltage with just one turn
- Tool-free assembly
- Secure mounting
- Voltage taps (855-8001 and 855-8003) include a (5 x 25) mm 2 A fuse
- For insulated conductors up to 16 mm² (6 AWG)
- Cable length: 3 m

 $\leq 0.5 \text{ VAC}$

Picco di tensione nominale	6 kV
Categoria sovratensione	III
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20
Tensione di test	AC 3 kV; 50 Hz; 1 min

Continua nella pagina successiva



Passaggio per conduttore di misurazione	Ø da 5 a 7 mm
Tipo cavo	Lato secondario: 1 x 1,0 mm²; flessibile; con boccola

Tecnica di connessione	IDC
Conduttore rigido	10 ... 16 mm² / 8 ... 6 AWG
Conduttore flessibile	10 ... 16 mm² / 8 ... 6 AWG

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	3 m
Larghezza	23 mm / 0.906 pollici
Altezza	50 mm / 1.969 pollici
Profondità	23 mm / 0.906 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Connessione a perforazione d'isolante (IDC) Montaggio su cavo tondo isolato
Intervallo coppia	1.5 ... 2 Nm
Utilizzabilità	Riutilizzabile più volte (max. 24 volte)

Dati dei materiali	
Materiale custodia	PA 66
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	21 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-5 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-20 ... +70 °C
Umidità relativa	5 ... 85 % (senza condensa)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE
Norme/specifiche	EN 60947-7-1

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	NL
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00111/19

Download

Documentation

Bid Text			
855-8004	19.02.2019	xml 4.97 KB	
855-8004	20.02.2019	docx 17.21 KB	

Instruction Leaflet		
Potentialabgriffe	pdf 77.71 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Convertitore di segnale

1.1.1.1 Convertitore del segnale di tensione



N. art.: 857-560 Trasduttore del segnale di tensione; Segnale ingresso tensione; Segnale uscita di tensione e di corrente; Uscita digitale; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm	N. art.: 857-569 Trasduttore segnale di potenza; Segnale d'ingresso di tensione e corrente; Segnale uscita di tensione e di corrente; Uscita digitale; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm
---	--

1.1.1.2 Convertitore segnale di corrente



N. art.: 857-569 Trasduttore segnale di potenza; Segnale d'ingresso di tensione e corrente; Segnale uscita di tensione e di corrente; Uscita digitale; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm
--

1.1.1.3 Modulo per la misurazione di potenza



N. art.: 2857-570/024-001
Trasduttore segnale di potenza trifase;
3x277/480 V/1 A; Modbus RTU; Uscita di-
gitale; Configurazione mediante software;
Tensione di alimentazione: 24 V DC



N. art.: 2857-570/024-005
Trasduttore segnale di potenza trifase;
3x277/480 V/5 A; Modbus RTU; Uscita di-
gitale; Configurazione mediante software;
Tensione di alimentazione: 24 V DC



N. art.: 2857-570/024-000
Trasduttore segnale di potenza trifase;
3x277/480 V/RC; Modbus RTU; Uscita di-
gitale; Configurazione mediante software;
Tensione di alimentazione: 24 V DC



N. art.: 857-569
Trasduttore segnale di potenza; Segnale
d'ingresso di tensione e corrente; Segnale
uscita di tensione e di corrente; Uscita di-
gitale; Configurazione mediante software;
Tensione di alimentazione: 24 V DC; Lar-
ghezza modulo 6 mm

1.1.2 Montaggio

1.1.2.1 Morsetto per trasformatore di corrente



N. art.: 2007-8875
Morsetto compatto; per circuito del tras-
formatore di corrente; 6,00 mm²; multico-
lore



N. art.: 2007-8877
Morsetto compatto; per circuito del tras-
formatore di corrente; 6,00 mm²; multico-
lore



N. art.: 2007-8876
Morsetto compatto; per circuito trasfor-
matore di corrente trifase; 6,00 mm²; mul-
ticolore



N. art.: 2007-8873
Morsetto compatto; per trasformatori di
corrente e tensione; 6,00 mm²; multicolore



N. art.: 2007-8874
Morsetto compatto; per trasformatori di
corrente e tensione; 6,00 mm²; multicolore

Note di installazione

Installazione



Montaggio su un conduttore isolato con
una connessione a perforazione d'isolante
(IDC)