


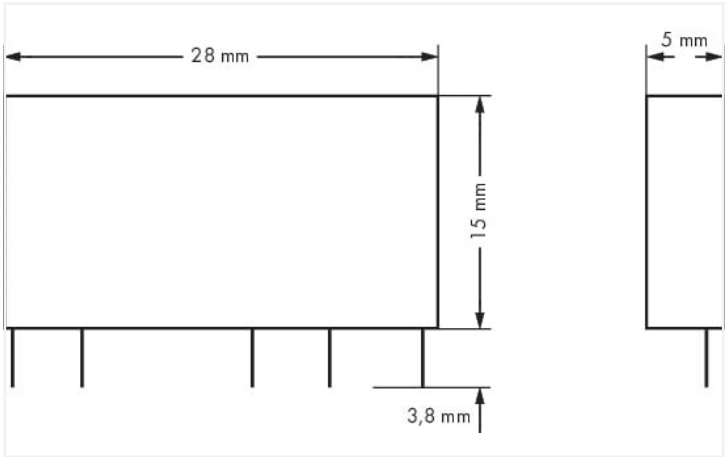

Misure in mm

Notes	
Nota	Gli optoaccoppiatori e i relè allo stato solido sono stati progettati per l'impiego nelle reti di elaborazione dei segnali che non sono alimentate dalle reti di alimentazione a bassa tensione.

Dati tecnici	
Circuito di controllo	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V
Campo tensione d'ingresso (livello basso)	DC 0 ... 10 V
Intervallo tensione in ingresso (livello alto)	DC 18,8 ... 31,2 V
Corrente d'ingresso nominale U_N	7 mA
Circuito di carico	
Tipo circuito	Connessione a 2 cavi
Limitazione corrente permanente	3 A
Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 15 A / 0,01 s
Tensione d'uscita nominale	DC 24 V
Campo tensione d'uscita	DC 0 ... 30 V
Caduta tensione	≤ 0.12 VDC
Corrente dispersa alla tensione nominale	$\leq 1 \mu A$
Corrente di commutazione (min.)	50 μA
Tempo inserimento	$\leq 100 \mu s$
Tempo disinserimento	$\leq 600 \mu s$
Frequenza di commutazione	≤ 350 Hz

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	3,75 kVrms

Dati geometrici	
Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
Altezza dal piano	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	28 mm / 1.102 pollici



Mechanical data	
Tipo montaggio	Modulo innestabile

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	4,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +100 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 8.0	EC001504
ETIM 7.0	EC001504
PU (SPU)	20 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454997632
Numero tariffa doganale	85365005000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 857-161

Documentation

Bid Text

857-161	19.02.2019	xml 3.35 KB	
857-161	29.11.2018	doc 26.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 857-161



CAE data

EPLAN Data Portal
857-161WSCAD Universe
857-161

ZUKEN Portal 857-161



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Presa

1.1.1.1 Zoccolo senza relè

N. art.: 857-104

Zoccolo per relè; Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC/DC; per relè di base di 5 mm; Indicatore di stato giallo

Note di installazione

Installazione



Rimozione del relè tramite espulsore.