


Scheda dati | Codice articolo: 857-164

Relè base allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 0 a 48 V DC

<https://www.wago.com/857-164>



Simile all'illustrazione

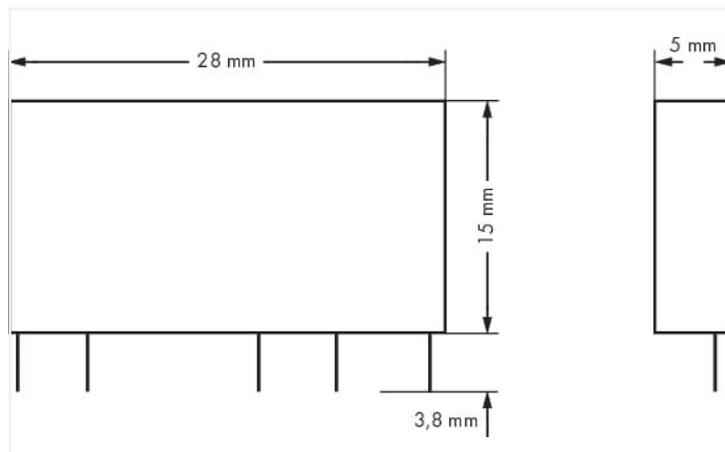

Misure in mm

Notes

Nota

Gli optoaccoppiatori e i relè allo stato solido sono stati progettati per l'impiego nelle reti di elaborazione dei segnali che non sono alimentate dalle reti di alimentazione a bassa tensione.

Dati tecnici

Circuito di controllo

Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V
Campo tensione d'ingresso (livello basso)	DC 0 ... 10 V
Intervallo tensione in ingresso (livello alto)	DC 16,8 ... 30 V
Corrente d'ingresso nominale U_N	7 mA

Circuito di carico

Tipo circuito	Connessione a 2 cavi
Limitazione corrente permanente	0,1 A
Tensione d'uscita nominale	DC 24 V
Campo tensione d'uscita	DC 0 ... 48 V
Caduta tensione	≤ 1 VDC
Corrente dispersa alla tensione nominale	≤ 1 μ A
Corrente di commutazione (min.)	50 μ A
Tempo inserimento	≤ 100 μ s
Tempo disinserimento	≤ 600 μ s
Frequenza di commutazione	≤ 1 kHz

Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	3,75 kVrms
--	------------

Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
Altezza dal piano	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	28 mm / 1.102 pollici

Mechanical data

Tipo montaggio	Modulo innestabile
----------------	--------------------

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	3,2 g

Requisiti ambientali

Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U_N)	-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +100 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 8.0	EC001504
ETIM 7.0	EC001504
PU (SPU)	20 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	QU
GTIN	4045454997670
Numero tariffa doganale	85365005000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 857-164



Documentation

Bid Text

857-164	19.02.2019	xml 3.41 KB	
857-164	29.11.2018	doc 26.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
857-164



WSCAD Universe
857-164



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Presa

1.1.1.1 Zoccolo senza relè



N. art.: 857-104

Zoccolo per relè; Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC/DC; per relè di base di 5 mm; Indicatore di stato giallo

Note di installazione

Installazione



Rimozione del relè tramite espulsore.