


## Scheda dati | Codice articolo: 857-170

Relè base; Tensione nominale di ingresso: 5 V DC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 6 A; Larghezza modulo: 5 mm

<https://www.wago.com/857-170>

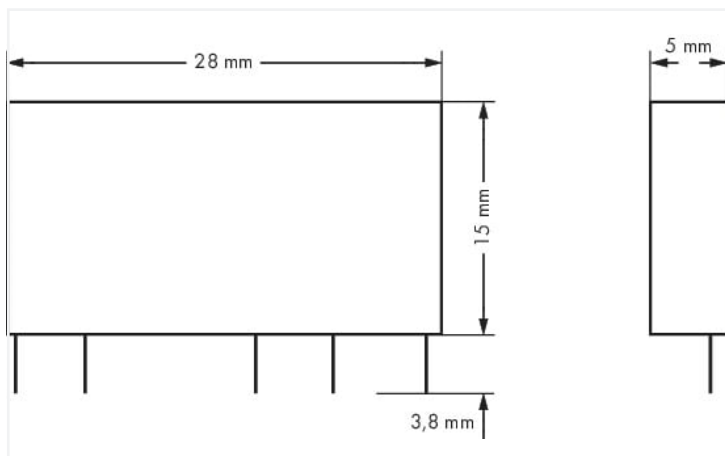

Misure in mm

### Notes

Nota

Per la protezione di contatti e bobine relè i carichi induttivi devono essere attenuati con un circuito di protezione efficiente.

### Dati tecnici

#### Circuito di carico

Numero di contatti in scambio/passaggio 1

### Dati geometrici

Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
Altezza dal piano	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	28 mm / 1.09 pollici

### Mechanical data

Tipo montaggio	Modulo innestabile
----------------	--------------------

### Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	5 g

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Umidità relativa	5 ... 85 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

**Dati commerciali**

ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	20 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143693226
Numero tariffa doganale	85364900990

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Approvazioni/certificati****Omologazioni generali**

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

**Download****CAD/CAE-Data****CAE data**EPLAN Data Portal  
857-170**Note di installazione****Installazione**

Rimozione del relè tramite espulsore.