

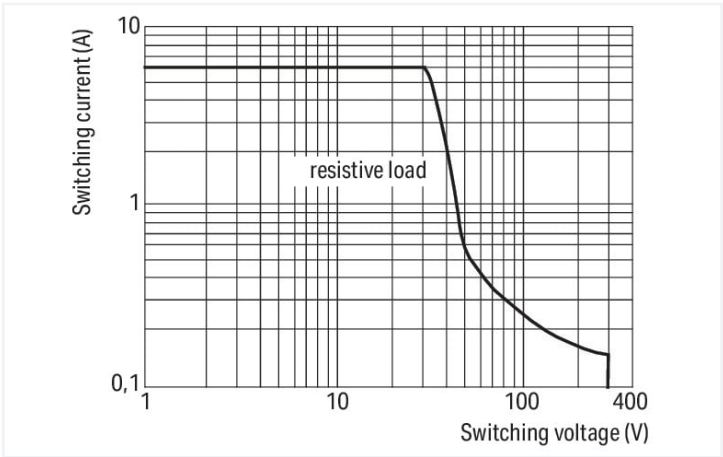


Scheda dati | Codice articolo: 857-359


Modulo relè; Tensione nominale d'ingresso: 24 - 230 V AC/DC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 6 A; Indicatore di stato giallo; Larghezza modulo: 6 mm

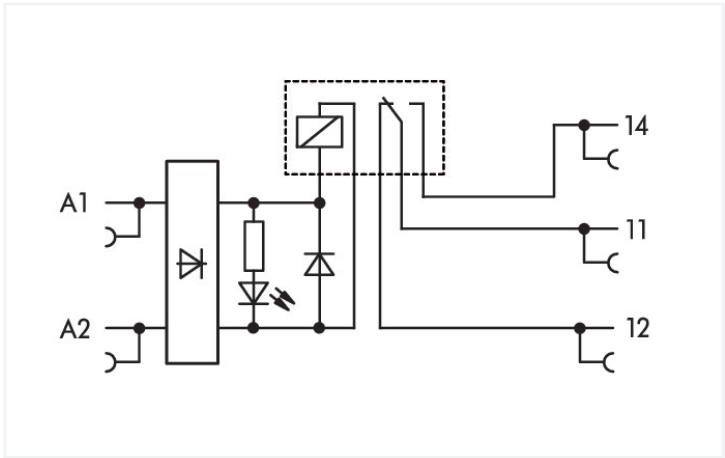


<https://www.wago.com/857-359>

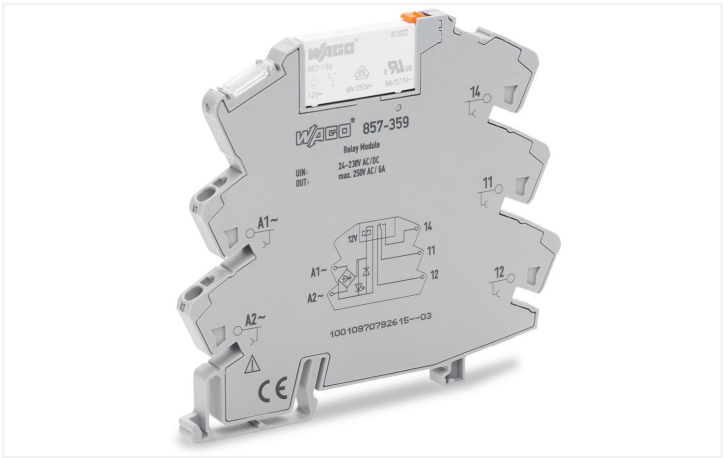

DC load limit curve

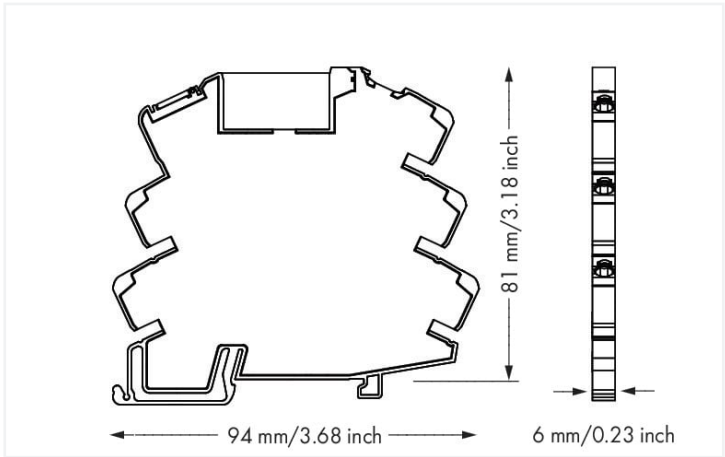

Misure in mm

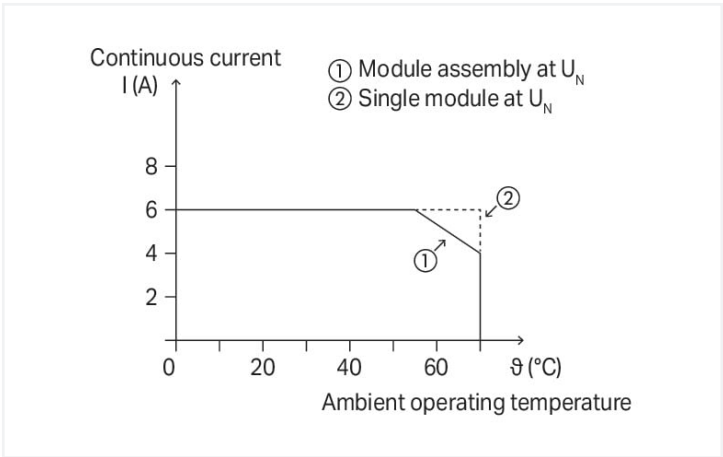

Current-carrying capacity curve

Notes	
Informazione di sicurezza	I dispositivi adiacenti sono dispositivi con la stessa struttura (serie) che sono disposti uno accanto all'altro con lo stesso orientamento sulla guida di montaggio. Un blocchetto terminale (249-116) deve essere montato su dispositivi di altro tipo per soddisfare i requisiti di isolamento rinforzato.
Nota	Per la protezione di contatti e bobine relè i carichi induttivi devono essere attenuati con un circuito di protezione efficiente.

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	AC/DC 24 ... 230 V	Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Campo tensione d'ingresso	-30 ... +10 %	Materiale di contatto (relè)	AgSnO ₂
Corrente d'ingresso nominale I_N	4 mA (230 V AC); 20 mA (24 V DC)	Limitazione corrente permanente	6 A
Campo frequenza nominale (tensione d'ingresso)	50 ... 60 HzAC / 0 HzDC	Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 20 A / 0,02 s
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1500 VA; DC (vedere la curva del limite di carico)
		Capacità di commutazione	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
		Carico minimo raccomandato	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
		Tempo di risposta (tip.)	15 ms
		Tempo di caduta (tip.)	25 ms
		Periodo bounce (tip.)	3,5 ms
		Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	50 x 10 ³ operazioni di commutazione
		Vita meccanica	5 x 10 ⁶ operazioni di commutazione
		Frequenza di commutazione con/senza carico (max.)	6 min ⁻¹ / 60 min ⁻¹

Segnalazione	
Indicatore di stato	LED giallo

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	300 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Tipo circuito	Circuiti rete elettrica
Categoria sovratensione	III
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	3,51 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1 kVrms
Tipo isolamento (controllo/circuito carico)	Isolamento rinforzato (isolamento di sicurezza)
Tipo di isolamento (tra dispositivi adiacenti dello stesso tipo)	Isolamento doppio (isolamento di sicurezza)
Tipo di isolamento (per ogni tipo di dispositivo adiacente)	Isolamento base
Informazione di sicurezza	I dispositivi adiacenti sono dispositivi con la stessa struttura (serie) che sono disposti uno accanto all'altro con lo stesso orientamento sulla guida di montaggio. Un blocchetto terminale (249-116) deve essere montato su dispositivi di altro tipo per soddisfare i requisiti di isolamento rinforzato.
Classe di protezione	IP20



Dati di connessione		
Tecnica di connessione		Push-in CAGE CLAMP®
Conduttore rigido		0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Conduttore flessibile		0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata		0,34 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Lunghezza spelatura		9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici

Dati geometrici		
Larghezza		6 mm / 0.236 pollici
Altezza		94 mm / 3.701 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		81 mm / 3.189 pollici

Mechanical data		
Tipo montaggio		Guida DIN 35
Posizione di montaggio		Orizzontale (dritto/appoggiato); verticale

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0.552 MJ
Peso		30,9 g

Requisiti ambientali		
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)		-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +70 °C
Temperatura di lavorazione		-25 ... +50 °C
Campo di temperatura del cavo in connessione secondo EN 61010-2-201		≥ (T _{aria circostante} + 30 K)
Umidità relativa		5 ... 85 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)		2000 m

Norme e specifiche tecniche		
Norme/specifiche		EN 50121-3-2 EN 61010-2-201 EN 61810-1 EN 61373 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50121-3 UL 508

Elementary relay		
Relè base WAGO		857-150

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 8.0		EC001437
ETIM 7.0		EC001437
PU (SPU)		25 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821856689
Numero tariffa doganale		85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	11120-22-2 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead Lead silicate
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	c746b87b-7205-4193-8ae9-afdb630b5b0b
SCIP notification number (Belgium)	4f5c3ad1-a759-4bf4-b6bc-112a99477a51
SCIP notification number (Bulgaria)	ccaf4547-d9b1-4e0d-9877-5b07306b8ea2
SCIP notification number (Czech Republic)	d21b5c25-4e14-4c75-89d4-503d7b8d31d7
SCIP notification number (Denmark)	e9bac41d-61da-44ba-973b-19a34d1861fe
SCIP notification number (Finland)	046776e4-44e3-488d-adff-fd3420c59b92
SCIP notification number (France)	b4d8228d-420e-4c06-a92c-0e102db89667
SCIP notification number (Germany)	c1a1aa4e-3992-40e1-a960-a1d32e55ac06
SCIP notification number (Hungary)	cf4d20de-b4bb-4d61-b6a6-52df42c7b1b1
SCIP notification number (Italy)	ffc504e0-f3b5-41c0-947d-9ef70eb5ef9b
SCIP notification number (Netherlands)	d54f068c-8deb-41e9-aa63-fed8a71688c6
SCIP notification number (Poland)	fa873b15-34f0-4f97-ba46-1166403ee6f7
SCIP notification number (Romania)	9a53b66f-5c41-47e1-b43b-05a57067c5b2
SCIP notification number (Sweden)	a0541383-e6b6-4a69-a64a-0adb16e391b7

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Download			
Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Confirmation for use in railway applications, 857-359, 857-369	pdf 360.66 KB	857-359	xml 5.04 KB
		19.02.2019	
		857-359	docx 16.86 KB
		20.02.2019	

CAD/CAE-Data



CAD data
2D/3D Models 857-359 

CAE data
EPLAN Data Portal 857-359 
WSCAD Universe 857-359 
ZUKEN Portal 857-359 

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola

			
N. art.: 216-241 Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco	N. art.: 216-242 Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio	N. art.: 216-243 Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso	N. art.: 216-244 Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Copertura di protezione marcatura


N. art.: 209-184 Copertura di protezione; trasparente

1.1.2.2 Dispositivo di marcatura


N. art.: 210-110 Pennarello con punta in fibra

1.1.2.3 Marcatore

			
N. art.: 793-502 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-566 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 50 (2x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-503 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 11 ... 20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-504 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 21 ... 30 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco
			
N. art.: 793-505 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 31 ... 40 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-506 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 41 ... 50 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-5501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco
			
N. art.: 209-183 Scheda di marcatura; bianco	N. art.: 2009-115 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco		

1.1.2.4 Portaetichette di gruppo

**N. art.: 249-105**

Portaetichette di gruppo; grigio

1.1.2.5 Portaetichette doppio

**N. art.: 209-128**

Adattatore; grigio

1.1.2.6 Striscia di marcatura

**N. art.: 2009-110**

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Ponticello

1.1.3.1 Ponticello

**N. art.: 281-482**

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

**N. art.: 859-410/000-006**

Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; blu

**N. art.: 859-410/000-029**

Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; giallo

**N. art.: 859-410**

Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 859-410/000-005**

Ponticello; per slot per ponticello; 10 poli; isolato; rosso

**N. art.: 859-402/000-006**

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli; isolato; blu

**N. art.: 859-402/000-029**

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli; isolato; giallo

**N. art.: 859-402**

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 859-402/000-005**

Ponticello; per slot per ponticello; 2 poli; isolato; rosso

**N. art.: 859-403/000-006**

Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; blu

**N. art.: 859-403/000-029**

Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; giallo

**N. art.: 859-403**

Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 859-403/000-005**

Ponticello; per slot per ponticello; 3 poli; isolato; rosso

**N. art.: 859-404/000-006**

Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli; isolato; blu

**N. art.: 859-404/000-029**

Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli; isolato; giallo

**N. art.: 859-404**

Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 859-404/000-005**

Ponticello; per slot per ponticello; 4 poli; isolato; rosso

**N. art.: 859-405/000-006**

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato; blu

**N. art.: 859-405/000-029**

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato; giallo

**N. art.: 859-405**

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 859-405/000-005**

Ponticello; per slot per ponticello; 5 poli; isolato; rosso

**N. art.: 859-406/000-006**

Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli; isolato; blu

**N. art.: 859-406/000-029**

Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli; isolato; giallo segnale

**N. art.: 859-406**

Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 859-406/000-005**

Ponticello; per slot per ponticello; 6 poli; isolato; rosso

**N. art.: 859-407/000-006**

Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato; blu

**N. art.: 859-407/000-029**

Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato; giallo

**N. art.: 859-407**

Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato; grigio chiaro

1.1.3.1 Ponticello



N. art.: 859-407/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 7 poli; isolato; rosso



N. art.: 859-408/000-006

Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli; isolato; blu



N. art.: 859-408/000-029

Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli; isolato; giallo



N. art.: 859-408

Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 859-408/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 8 poli; isolato; rosso



N. art.: 859-409/000-006

Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli; isolato; blu



N. art.: 859-409/000-029

Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli; isolato; giallo



N. art.: 859-409

Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli; isolato; grigio chiaro



N. art.: 859-409/000-005

Ponticello; per slot per ponticello; 9 poli; isolato; rosso

1.1.4 Relè base

1.1.4.1 Relè base



N. art.: 857-150

Relè base; Tensione nominale di ingresso: 12 V DC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 6 A; Larghezza modulo: 5 mm; Altezza modulo: 15 mm

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Utensile




N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore


Note di installazione

Connessione conduttore



Connessione conduttore

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte agevole impiegando ponticelli orizzontali

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Installazione



Rimozione del relè tramite espulsore.