



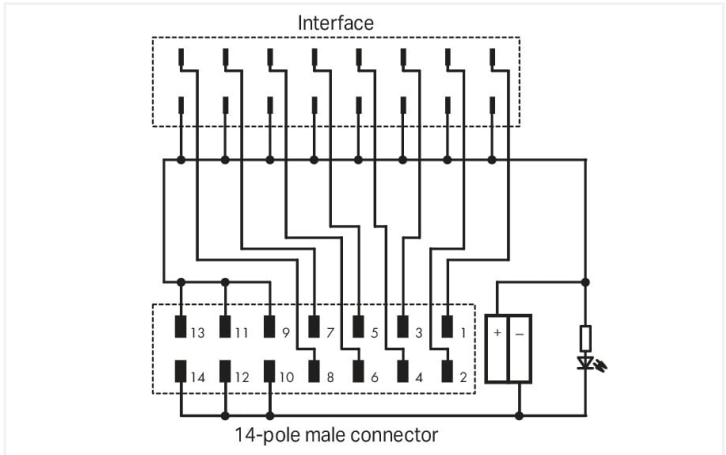

<https://www.wago.com/857-982>

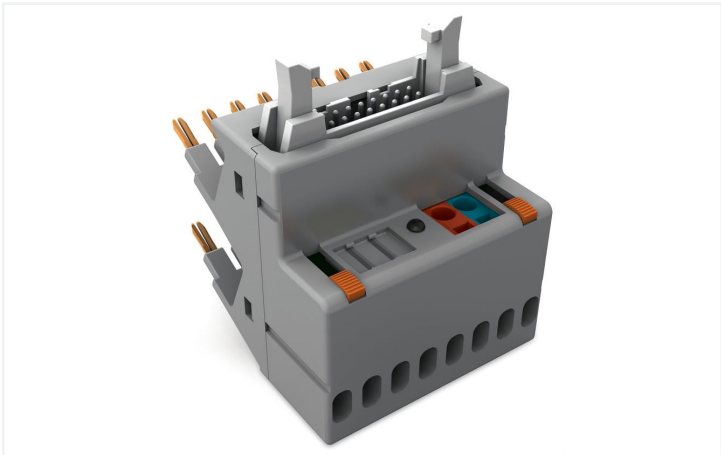

Notes	
Nota	I dati tecnici indicati sono valori di massima. In base all'accessorio utilizzato potrebbero essere limitati.

Electrical data	
Ingressi/uscite	Uscita digitale a 8 canali
Tipo circuito	Uscita con commutazione del positivo
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Campo tensione d'esercizio	±30 %
Corrente totale	3 A
Limitazione corrente permanente	1 A
Resistenza di passaggio	≤ 20 mΩ
Indicatore di stato	LED verde

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	0,5 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione	
Livello prestazioni	3
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore DIN 41651, connettore maschio
Numero poli 1	14
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2	
Forma 2	Spina per slot per ponticello
Numero poli 2	16
Tipo di connessione 2	Campo

Connessione 3	
Numero poli 3	2
Tipo di connessione (3)	Alimentatore
Tecnica di connessione 3	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Modulo innestabile

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0.668 MJ
Peso	44,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	DNV

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454995188
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
			  		
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	BV	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)			DNV	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1
			DNV Germany GmbH		
			PRS	-	TE/2186/880590/18
			Polski Rejestr Statków		

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 857-982			↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
857-982	19.02.2019	xml 3.40 KB	↓
857-982	20.11.2015	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 857-982	EPLAN Data Portal 857-982
↓	↓
	WSCAD Universe 857-982
	↓
	ZUKEN Portal 857-982
	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo di connessione



N. art.: 706-753/300-100
Cavo di connessione; 14 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 14 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Lunghezza: 1 m (1 MOhm); Sezione conduttore: 0,14 mm²



N. art.: 706-753/300-200
Cavo di connessione; 14 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 14 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²



N. art.: 706-753/300-300
Cavo di connessione; 14 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 14 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²



N. art.: 706-100/1303-200
Cavo di connessione; 14 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; cavo aperto; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²; Componenti UR, serie 857

1.1.1.2 Cavo di sistema



N. art.: 706-7753/304-100
Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²



N. art.: 706-7753/304-200
Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²



N. art.: 706-7753/304-300
Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore