



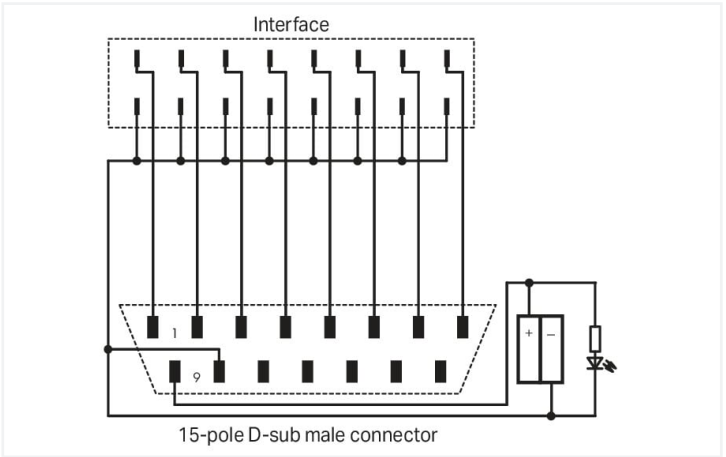

<https://www.wago.com/857-986>

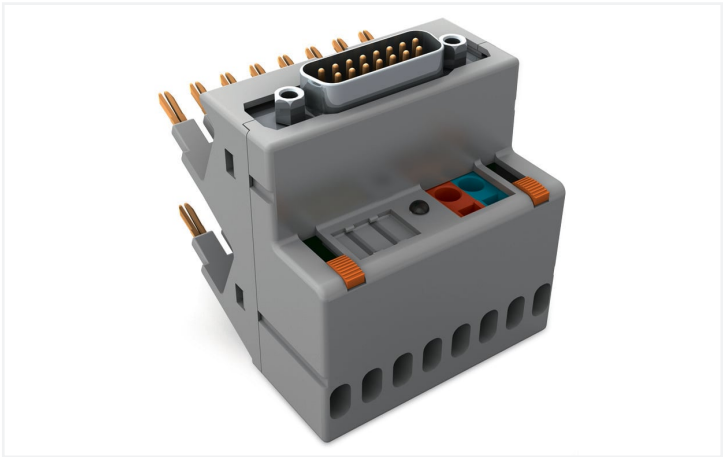

Notes	
Nota	I dati tecnici indicati sono valori di massima. In base all'accessorio utilizzato potrebbero essere limitati.

Electrical data	
Ingressi/uscite	Ingresso digitale a 8 canale
Tipo circuito	Ingresso con commutazione del positivo
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Campo tensione d'esercizio	±30 %
Corrente totale	3 A
Limitazione corrente permanente	1 A
Resistenza di passaggio	≤ 10 mΩ
Indicatore di stato	LED verde

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	0,5 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione	
Livello prestazioni	2
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore maschio D-sub
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2	
Forma 2	Spina per slot per ponticello
Numero poli 2	16
Tipo di connessione 2	Campo

Connessione 3	
Numero poli 3	2
Tipo di connessione (3)	Alimentatore
Tecnica di connessione 3	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Modulo innestabile

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0.668 MJ
Peso	48,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Umidità relativa	5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	DNV

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454995195
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	25550-51-0 7439-92-1
REACH Candidate List Substance	4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	663a877b-9b76-4542-b096-037e10f0c686
SCIP notification number (Belgium)	e39bb783-c3c7-4add-ad69-ed6ddf9c5787
SCIP notification number (Bulgaria)	6668660b-10ae-4fcf-854c-ecc59edb7a93
SCIP notification number (Czech Republic)	17ee4a58-9c2e-4086-a7d0-9a9bb22b59d8
SCIP notification number (Denmark)	f76607d9-7779-4788-9834-14f3a8f6c59b
SCIP notification number (Finland)	9842c522-8ea6-42d0-a43e-2784c076f96c
SCIP notification number (France)	0ba05f8d-e89c-4ae2-b7b6-bcf5599d8202
SCIP notification number (Germany)	8c611a44-c947-433a-87c6-f590ad4b8427
SCIP notification number (Hungary)	175a2d46-fb90-42d0-a0a0-525f6cb8e1ed
SCIP notification number (Italy)	8bb27a39-7bcc-42c0-b9c3-e8bca4ee0f41
SCIP notification number (Netherlands)	3c5cd1d0-d150-47f4-b493-90ac68e8c0d2
SCIP notification number (Poland)	6e75cc26-14b8-4fa0-8d72-f59d099d1d8b
SCIP notification number (Romania)	53cf1466-9fde-4591-a8e8-856e02b7a0dd
SCIP notification number (Sweden)	c24c0314-367e-4829-a493-4ebea9cb60f0



Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	40179_B0
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186/880590/18

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 857-986	↓

Documentation

Bid Text			
857-986	19.02.2019	xml 3.29 KB	↓
857-986	20.11.2015	doc 25.50 KB	↓

Instruction Leaflet	
	pdf 1246.19 KB ↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 857-986 ↓

CAE data
EPLAN Data Portal 857-986 ↓
WSCAD Universe 857-986 ↓
ZUKEN Portal 857-986 ↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo di sistema



N. art.: 706-7753/306-100

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite digitali; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²



N. art.: 706-7753/306-200

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite digitali; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²



N. art.: 706-7753/306-300

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite digitali; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore