



## Scheda dati | Codice articolo: 858-150


Relè base; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 4 contatti in scambio; Limite corrente permanente: 5 A; con funzionamento manuale; Larghezza modulo: 22 mm; Altezza modulo: 25 mm

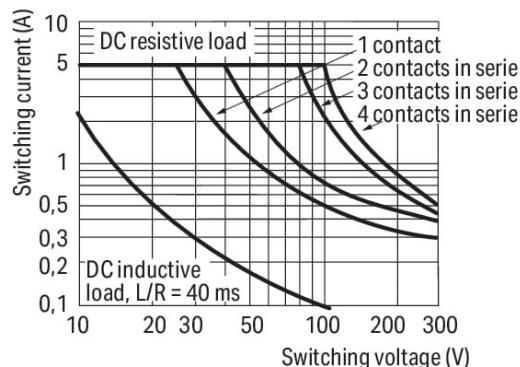

<https://www.wago.com/858-150>



DC load limit curve

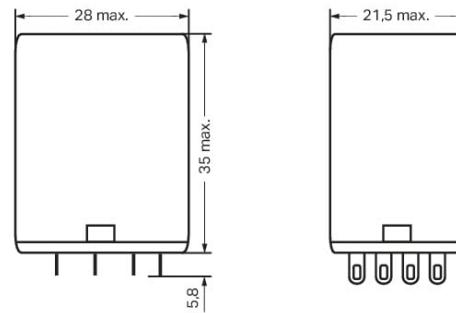

Misure in mm

### Dati tecnici

#### Circuito di controllo

Tensione nominale in ingresso $U_N$	DC 24 V
Corrente d'ingresso nominale $U_N$	37 mA

#### Circuito di carico

Numero di contatti in scambio/passaggio	4
Materiale di contatto (relè)	AgCe
Limitazione corrente permanente	5 A
Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 15 A / 4 s
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1250 VA; DC (vedere la curva del limite di carico)
Carico minimo raccomandato	12 V / 100 mA
Tempo di risposta (tip.)	25 ms
Tempo di caduta (tip.)	25 ms
Periodo bounce (tip.)	4 ms
Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	100 x 10 <sup>3</sup> operazioni di commutazione
Vita meccanica	20 x 10 <sup>6</sup> operazioni di commutazione

### Segnalazione

Indicatore di stato	LED rosso meccanica
---------------------	------------------------

### Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1 kVrms
Forza dielettrica, circuito carico/carico (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Classe di protezione	IP20

### Dati geometrici

Larghezza	21,5 mm / 0.846 pollici
Altezza dal piano	35 mm / 1.378 pollici
Profondità	28 mm / 1.102 pollici

### Mechanical data

Tipo montaggio	Modulo innestabile
----------------	--------------------

### Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	35,2 g

### Requisiti ambientali

Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U <sub>N</sub> )	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +80 °C

### Norme e specifiche tecniche

Norme/specifiche	EN 61810-1
------------------	------------

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	3 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4055143531931
Numero tariffa doganale	85364900990

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Download

### Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 858-150

## Documentation

### Bid Text

858-150

19.02.2019

xml  
3.85 KB

858-150

29.11.2017

doc  
26.50 KB

## CAD/CAE-Data

### CAE data

EPLAN Data Portal

858-150



WSCAD Universe

858-150



## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Presa

##### 1.1.1.1 Zoccolo senza relè

[N.art.: 858-100](#)

Zoccolo per relè; 4 contatti in scambio