



Scheda dati | Codice articolo: 858-181

Relè base; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 2 contatti in scambio; Limite corrente permanente: 12 A; con funzionamento manuale; Larghezza modulo: 22 mm; Altezza modulo: 35 mm


<https://www.wago.com/858-181>

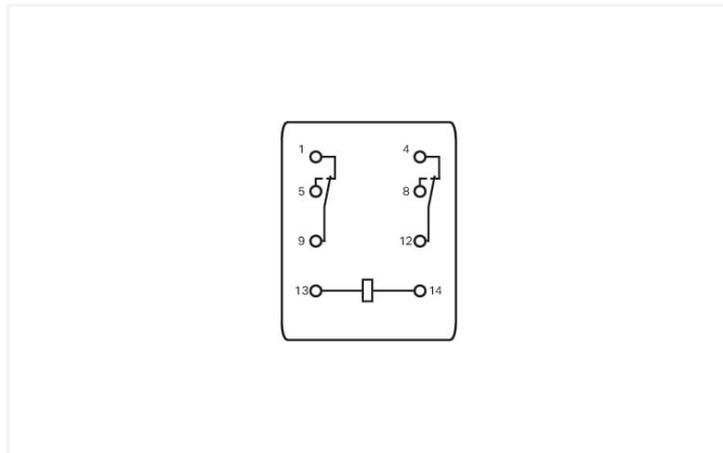

Simile all'illustrazione

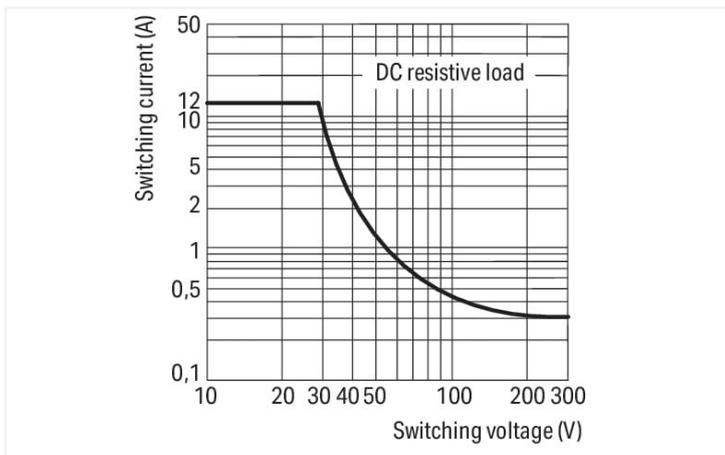

DC load limit curve

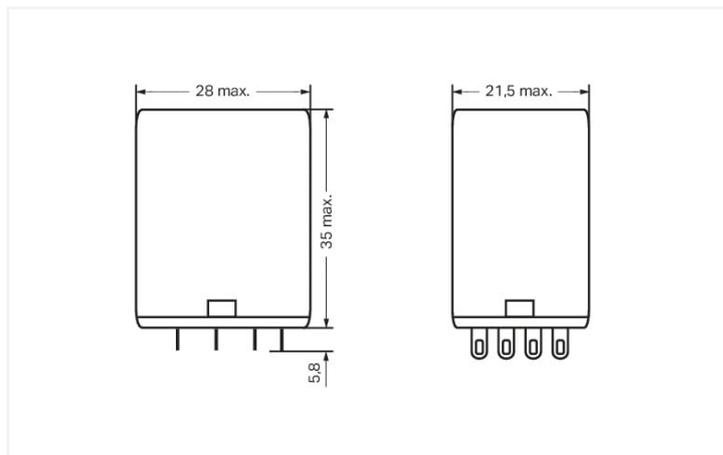

Misure in mm

Dati tecnici

Circuito di controllo

Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V
Corrente d'ingresso nominale U_N	38 mA

Circuito di carico

Numero di contatti in scambio/passaggio	2
Materiale di contatto (relè)	AgNi
Limitazione corrente permanente	12 A
Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 24 A / 4 s
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 3000 VA; DC (vedere la curva del limite di carico)
Capacità di commutazione	AC-15: 1,5 A / AC 240 V; DC-13: 0,1 A / DC 250 V
Carico minimo raccomandato	10 V / 5 mA / 300 mW
Tempo di risposta (tip.)	13 ms
Tempo di caduta (tip.)	3 ms
Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	100 x 10 ³ operazioni di commutazione
Vita meccanica	20 x 10 ⁶ operazioni di commutazione
Frequenza di commutazione con/senza carico (max.)	20 min ⁻¹ / 200 min ⁻¹

Segnalazione

Indicatore di stato	LED rosso meccanica
---------------------	------------------------

Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Forza dielettrica, circuito carico/carico (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati geometrici

Larghezza	21,2 mm / 0.835 pollici
Altezza dal piano	35,6 mm / 1.402 pollici
Profondità	27,5 mm / 1.083 pollici

Mechanical data

Tipo montaggio	Modulo innestabile
----------------	--------------------

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	32,9 g

Requisiti ambientali

Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U_N)	-40 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C

Norme e specifiche tecniche

Norme/specifiche	EN 61810-1
------------------	------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	3 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143693295
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Additional Information

858-181	24.08.2020	xml 4.67 KB	
858-181	24.08.2020	docx 14.35 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 858-181



CAE data

EPLAN Data Portal
858-181



ZUKEN Portal 858-181

