

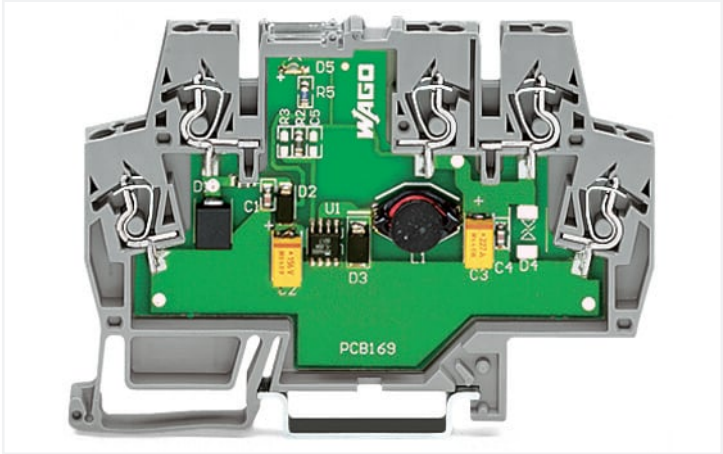


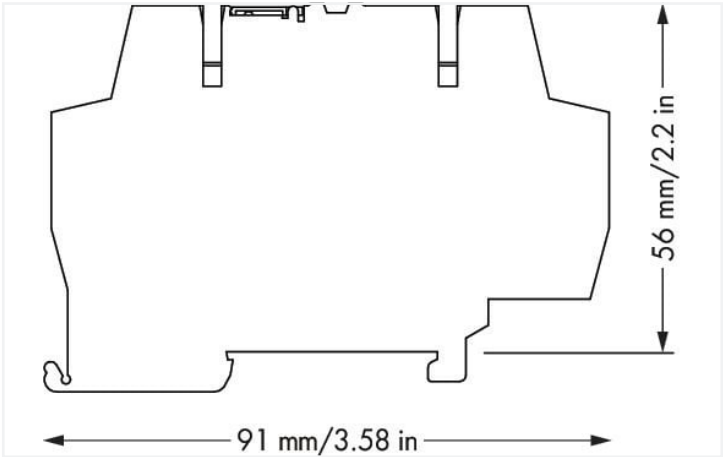

Colore: ■ grigio

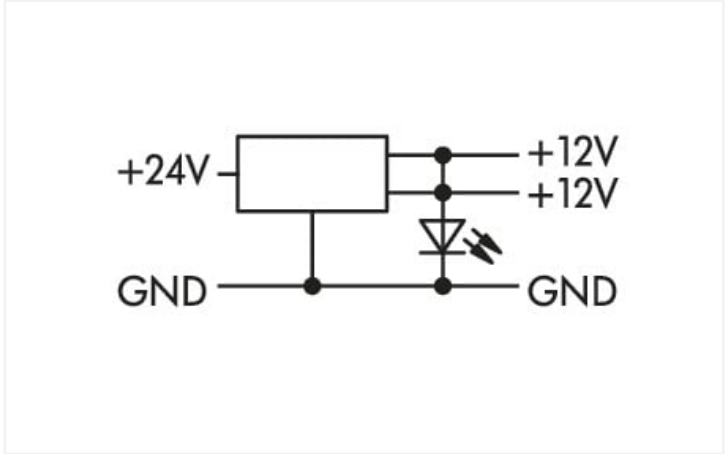

Misure in mm

Dati tecnici			
Ingresso		Uscita	
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\,nom}$	DC 24 V	Tensione d'uscita nominale $U_{o\,nom}$	DC 12 V
Campo tensione d'ingresso	DC 15 ... 30 V	Campo tensione d'uscita	±2 %
Campo frequenza rete elettrica nominale	0 Hz	Corrente nominale d'uscita $I_{o\,nom}$	0,5 A
Compensazione delle cadute di rete	≥ 0,5 ms	Passaggio tensione d'esercizio	≤ 0,5 %
		Regolazione carico	≤ 0,7 %
		Ondulazione residua	≤ 20 mV
		Frequenza di commutazione	20 kHz (Nominale)
		Comportamento con sovraccarico	Temporaneo senza danni (cortocircuito all'uscita per 1 minuto)
Signaling and communication		Perdite rendimento/potenza	
Segnalazione	1 x LED	Rendimento (tip.)	85 %



Protezione fusibile	
Fusibile interno	Diodo TVS

Sicurezza e protezione	
Classe di protezione	III IP20; secondo EN 60529
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Grado di emissione	2
Funzionamento in serie	No

Dati di connessione	
Numero di slot per ponticello	2
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 859
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	6 mm / 0.236 pollici
Altezza	91 mm / 3.583 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	56 mm / 2.205 pollici
Profondità	91 mm / 3.583 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	56 mm / 2.205 pollici

Dati meccanici	
Struttura custodia	Morsetto per montaggio su guida
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.48 MJ
Peso	35 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +55 °C
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE



Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-04-07-01
eCl@ss 9.0		27-04-07-01
ETIM 8.0		EC002540
ETIM 7.0		EC002540
PU (SPU)		10 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		US
GTIN		4050821017486
Numero tariffa doganale		85044083900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore	
			
Certificazione	Standard	Nome del certificato	
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19	
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Sec.4	

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per aree a rischio

		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 859-805	

Documentation

Bid Text			
859-805	19.02.2019	xml 4.15 KB	
859-805	06.02.2015	doc 27.00 KB	

Instruction Leaflet		
DC/DC-Wandler	pdf 67.21 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 859-805	EPLAN Data Portal 859-805
	WSCAD Universe 859-805
	ZUKEN Portal 859-805

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 210-110](#)
Pennarello con punta in fibra

1.1.1.2 Marcatore			
N. art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 248-502 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 1 ... 10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 248-503 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 11 ... 20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 248-506 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 41 ... 50 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco
N. art.: 248-501 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 793-5501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	

1.1.2 Piastra terminale

1.1.2.1 Piastra intermedia



N. art.: 859-525

Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio

1.1.2.2 Piastra terminale



N. art.: 859-525

Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore