


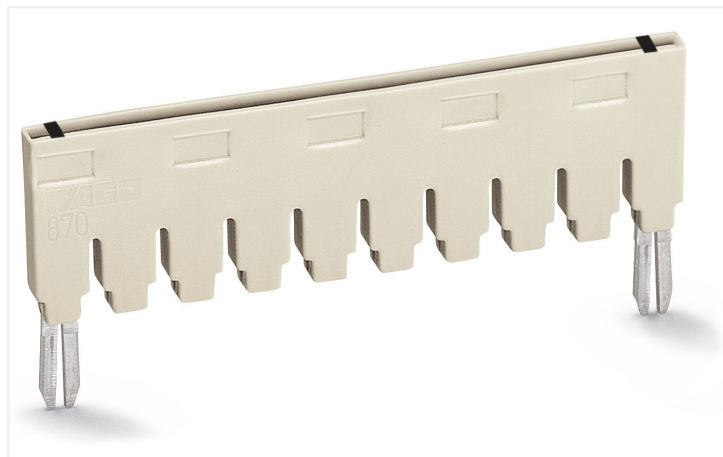

Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

#### Electrical data

##### Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 18 A

##### Ex information

Corrente nominale (Ex-e II) 13,5 A

#### Dati geometrici

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Larghezza               | 14 mm / 0.551 pollici  |
| Altezza                 | 2,5 mm / 0.098 pollici |
| Assegnazione ponticello | 1-3                    |

#### Dati dei materiali

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                      | grigio chiaro                                                                 |
| Carico d'incendio           | 0.01 MJ                                                                       |
| Peso                        | 1,1 g                                                                         |

#### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-40   |
| ETIM 8.0                | EC000489      |
| ETIM 7.0                | EC000489      |
| PU (SPU)                | 200 (25) pz.  |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918508575 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Environmental Product Compliance 870-433 | <a href="#">↓</a> |

Documentation


| Additional Information |            |            |                            |
|------------------------|------------|------------|----------------------------|
| Technical Section      | pdf        | 2142.18 KB | <a href="#">↓</a>          |
| Bid Text               |            |            |                            |
| 870-433                | 19.02.2019 | xml        | 2.52 KB <a href="#">↓</a>  |
| 870-433                | 04.01.2018 | doc        | 23.50 KB <a href="#">↓</a> |

CAD/CAE-Data

| CAD data                  |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 2D/3D Models 870-433      | <a href="#">↓</a> |
| CAE data                  |                   |
| EPLAN Data Portal 870-433 | <a href="#">↓</a> |
| WSCAD Universe 870-433    | <a href="#">↓</a> |
| ZUKEN Portal 870-433      | <a href="#">↓</a> |

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa del potenziale in comune con ponticello a barre a innesto:  
In un singolo morsetto sono presenti due slot paralleli per ponticello.

Spingere le barre dei ponticelli fino al completo inserimento. Quando si utilizzano barre multipolari premere alternando a destra e a sinistra fino al fissaggio.  
Ponticelli a barre a innesto 1 – 3 – 5 – 7 or 1 – – 4 – – 7  
a richiesta