


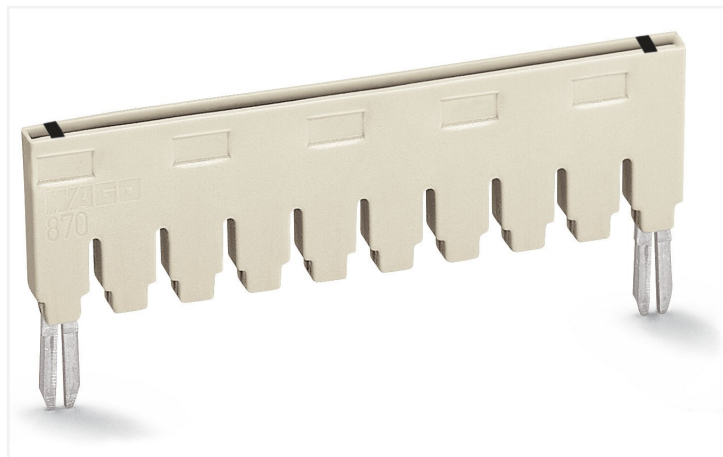

Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 18 A

Ex information

Corrente nominale (Ex-e II) 13,5 A

Dati geometrici

Larghezza	44 mm / 1.732 pollici
Altezza	2,5 mm / 0.098 pollici
Assegnazione ponticello	1-9

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.047 MJ
Peso	4,1 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4066966270655
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-439	

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	


Bid Text			
870-439	19.02.2019	xml 2.52 KB	
870-439	04.01.2018	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 870-439		EPLAN Data Portal 870-439	
		WSCAD Universe 870-439	
		ZUKEN Portal 870-439	

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa del potenziale in comune con ponticello a barre a innesto:
In un singolo morsetto sono presenti due slot paralleli per ponticello.

Spingere le barre dei ponticelli fino al completo inserimento. Quando si utilizzano barre multipolari premere alternando a destra e a sinistra fino al fissaggio.
Ponticelli a barre a innesto 1 – 3 – 5 – 7 or 1 – – 4 – – 7
a richiesta