


Scheda dati | Codice articolo: 870-523/281-580

Morsetto per componente; a due piani; con limitatore di sovratensione a gas; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




<https://www.wago.com/870-523/281-580>

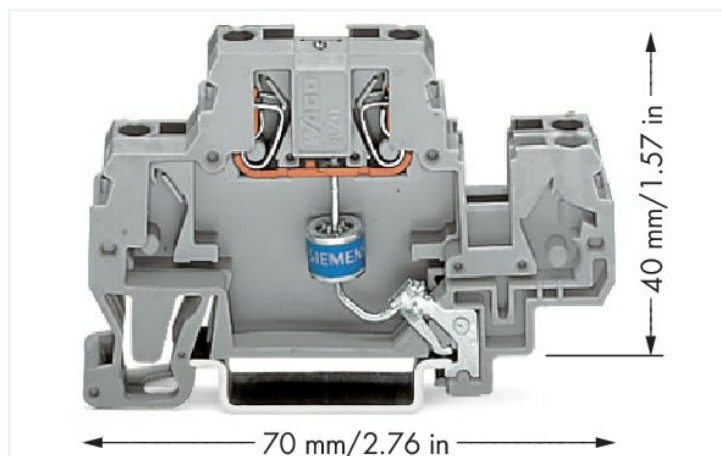


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

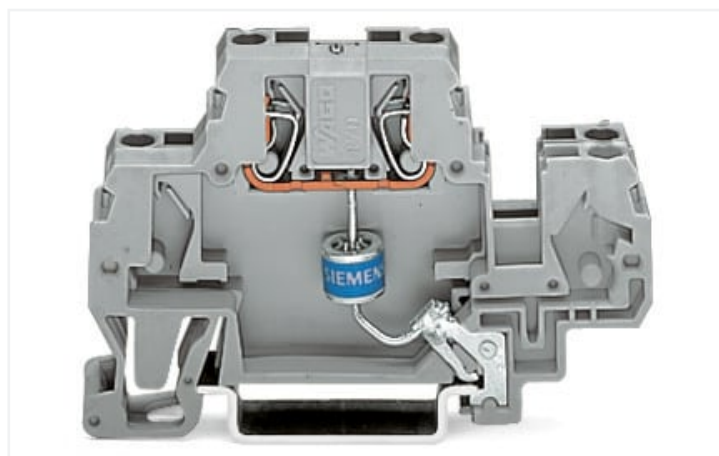

Simile all'illustrazione



Electrical data

Tensione d'esercizio nominale	AC/DC 115 V
Tensione d'esercizio permanente (max.)	AC 180 V / DC 230 V
Corrente costante nominale	20 A
Corrente impulsiva nom. di scarica (8/20 µs), linea	5 kA
Livello protezione (8/20 µs)	≤ AC 650 V
Capacitanza	≤ 2 pF

Dati di connessione

Punti di connessione (numero)	2
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici



Dati geometrici	
Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	40 mm / 1.575 pollici
Profondità	70 mm / 2.756 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Gruppo materiale	I
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.257 MJ
Peso	12,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454198503
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-523/281-580	

Documentation

Bid Text

870-523/281-580	19.02.2019	xml 3.28 KB	
870-523/281-580	11.02.2015	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
870-523/281-580



CAE data

EPLAN Data Portal
870-523/281-580



WSCAD Universe
870-523/281-580



ZUKEN Portal
870-523/281-580



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Fermaisolante

1.1.1.1 Fermaisolante

[N. art.: 280-470](#)

Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco

[N. art.: 280-471](#)

Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro

[N. art.: 280-472](#)

Fermisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

[N. art.: 2009-145](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

[N. art.: 248-501](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Piastra terminale

1.1.3.1 Piastra terminale

[N. art.: 870-519](#)

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; arancione

[N. art.: 870-518](#)

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; grigio

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello



N. art.: 280-492

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore