



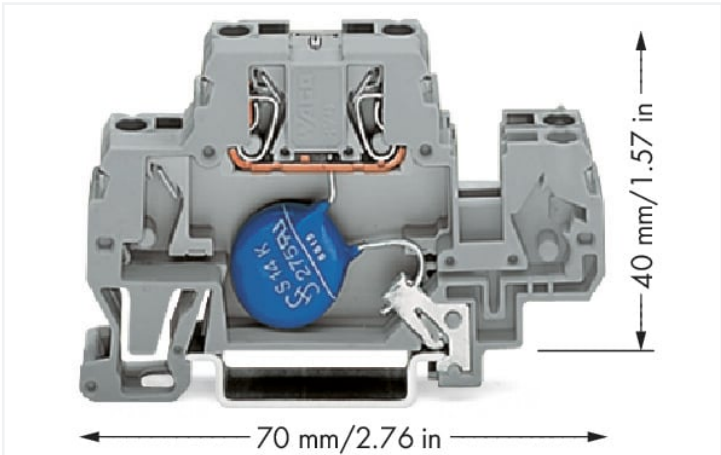


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

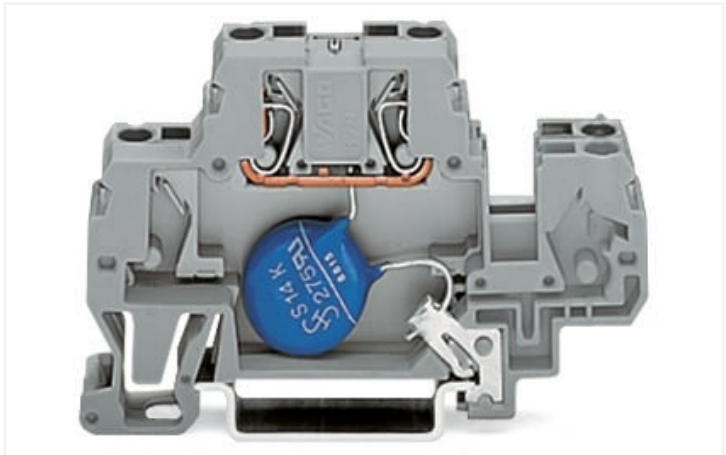

Simile all'illustrazione

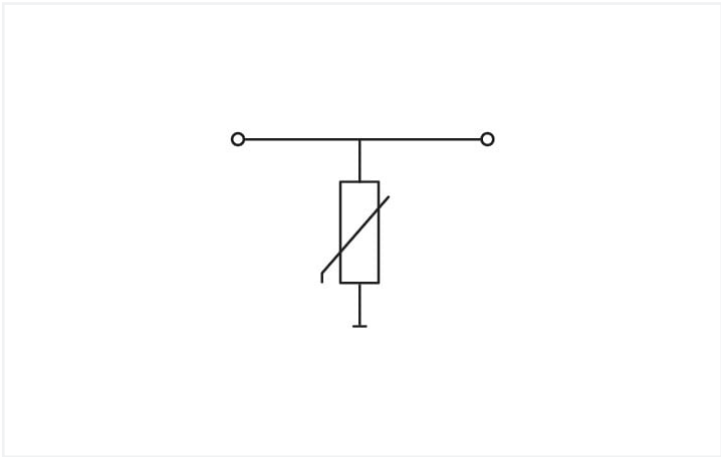

Electrical data	
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Tensione d'esercizio permanente (max.)	DC 31 V
Corrente costante nominale	20 A
Corrente impulsiva nom. di scarica (8/20 µs), linea	300 A
Corrente di dispersione (max.)	1 kA
Livello protezione (8/20 µs)	≤ DC 77 V
Capacitanza	≤ 4,6 nF

Dati di connessione	
Punti di connessione (numero)	2
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici

Dati geometrici		
Larghezza		10 mm / 0.394 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida		40 mm / 1.575 pollici
Profondità		70 mm / 2.756 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35

Dati dei materiali		
Colore		grigio
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Gruppo materiale		I
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.257 MJ
Peso		12,2 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-27
eCl@ss 9.0		27-14-11-27
ETIM 8.0		EC000903
ETIM 7.0		EC000903
PU (SPU)		25 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454308117
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-523/281-582	

Documentation

Bid Text

870-523/281-582	19.02.2019	xml 3.38 KB	
870-523/281-582	11.02.2015	doc 26.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
870-523/281-582



CAE data

EPLAN Data Portal
870-523/281-582



WSCAD Universe
870-523/281-582



ZUKEN Portal
870-523/281-582



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Fermaisolante

1.1.1.1 Fermaisolante

[N. art.: 280-470](#)

Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco

[N. art.: 280-471](#)

Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro

[N. art.: 280-472](#)

Fermisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

[N. art.: 2009-145](#)

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

[N. art.: 248-501](#)

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Piastra terminale

1.1.3.1 Piastra terminale

[N. art.: 870-519](#)

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; arancione

[N. art.: 870-518](#)

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; grigio

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello



N. art.: 280-492

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore