


Scheda dati | Codice articolo: 870-523/281-584


Morsetto per componente; a due piani; con varistore; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/870-523/281-584>

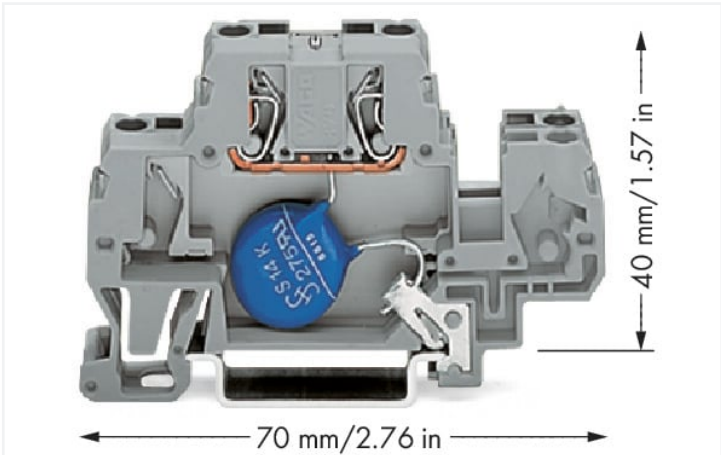


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

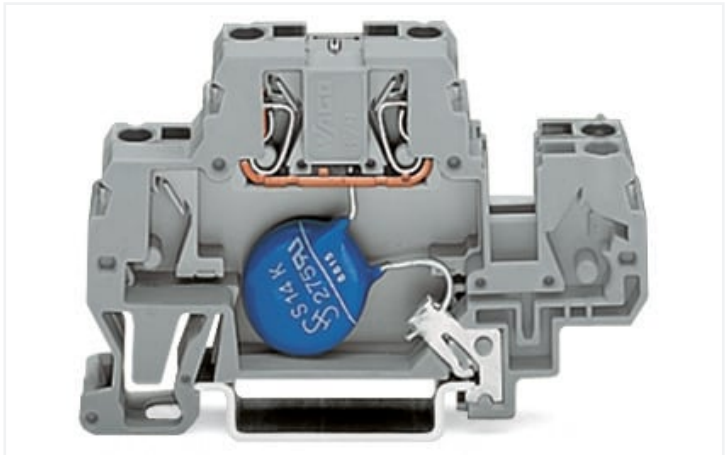

Simile all'illustrazione

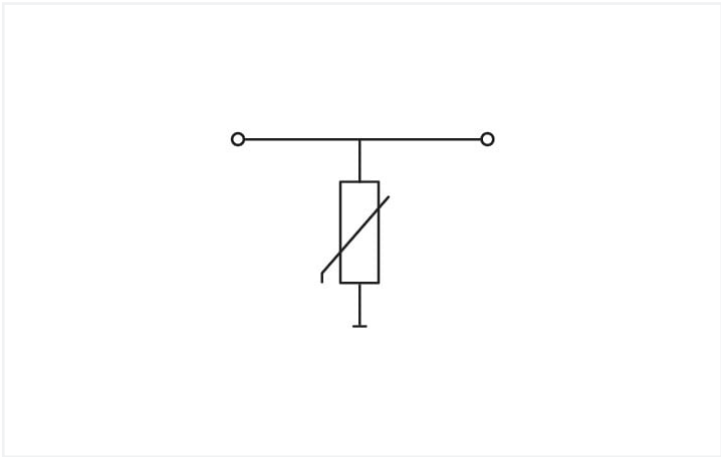

| Electrical data                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Tensione d'esercizio nominale                       | DC 60 V    |
| Tensione d'esercizio permanente (max.)              | DC 85 V    |
| Corrente costante nominale                          | 20 A       |
| Corrente impulsiva nom. di scarica (8/20 µs), linea | 1 kA       |
| Corrente di dispersione (max.)                      | 4,5 kA     |
| Livello protezione (8/20 µs)                        | ≤ DC 165 V |
| Capacitanza                                         | ≤ 1,7 nF   |

| Dati di connessione                        |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Punti di connessione (numero)              | 2                                  |
| Tecnica di connessione                     | CAGE CLAMP®                        |
| Conduttore rigido                          | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Conduttore flessibile                      | 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG     |
| Conduttore flessibile; con boccola isolata | 0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Lunghezza spelatura                        | 6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici |



| Dati geometrici                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Larghezza                               | 10 mm / 0.394 pollici |
| Altezza dal bordo superiore della guida | 40 mm / 1.575 pollici |
| Profondità                              | 70 mm / 2.756 pollici |

| Dati meccanici |              |
|----------------|--------------|
| Tipo montaggio | Guida DIN 35 |

| Dati dei materiali                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio            |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66) |
| Gruppo materiale                       | I                 |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                |
| Carico d'incendio                      | 0.259 MJ          |
| Peso                                   | 12 g              |

| Requisiti ambientali       |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura di lavorazione | -35 ... +85 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-27   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-27   |
| ETIM 8.0                | EC000903      |
| ETIM 7.0                | EC000903      |
| PU (SPU)                | 25 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4050821868354 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                                   |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance<br>870-523/281-584 |  |

Documentation

## Bid Text

|                 |            |                 |                                                                                   |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 870-523/281-584 | 19.02.2019 | xml<br>3.38 KB  |  |
| 870-523/281-584 | 11.02.2015 | doc<br>26.00 KB |  |

## CAD/CAE-Data

## CAD data

2D/3D Models  
870-523/281-584



## CAE data

EPLAN Data Portal  
870-523/281-584



WSCAD Universe  
870-523/281-584



ZUKEN Portal  
870-523/281-584



## 1 Prodotti compatibili

## 1.1 Accessori opzionali

## 1.1.1 Fermaisolante

## 1.1.1.1 Fermaisolante

**N. art.: 280-470**

Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm<sup>2</sup> "r" (0,14 mm<sup>2</sup> "f"); 5 pezzi/striscia; bianco

**N. art.: 280-471**

Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro

**N. art.: 280-472**

Fermisolante; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 pezzi/striscia; nero

## 1.1.2 Marcatura

## 1.1.2.1 Marcatore

**N. art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 248-501**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

## 1.1.3 Piastra terminale

## 1.1.3.1 Piastra terminale

**N. art.: 870-519**

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; arancione

**N. art.: 870-518**

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; grigio

## 1.1.4 Ponticello

#### 1.1.4.1 Ponticello



N. art.: 280-492

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

#### 1.1.5 Utensile

##### 1.1.5.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore