


Scheda dati | Codice articolo: 870-523/281-590


Morsetto per componente; a due piani; con diodo soppressore; 48 V DC; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/870-523/281-590>

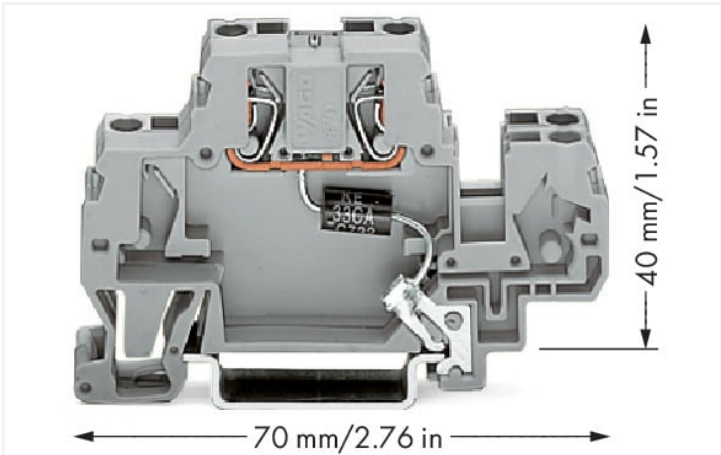


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

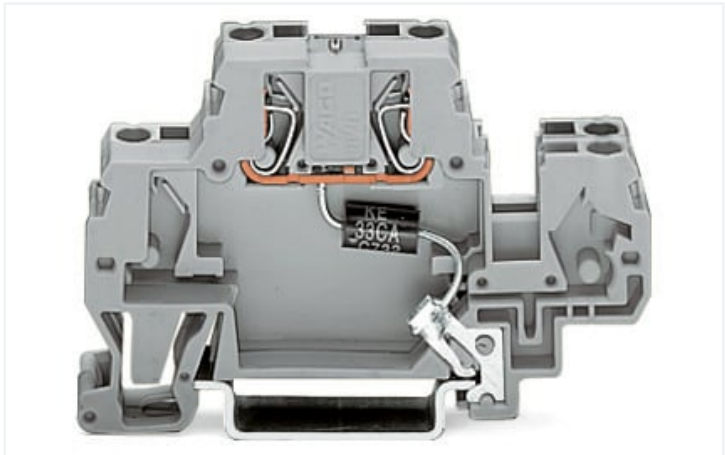

Simile all'illustrazione

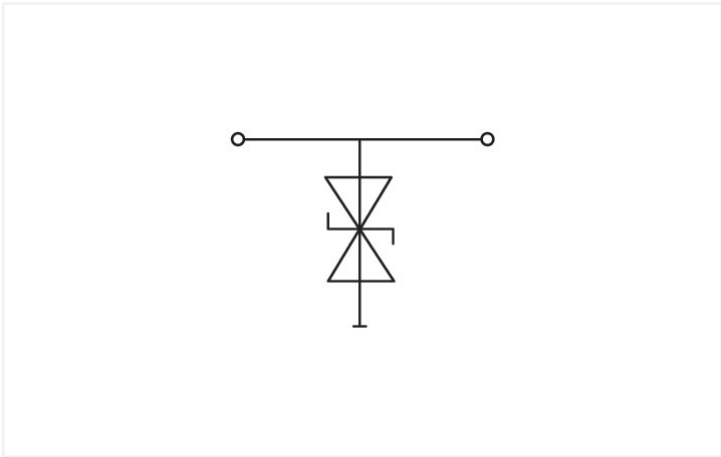

Electrical data	
Tensione d'esercizio nominale	DC 48 V
Tensione d'esercizio permanente (max.)	DC 53 V
Corrente costante nominale	20 A
Corrente impulsiva nom. di scarica (8/20 µs), linea	90 A
Livello protezione (8/20 µs)	≤ DC 111 V
Capacitanza	≤ 1,7 nF

Dati di connessione	
Punti di connessione (numero)	2
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici



Dati geometrici	
Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	40 mm / 1.575 pollici
Profondità	70 mm / 2.756 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Gruppo materiale	I
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.271 MJ
Peso	11,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821868415
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Czech Republic)	4f75d67e-aef7-4e06-84cb-f75b814e2dc5

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 870-523/281-590			

Documentation

Bid Text			
870-523/281-590	19.02.2019	xml 3.30 KB	
870-523/281-590	11.02.2015	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 870-523/281-590	

CAE data	
EPLAN Data Portal 870-523/281-590	
WSCAD Universe 870-523/281-590	
ZUKEN Portal 870-523/281-590	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Fermaisolante

1.1.1.1 Fermaisolante



N. art.: 280-470
Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco



N. art.: 280-471
Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro



N. art.: 280-472
Fermisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-501
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Piastra terminale

1.1.3.1 Piastra terminale



N. art.: 870-519

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; arancione

N. art.: 870-518

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; grigio

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello



N. art.: 280-492

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore