


Scheda dati | Codice articolo: 870-523/281-592

Morsetto per componente; a due piani; con diodo soppressore; 110 V DC; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




<https://www.wago.com/870-523/281-592>

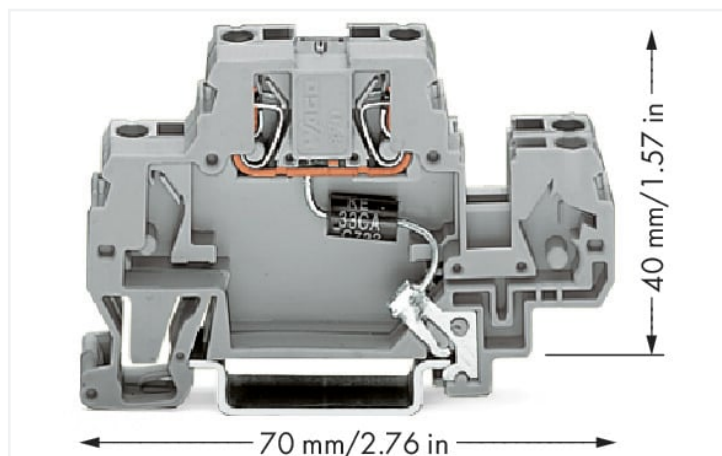


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

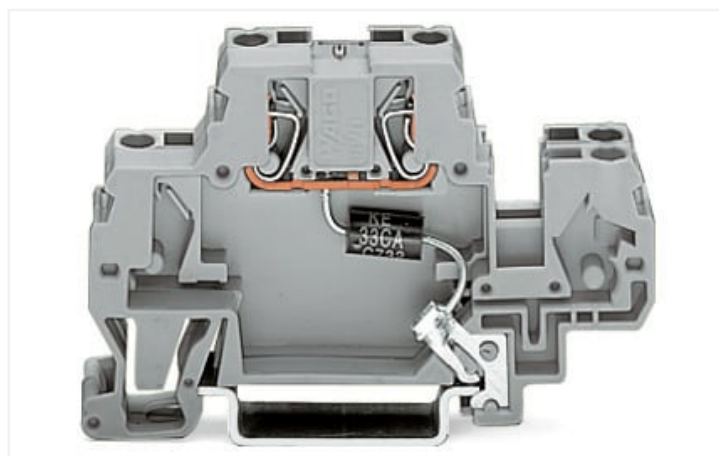

Simile all'illustrazione

**Electrical data**

Tensione d'esercizio nominale	DC 110 V
Tensione d'esercizio permanente (max.)	DC 128 V
Corrente costante nominale	20 A
Corrente impulsiva nom. di scarica (8/20 µs), linea	38 A
Livello protezione (8/20 µs)	≤ DC 265 V
Capacitanza	≤ 850 pF

Dati di connessione

Punti di connessione (numero)	2
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici



Dati geometrici	
Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	40 mm / 1.575 pollici
Profondità	70 mm / 2.756 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Gruppo materiale	I
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.257 MJ
Peso	11,8 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332553780
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Bulgaria)	f1578734-bbfa-4959-9b16-d8b8e95eb30e
SCIP notification number (Czech Republic)	d17e89bf-f4c7-4188-8382-f60a26c62c15

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 870-523/281-592			

Documentation			
Bid Text			
870-523/281-592	19.02.2019	xml 3.31 KB	
870-523/281-592	11.02.2015	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 870-523/281-592	EPLAN Data Portal 870-523/281-592
	WSCAD Universe 870-523/281-592
	ZUKEN Portal 870-523/281-592

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Fermaisolante
1.1.1.1 Fermaisolante



N. art.: 280-470 Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco	N. art.: 280-471 Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro	N. art.: 280-472 Fermisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero
--	--	---

1.1.2 Marcatura
1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 248-501 Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco
--	---

1.1.3 Piastra terminale

1.1.3.1 Piastra terminale



N. art.: 870-519

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; arancione

N. art.: 870-518

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; grigio

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello



N. art.: 280-492

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore