


Scheda dati | Codice articolo: 870-523/281-593


Morsetto per componente; a due piani; con diodo soppressore; 24 V AC; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/870-523/281-593>

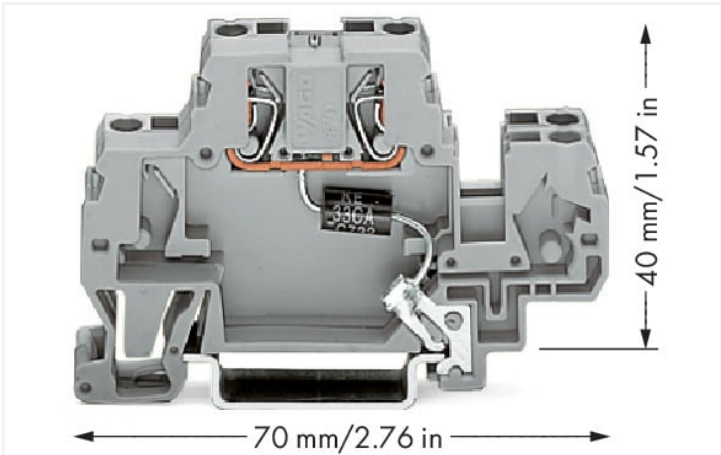


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

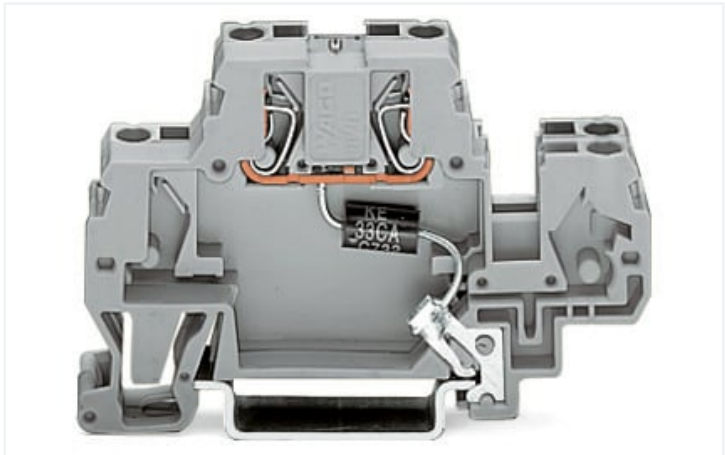

Simile all'illustrazione

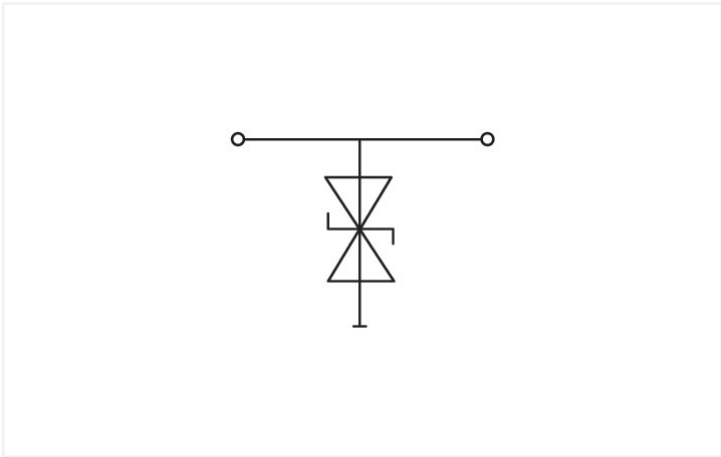

Electrical data

Tensione d'esercizio nominale	AC 24 V
Tensione d'esercizio permanente (max.)	AC 26 V
Corrente costante nominale	20 A
Corrente impulsiva nom. di scarica (8/20 µs), linea	143 A
Livello protezione (8/20 µs)	≤ AC 70 V
Capacitanza	≤ 2,4 nF

Dati di connessione

Punti di connessione (numero)	2
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici



Dati geometrici	
Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	40 mm / 1.575 pollici
Profondità	70 mm / 2.756 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Gruppo materiale	I
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.257 MJ
Peso	11,8 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332553773
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Bulgaria)	73607ee4-4ee1-4d49-a7eb-a7379efc8650
SCIP notification number (Czech Republic)	514ecb7a-8118-48d2-a416-53a9b734a5ce

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
870-523/281-593



Documentation

Bid Text

870-523/281-593	19.02.2019	xml 3.30 KB	
870-523/281-593	11.02.2015	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
870-523/281-593



CAE data

EPLAN Data Portal
870-523/281-593



WSCAD Universe
870-523/281-593



ZUKEN Portal
870-523/281-593



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Fermaisolante

1.1.1.1 Fermaisolante

**N. art.: 280-470**

Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco

**N. art.: 280-471**

Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro

**N. art.: 280-472**

Fermisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

**N. art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 248-501**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Piastra terminale

1.1.3.1 Piastra terminale



N. art.: 870-519

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; arancione

N. art.: 870-518

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; grigio

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello



N. art.: 280-492

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

1.1.5 Utensile

1.1.5.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore