


Scheda dati | Codice articolo: 870-523/281-595  
Morsetto per componente; a due piani; con diodo soppressore; 230 V AC; per guida  
DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio




<https://www.wago.com/870-523/281-595>

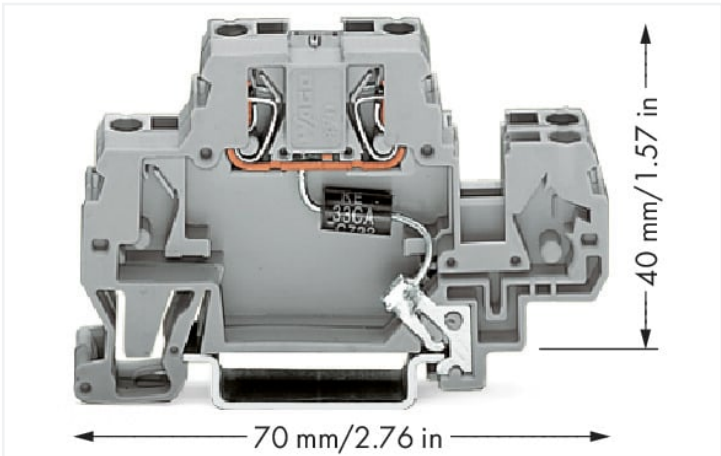


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

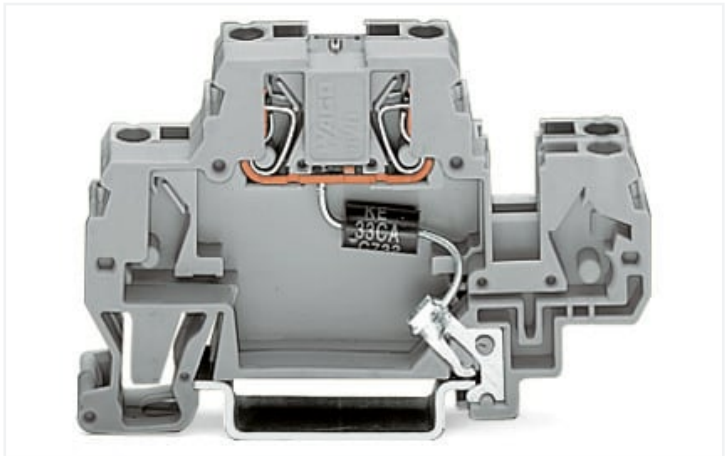

Simile all'illustrazione

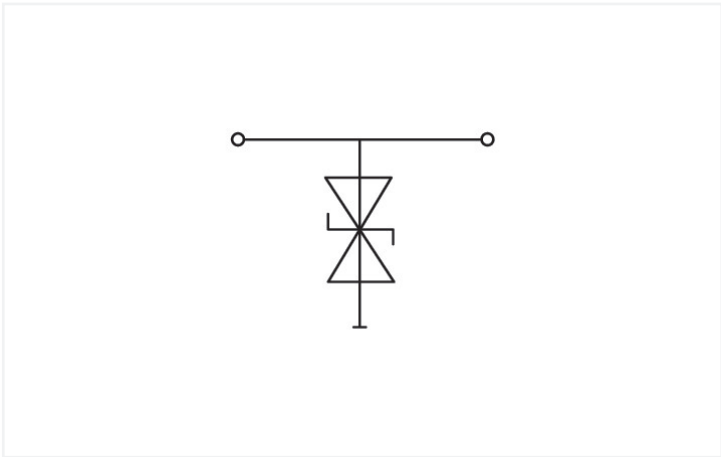

| Electrical data                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Tensione d'esercizio nominale                       | AC 230 V   |
| Tensione d'esercizio permanente (max.)              | AC 253 V   |
| Corrente costante nominale                          | 20 A       |
| Corrente impulsiva nom. di scarica (8/20 µs), linea | 14 A       |
| Livello protezione (8/20 µs)                        | ≤ AC 706 V |
| Capacitanza                                         | ≤ 400 pF   |

| Dati di connessione                        |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Punti di connessione (numero)              | 2                                  |
| Tecnica di connessione                     | CAGE CLAMP®                        |
| Conduttore rigido                          | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Conduttore flessibile                      | 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG     |
| Conduttore flessibile; con boccola isolata | 0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Lunghezza spelatura                        | 6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pollici |

| Dati geometrici                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Larghezza                               | 10 mm / 0.394 pollici |
| Altezza dal bordo superiore della guida | 40 mm / 1.575 pollici |
| Profondità                              | 70 mm / 2.756 pollici |

| Dati meccanici |              |
|----------------|--------------|
| Tipo montaggio | Guida DIN 35 |

| Dati dei materiali                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio            |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66) |
| Gruppo materiale                       | I                 |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                |
| Carico d'incendio                      | 0.257 MJ          |
| Peso                                   | 11,8 g            |

| Requisiti ambientali       |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura di lavorazione | -35 ... +85 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-27   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-27   |
| ETIM 8.0                | EC000903      |
| ETIM 7.0                | EC000903      |
| PU (SPU)                | 25 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454561475 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

| Environmental Product Compliance          |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption             |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II    |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 05d6cfb8-7c0a-4afc-86f4-5d4c8e56fe7d |
| SCIP notification number (Czech Republic) | 81607c32-ceed-4321-9fcb-78a2152f67a3 |

| Download                         |
|----------------------------------|
| Environmental Product Compliance |



| Compliance Search                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Environmental Product Compliance<br>870-523/281-595 |  |  |  |

Documentation

| Bid Text        |            |                 |  |
|-----------------|------------|-----------------|--|
| 870-523/281-595 | 19.02.2019 | xml<br>3.31 KB  |  |
| 870-523/281-595 | 11.02.2015 | doc<br>25.50 KB |  |

CAD/CAE-Data

| CAD data                        |  |
|---------------------------------|--|
| 2D/3D Models<br>870-523/281-595 |  |

| CAE data                             |  |
|--------------------------------------|--|
| EPLAN Data Portal<br>870-523/281-595 |  |
| WSCAD Universe<br>870-523/281-595    |  |
| ZUKEN Portal<br>870-523/281-595      |  |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Fermaisolante

1.1.1.1 Fermaisolante



**N. art.: 280-470**  
Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 5 pezzi/striscia; bianco



**N. art.: 280-471**  
Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro



**N. art.: 280-472**  
Fermisolante; 0,75 - 1 mm²; 5 pezzi/striscia; nero

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



**N. art.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 248-501**  
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Piastra terminale

### 1.1.3.1 Piastra terminale



**N. art.: 870-519**

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; arancione

**N. art.: 870-518**

Piastra terminale e intermedia; spessore 2 mm; grigio

### 1.1.4 Ponticello

#### 1.1.4.1 Ponticello



**N. art.: 280-492**

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio

### 1.1.5 Utensile

#### 1.1.5.1 Utensile



**N. art.: 210-720**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore