




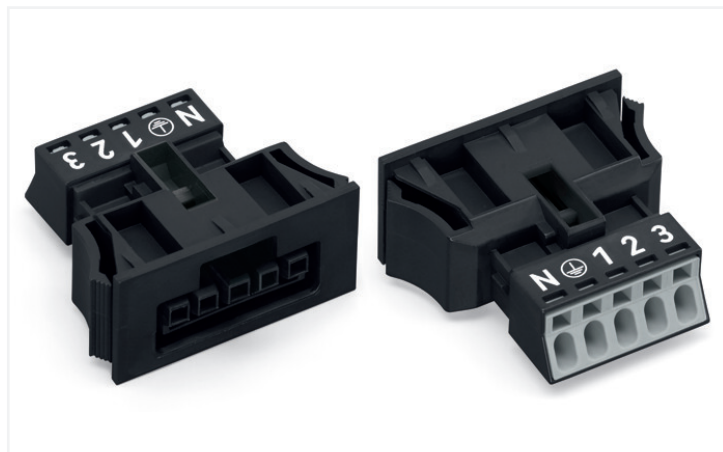

Colore: ■ nero

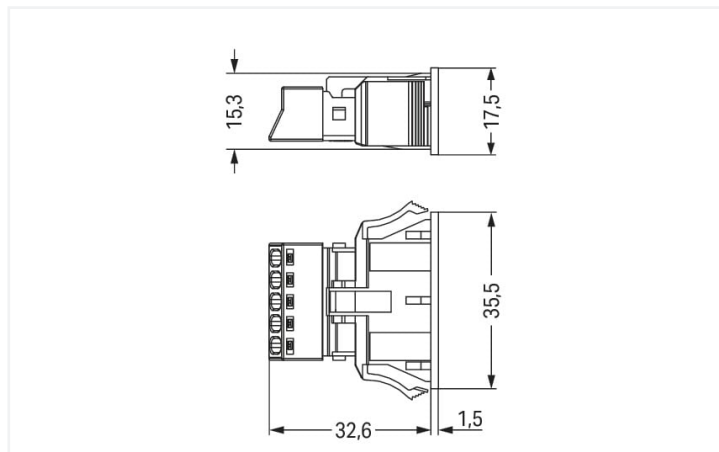

Misure in mm

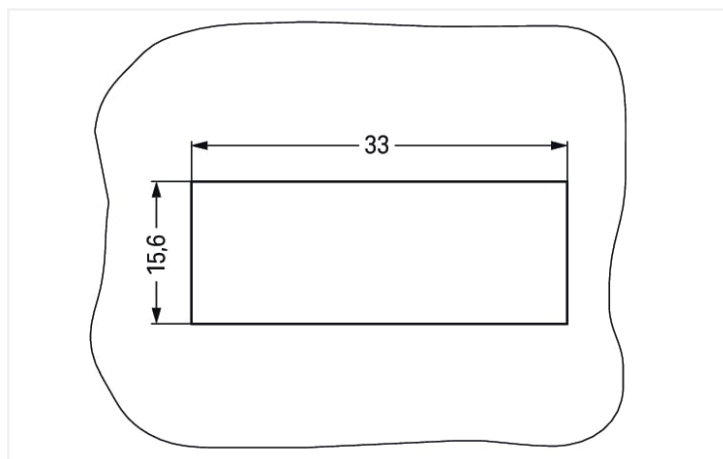

Misure in mm

Plate thickness: 0.5 ... 2 mm

Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please note!

Female connector/socket WINSTA® MINI with protection against mismatching

The WINSTA® MINI female connector/socket rated current 13 A is the pluggable solution for your use in control cabinets, on PCBs or for lighting connections. Whether on PCBs, in control cabinets or for connecting lights – pluggable installation connectors from WAGO allow you to establish connections according to various requirements in no time flat. The coding options reduce installation errors, allowing fast, maintenance-free wiring of all components. The pluggable installation connector offers protection against contact with wires or tools if they are smaller than 1 mm in accordance with protection type IP40. General mains applications for almost any domain of use can be realised with WINSTA® MINI pluggable installation connectors with A coding. Thanks to its particularly minimal dimensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is especially suitable in very restricted spaces, i.e., for connections when very little room is available.

WINSTA® MINI solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also cut installation costs without compromising safety and quality: The WINSTA® MINI pluggable installation connector with marking eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- protection against mismatching eliminates errors
- consistent IP40 protection
- for any mains application
- custom-engineered solutions
- convenient installation and commissioning



Notes	
Nota	The snap-in connectors must be relieved of tensile and transverse forces. A surface finish can influence the edge radius of the cutouts. This may affect the snap-in socket fit, so ensure an adequate fit before use. In addition, the punched edge should be on the inside for punched cutouts. The wings of the snap-in connectors must not be mechanically stressed for a long period before use (e.g., due to a pre-locking position).

Electrical data			
Valutazione per		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	400 V	-	-
Tensione impulsiva nominale	6 kV	-	-
Corrente nominale	13 A	-	-

Certificazioni secondo		UL 1977
Tensione nominale		600 V
Corrente nominale		12 A

Informazioni generali	
Nota sulla resistenza di passaggio	resistenza di contatto circa 1 mΩ presa/spina transizione di contatto circa 0,25 mΩ

Dati di connessione																														
Numero totale di punti di connessione	5	<table><tr><th colspan="2">Connessione 1</th></tr><tr><td>Tecnica di connessione</td><td>Push-in CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Tipo azionamento</td><td>Utensile Push-in</td></tr><tr><td>Sezione nominale</td><td>1,5 mm² / 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore rigido</td><td>0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore rigido; connessione push-in</td><td>0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore semi-rigido</td><td>0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile</td><td>0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile; con boccola isolata</td><td>0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile; con boccola non isolata</td><td>0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG</td></tr><tr><td>Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto</td><td>0,75 mm² / 20 AWG</td></tr><tr><td>Lunghezza spelatura</td><td>9 mm / 0.35 pollici</td></tr><tr><td>N. poli</td><td>5</td></tr><tr><td>Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento</td><td>0 °</td></tr></table>	Connessione 1		Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®	Tipo azionamento	Utensile Push-in	Sezione nominale	1,5 mm² / 16 AWG	Conduttore rigido	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG	Conduttore rigido; connessione push-in	0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG	Conduttore semi-rigido	0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG	Conduttore flessibile	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG	Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG	Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG	Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto	0,75 mm² / 20 AWG	Lunghezza spelatura	9 mm / 0.35 pollici	N. poli	5	Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento	0 °
Connessione 1																														
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®																													
Tipo azionamento	Utensile Push-in																													
Sezione nominale	1,5 mm² / 16 AWG																													
Conduttore rigido	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG																													
Conduttore rigido; connessione push-in	0,75 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG																													
Conduttore semi-rigido	0,25 ... 1 mm² / 22 ... 18 AWG																													
Conduttore flessibile	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG																													
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG																													
Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,25 ... 0,75 mm² / 22 ... 20 AWG																													
Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto	0,75 mm² / 20 AWG																													
Lunghezza spelatura	9 mm / 0.35 pollici																													
N. poli	5																													
Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento	0 °																													
Numero totale di potenziali	5																													

Dati geometrici	
Passo	4,4 mm / 0.173 pollici
Larghezza	35,5 mm / 1.398 pollici
Altezza	17,5 mm / 0.689 pollici
Profondità	34,1 mm / 1.343 pollici



Dati meccanici	
Applicazione	Applicazioni di rete generali
Codifica	A
Codifica variabile	No
Marcatura	N ⊕ 1 2 3
Potential marking	N ⊕ 1 2 3
Forza di accoppiamento di un connessione a innesto plug-in	da 20 a 70 N circa (dipende dal numero di poli)
Forza di ritenzione di un connessione a innesto plug-in	quando bloccato: > 80 N
Forza disaccoppiamento di un connessione a innesto plug-in	quando sbloccato: da 20 a 70 N circa (dipende dal numero di poli)
Numero di cicli di inserimento	200, senza carico resistivo
Spessore lamina custodia	0,5 ... 2 mm / 0.02 ... 0.079 pollici
Tipo montaggio	Innesto a scatto
Classe di protezione	IP 40
Adatto	per installazione in illuminazioni con accoppiatore intermedio

Plug-in connection	
Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore femmina/presa
Connettore (tipo di connessione)	per conduttore
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti <i>WINSTA</i> ® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180 c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo
Leva di bloccaggio	No
Note on locking system	Tutti i connettori per installazioni fisse (versioni a scatto per apparecchi o dispositivi di illuminazione, tutti i tipi di connettori per circuiti stampati e di distribuzione) sono dotati in fabbrica di leve di bloccaggio per garantire il serraggio sicuro di prese e spine. Le leve di bloccaggio supplementari servono solo in caso di conduttori volanti (spina/presa).

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Colore coperchio	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.212 MJ
Peso	8,6 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-02
eCl@ss 9.0	27-44-06-02
ETIM 8.0	EC002566
ETIM 7.0	EC002566
PU (SPU)	50 (50) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4050821312253
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123231
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL-85020

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	Steel Vessel Rules	19-HG1869855-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 890-705/006-000	

Documentation

Bid Text

890-705/006-000	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
890-705/006-000	30.11.2018	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
890-705/006-000



CAE data

WSCAD Universe
890-705/006-000



ZUKEN Portal
890-705/006-000



1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Assemblaggio cavo

**N. art.: 891-8995/206-101**

cavo di connessione preassemblato; Eca;
Spina/cavo aperto; 5 poli; Cod. A; H05VV-
F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero

**N. art.: 891-8995/006-101**

cavo di intercomunicazione preassembla-
to; Eca; Presa/spina; 5 poli; Cod. A;
H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; ne-
ro

1.1.2 Connettore di distribuzione

**N. art.: 890-605**

Accoppiatore intermedio; 5 poli; Cod. A;
per prese e spine; nero

1.1.3 Connettore maschio/spina

**N. art.: 890-215**

Spina; 5 poli; Cod. A; 1,50 mm²; nero

**N. art.: 890-115**

Spina; con custodia antistrappo; 5 poli;
1,50 mm²; nero

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Copertura

1.2.1.1 Copertura



N. art.: 770-693

Spina di chiusura; 3 poli; per sezioni; plastica; bianco



N. art.: 770-643

Spina di chiusura; 3 poli; per sezioni; plastica; nero

1.2.2 Utensile

1.2.2.1 Utensile



N. art.: 890-385

Utensile; 5 poli; verde




N. art.: 210-719


Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato

Note di installazione


Connessione conduttore



1. Lunghezza spelatura isolante esterno = 30 mm (2 poli), 37 mm (3 poli), 45 mm (4 e 5 poli)
2. Lunghezza striscia = 9 mm
3. Conduttore di terra prolungato = 8 mm



Per collegare i conduttori flessibili, aprire la morsa di contatto con un cacciavite, larghezza lama di 2,5 mm, e inserire un conduttore spelato fino in fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.



Per collegare i conduttori flessibili, aprire l'unità di connessione con l'utensile (890-382) e inserire i conduttori spelati fino a che toccano il fondo. Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.

