




<https://www.wago.com/895-1052>



Colore: ☐ trasparente

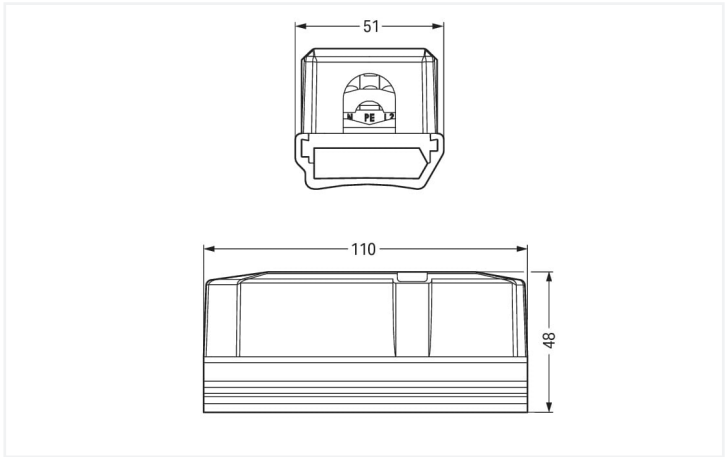

Misure in mm

Tap-off module WINSTA® IDC with protection type IP20

The WINSTA® IDC tap-off module 5-pole supports rapid, correct installation. Whether on PCBs, in control cabinets or for connecting lights – pluggable installation connectors from WAGO allow you to establish connections according to various requirements in next to no time. The coding options reduce installation errors, allowing fast, secure wiring of all components. They provide information about possible domains of use and applications. This product has a current rating of 32 A – as a result it is suitable for robust loads.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently more efficient, more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with marking from WAGO.

- protection against mismatching eliminates errors
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- ready to install and use immediately
- fast, secure installation

Electrical data					Informazioni generali	
Valutazione per	IEC/EN 60664-1				Nota sulla resistenza di passaggio	Resistenza di contatto circa 1 mΩ circa 0,25 mΩ contatto transizione spina/ presa
Overvoltage category	III	III	II			
Pollution degree	3	2	2			
Tensione nominale	690 V	-	-			
Tensione impulsiva nominale	8 kV	-	-			
Corrente nominale	32 A	-	-			

Dati di connessione



Numero totale di punti di connessione	5
Numero totale di potenziali	5

Connessione 1	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Tipo azionamento	Utensile
N. poli	5

Dati geometrici	
Larghezza	51 mm / 2.008 pollici
Altezza	48 mm / 1.89 pollici
Profondità	110 mm / 4.331 pollici

Dati meccanici	
Codifica variabile	No
Marcatura	L1 N ⊕ L2 L3
Forza di ritenzione di un connessione a innesto plug-in	Quando bloccato: > 80 N
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)
Adatto	per cavo piatto 5 x 10 mm²

Plug-in connection	
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti WINSTA® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180 c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	trasparente
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	2.232 MJ
Peso	171,8 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Cavo in PVC per temperature ≤ 70 °C (privo di alogeni incluso) Cavo piatto in PVC per temperature da -15 °C a ≤ 70 °C (privo di alogeni incluso) Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-01
eCl@ss 9.0	27-44-06-01
ETIM 8.0	EC002588
ETIM 7.0	EC002588
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CH
GTIN	4045454006266
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 895-1052	

Documentation			
Bid Text			
895-1052	19.02.2019	xml 2.93 KB	
895-1052	02.06.2015	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 895-1052	
WSCAD Universe 895-1052	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo piatto



N. art.: 897-1052

Cavo piatto; B2ca; 5G 10 mm²; privo di alogeni; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 10,00 mm²; grigio chiaro

N. art.: 897-1051

Cavo piatto; Eca; 5G 10 mm²; PVC; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 10,00 mm²; grigio chiaro

Note di installazione

Connessione conduttore

