




Colore: ■ grigio

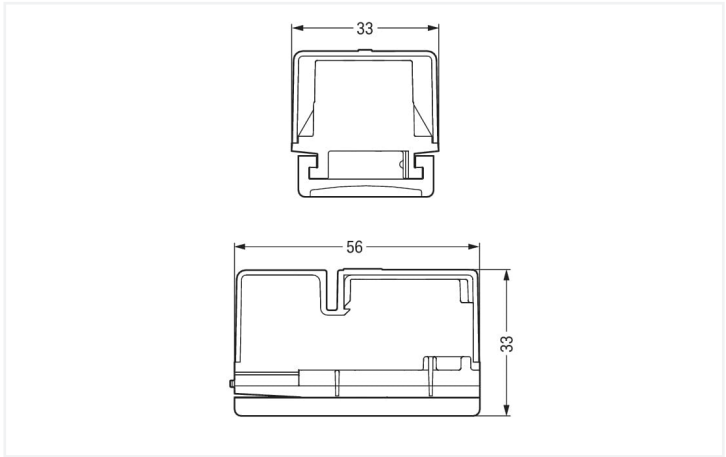

Misure in mm

Supply module WINSTA® IDC 3-pole

The WINSTA® IDC supply module rated current 24 A supports fast, reliable installation. WAGO pluggable installation connectors can be used when requirements repeat or are distributed on a defined grid, for example for installing grid lighting or flush-mount lighting. The coding options reduce installation errors, allowing fast, secure wiring of all components. The pluggable installation connector offers touch-proof protection with live components in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). Important parameters in the selection of a pluggable installation connector are the rated current and voltage: They provide information about possible domains of use and applications. This product has a current rating of 24 A – as a result it is suitable for robust loads.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Now you can also lower installation costs without compromising safety and quality: with protection type IP20 eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pluggable installation connectors with protection against mismatching
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- flexible installation to save space
- fast, secure installation

Electrical data				
Valutazione per	IEC/EN 60664-1			Informazioni generali
Overvoltage category	III	III	II	Nota sulla resistenza di passaggio Resistenza di contatto circa 1 mΩ circa 0,25 mΩ contatto transizione spina/presa
Pollution degree	3	2	2	
Tensione nominale	250 V	-	-	
Tensione impulsiva nominale	4 kV	-	-	
Corrente nominale	24 A	-	-	

Dati di connessione



Numero totale di punti di connessione	3
Numero totale di potenziali	3

Connessione 1	
Tecnica di connessione	Connessione a vite
Tipo azionamento	Utensile
N. poli	3
Sezione conduttore	2,5 mm²

Connessione 2	
Tecnica di connessione 2	IDC

Dati geometrici	
Larghezza	33 mm / 1.299 pollici
Altezza	33 mm / 1.299 pollici
Profondità	55 mm / 2.165 pollici

Dati meccanici	
Codifica variabile	No
Marcatura	non stampato
Forza di ritenzione di un connessione a innesto plug-in	Quando bloccato: > 80 N
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)
Adatto	per cavo piatto 3 x 2,5 mm²

Plug-in connection	
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti <i>WINSTA</i> ® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180 c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.864 MJ
Peso	45 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Cavo in PVC per temperature ≤ 70 °C (privo di alogeni incluso) Cavo piatto in PVC per temperature da -15 °C a ≤ 70 °C (privo di alogeni incluso) Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C



Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-06-01
eCl@ss 9.0		27-44-06-01
ETIM 8.0		EC002588
ETIM 7.0		EC002588
PU (SPU)		10 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		CH
GTIN		4045454004194
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 896-231

↓

Documentation				
Bid Text				
896-231	19.02.2019	xml	2.87 KB	↓
896-231	09.01.2015	doc	22.50 KB	↓

CAD/CAE-Data		
CAE data		
EPLAN Data Portal 896-231		↓
WSCAD Universe 896-231		↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo piatto



N. art.: 897-232

Cavo piatto; B2ca; 3G 2,5 mm²; privo di alogeni; L + PE + N; 0,6/1 kV; 2,50 mm²; grigio chiaro



N. art.: 897-231

Cavo piatto; Eca; 3G 2,5 mm²; PVC; L + PE + N; 0,6/1 kV; 2,50 mm²; grigio chiaro