
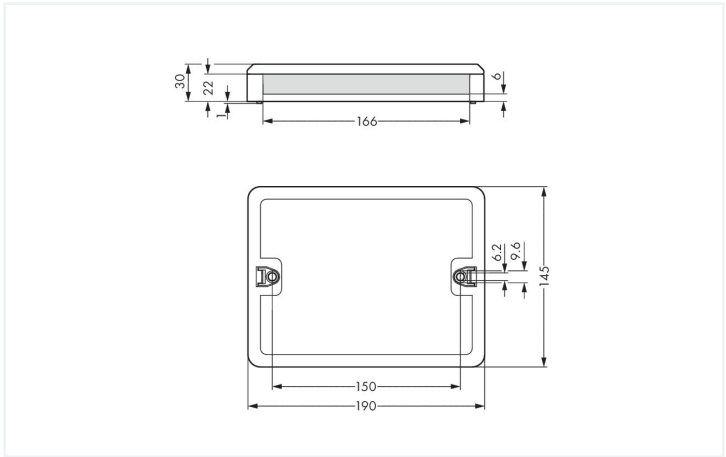


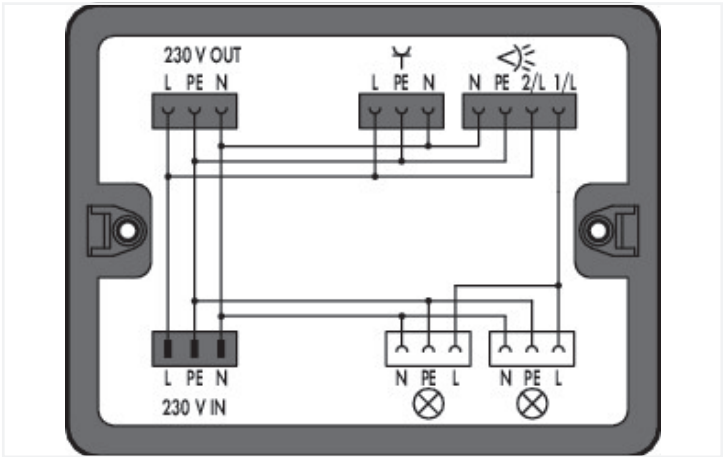

Colore: ■ nero

Misure in mm

Distribution box *WINSTA*® with protection type IP20

Put your trust in reliable sustainability for the electrical installation for the implementation of your project: The distribution box from the *WINSTA*® product line with A coding. A comprehensive range of accessories rounds out the *WINSTA*® product line from WAGO. The coding options reduce installation errors, allowing fast, maintenance-free wiring of all components. The distribution box is protected against ingress by solid objects in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). The *WINSTA*® distribution box with A coding in white or black is normally used for general mains applications in power distribution. This distribution box is designed for a load of up to 25 A. Therefore, it can also be used for high power loads.

WINSTA® solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Choose durability and quality – the *WINSTA*® distribution box with protection type IP20 from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- protection against mismatching eliminates errors
- intuitive distribution box marking
- saves time, since no wiring is required at the construction site
- with A coding for use in a large number of general mains applications
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Electrical data				Informazioni generali	
Valutazione per	IEC/EN 60664-1			Nota sulla resistenza di passaggio	resistenza di contatto circa 1 mΩ presa/spina transizione di contatto circa 0,25 mΩ
Overvoltage category	III	III	II		
Pollution degree	3	2	2		
Tensione nominale	250 V	-	-		
Tensione impulsiva nominale	4 kV	-	-		
Corrente nominale	25 A	-	-		



Dati geometrici	
Larghezza	190 mm / 7.48 pollici
Altezza	30 mm / 1.181 pollici
Profondità	145 mm / 5.709 pollici

Dati meccanici	
Cablaggio interno	4 mm²
Applicazione	Applicazioni di rete generali
Codifica	A
Tipo montaggio	Fissaggio a vite su parete Installazione su piastra di montaggio
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)

Plug-in connection	
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti <i>WINSTA</i> ® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180 c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo
Bloccaggio della connessione a innesto	Leva di bloccaggio

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	59.436 MJ
Peso	400 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143292993
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

Bid Text			
899-631/180-000	19.02.2019	xml 3.43 KB	
899-631/180-000	11.03.2015	doc 26.00 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Assemblaggio cavo

 N. art.: 771-9993/106-101 cavo di connessione preassemblato; Eca; Presa/cavo aperto; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero	 N. art.: 771-9993/206-102 cavo di connessione preassemblato; Eca; Spina/cavo aperto; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bianco	 N. art.: 771-9993/206-101 cavo di connessione preassemblato; Eca; Spina/cavo aperto; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero	 N. art.: 771-9994/206-101 cavo di connessione preassemblato; Eca; Spina/cavo aperto; 4 poli; Cod. A; H05VV-F 4G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero
 N. art.: 771-9993/006-102 cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bianco	 N. art.: 771-9993/006-101 cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero	 N. art.: 771-9994/006-101 cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 4 poli; Cod. A; H05VV-F 4G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero	

1.1.2 Connettore femmina/presa

 N. art.: 770-203 Presa; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero	 N. art.: 770-103 Presa; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero	 N. art.: 770-203/035-000 Presa; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero
---	---	--

1.1.3 Connettore maschio/spina

 N. art.: 770-233 Spina; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco	 N. art.: 770-213 Spina; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero	 N. art.: 770-214 Spina; 4 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero	 N. art.: 770-133 Spina; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco
 N. art.: 770-233/035-050 Spina; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco	 N. art.: 770-113 Spina; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero	 N. art.: 770-213/035-000 Spina; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero	 N. art.: 770-114 Spina; con custodia antistrappo; 4 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Montaggio

1.2.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 899-680

Piastra di montaggio; per scatole di distribuzione; grigio

Note di installazione

Installazione



Fissaggio della piastra di montaggio con la scatola di distribuzione WINSTA® alla parete (ad es. mediante pistola chiodatrice).