
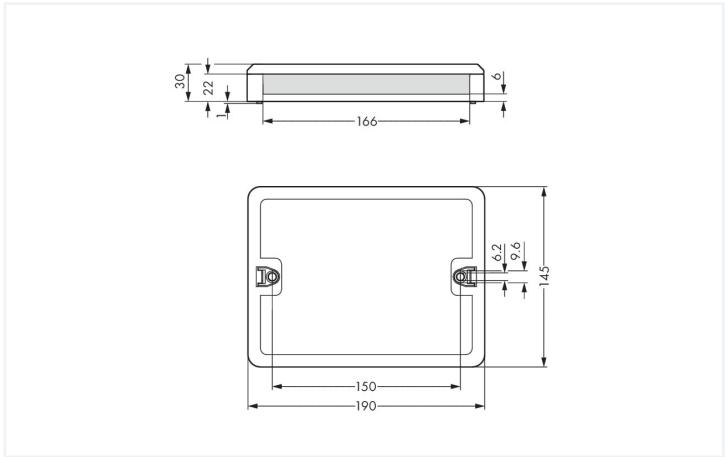


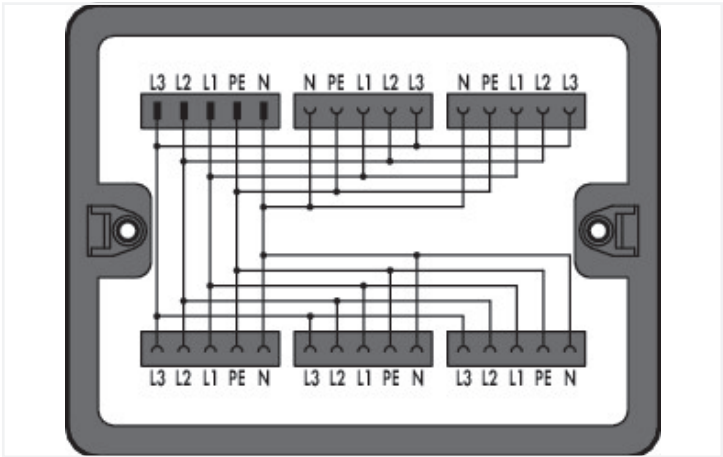

Colore: ■ nero

Misure in mm

Distribution box *WINSTA*® rated current 25 A

The distribution box from the *WINSTA*® product line with protection type IP20 is the advanced solution for reliable installation. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of expansions for the *WINSTA*® product line. The color coding and mechanical coding of the distribution box ensure error-free installation of the individual components – including protection against mismatching. The distribution box is protected against ingress by solid objects in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). Thanks to the color coding and mechanical A coding of *WINSTA*® distribution boxes, you can clearly distinguish different circuits. The rated current and voltage are important criteria for selecting a distribution box: They provide information about possible domains of use and applications. This product has a current rating of 25 A – therefore it is suitable for robust loads.

Push-in *CAGE CLAMP*® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It allows fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with *WINSTA*® distribution boxes with protection type IP20 from WAGO.

- effective protection against mismatching
- intuitive marking
- saves time, since no wiring is required at the construction site
- for any mains application
- convenient installation and commissioning

Electrical data				
Valutazione per	IEC/EN 60664-1			Informazioni generali
Overvoltage category	III	III	II	Nota sulla resistenza di passaggio resistenza di contatto circa 1 mΩ presa/spina transizione di contatto circa 0,25 mΩ
Pollution degree	3	2	2	
Tensione nominale	400 V	-	-	
Tensione impulsiva nominale	6 kV	-	-	
Corrente nominale	25 A	-	-	

Dati geometrici

Larghezza	190 mm / 7.48 pollici
Altezza	30 mm / 1.181 pollici
Profondità	145 mm / 5.709 pollici

Dati meccanici

Cablaggio interno	4 mm ²
Applicazione	Applicazioni di rete generali
Codifica	A
Tipo montaggio	Fissaggio a vite su parete Installazione su piastra di montaggio
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)

Plug-in connection

Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti <i>WINSTA</i> ® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180 c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo
Bloccaggio della connessione a innesto	Leva di bloccaggio

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	100.996 MJ
Peso	393,7 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143293020
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Bid Text			
899-631/187-000	19.02.2019	xml 3.30 KB	
899-631/187-000	11.03.2015	doc 25.50 KB	
ausschreiben.de 899-631/187-000			

1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Assemblaggio cavo



N. art.: 771-9995/106-101
cavo di connessione preassemblato; Eca; Presa/cavo aperto; 5 poli; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero



N. art.: 771-9995/206-101
cavo di connessione preassemblato; Eca; Spina/cavo aperto; 5 poli; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero



N. art.: 771-9995/006-101
cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 5 poli; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; nero

1.1.2 Connettore femmina/presa



N. art.: 770-205
Presa; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero



N. art.: 770-405
Presa; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero



N. art.: 770-105
Presa; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero



N. art.: 770-305
Presa; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero

1.1.3 Connettore maschio/spina



N. art.: 770-215
Spina; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero



N. art.: 770-415
Spina; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero



N. art.: 770-115
Spina; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero



N. art.: 770-315
Spina; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; nero

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Montaggio

1.2.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 899-680

Piastra di montaggio; per scatole di distribuzione; grigio

Note di installazione

Installazione



Fissaggio della piastra di montaggio con la scatola di distribuzione WINSTA® alla parete (ad es. mediante pistola chiodatrice).