



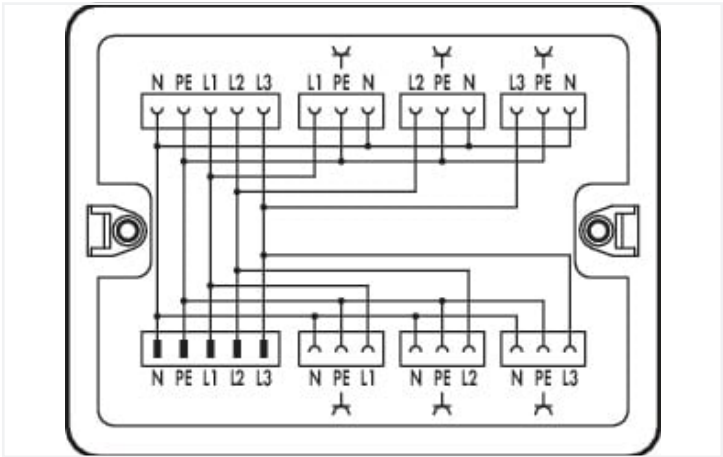

Colore: bianco

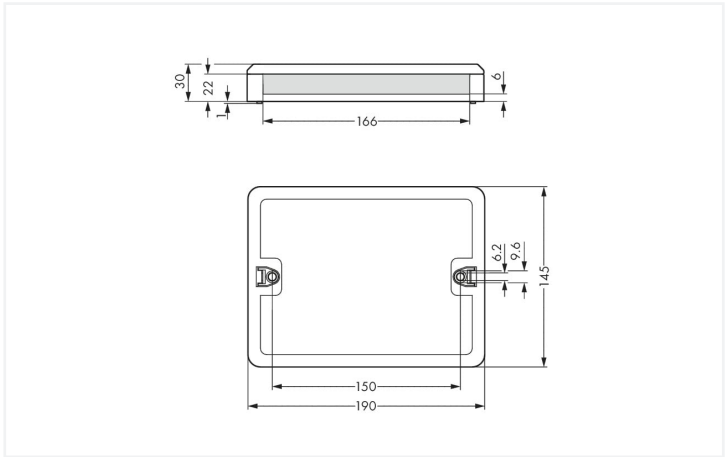

Misure in mm

Distribution box *WINSTA*® with protection against mismating

Choose proven safety for the electrical installation in your project: The distribution box from the *WINSTA*® product line with A coding. You can rely on the level of quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The coding options reduce installation errors, allowing fast, maintenance-free wiring of all components. The distribution box is protected in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). This means that users' fingers will never come into contact with electrified contact elements. Thanks to the color coding and mechanical A coding of *WINSTA*® distribution boxes, you can clearly distinguish different circuits. Important parameters in the selection of a distribution box are the rated current and voltage: They provide information about possible domains of use and applications. This product has a current rating of 25 A – as a result it is also suitable for powerful loads.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Now you can also reduce installation expenses without compromising quality and safety: The *WINSTA*® distribution box with protection against mismating reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- effective protection against mismating
- intuitive distribution box marking
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- with A coding for use in many general mains applications
- convenient installation and commissioning

Electrical data				
Valutazione per		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Tensione nominale	400 V	-	-	-
Tensione impulsiva nominale	6 kV	-	-	-
Corrente nominale	25 A	-	-	-

Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3) 2	250 V
Sovratensione nominale (III/3) 2	4 kV

Informazioni generali	
Nota sulla resistenza di passaggio	resistenza di contatto circa 1 mΩ presa/spina transizione di contatto circa 0,25 mΩ

Dati geometrici

Larghezza	190 mm / 7.48 pollici
Altezza	30 mm / 1.181 pollici
Profondità	145 mm / 5.709 pollici

Dati meccanici

Cablaggio interno	4 mm ²
Applicazione	Applicazioni di rete generali
Codifica	A
Tipo montaggio	Fissaggio a vite su parete Installazione su piastra di montaggio
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)

Plug-in connection

Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Nota sulla protezione dall'inversione di polarità	Tutti i componenti <i>WINSTA</i> ® sono protetti al 100% contro l'inversione di polarità quando le connessioni sono eseguite: a.) con numeri differenti di poli b.) mentre sono ruotate di 180 c.) mentre sono sfalsate lateralmente d.) inserendo un polo
Bloccaggio della connessione a innesto	Leva di bloccaggio

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	83.199 MJ
Peso	470 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143306539
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

Bid Text			
899-681/100-000	19.02.2019	xml 3.50 KB	
899-681/100-000	23.02.2015	doc 25.50 KB	
ausschreiben.de 899-681/100-000			

1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Assemblaggio cavo



N. art.: 771-9995/106-102
cavo di connessione preassemblato; Eca; Presa/cavo aperto; 5 poli; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bianco



N. art.: 771-9993/206-102
cavo di connessione preassemblato; Eca; Spina/cavo aperto; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bianco



N. art.: 771-9995/206-102
cavo di connessione preassemblato; Eca; Spina/cavo aperto; 5 poli; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bianco



N. art.: 771-9993/006-102
cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 3 poli; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bianco



N. art.: 771-9995/006-102
cavo di intercomunicazione preassemblato; Eca; Presa/spina; 5 poli; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bianco

1.1.2 Connettore femmina/presa



N. art.: 770-225
Presa; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-425
Presa; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-125
Presa; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-325
Presa; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco

1.1.3 Connettore maschio/spina



N. art.: 770-233
Spina; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-235
Spina; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-435
Spina; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-133
Spina; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-233/035-050
Spina; con custodia antistrappo; 3 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-135
Spina; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco



N. art.: 770-335
Spina; con custodia antistrappo; 5 poli; Cod. A; 4,00 mm²; bianco

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Montaggio

1.2.1.1 Accessori di montaggio



N. art.: 899-680

Piastra di montaggio; per scatole di distribuzione; grigio

Note di installazione

Installazione



Fissaggio della piastra di montaggio con la scatola di distribuzione WINSTA® alla parete (ad es. mediante pistola chiodatrice).