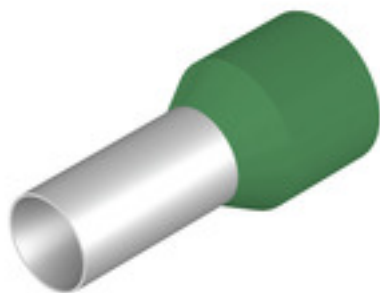


**H16,0/22 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Versione    | Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, verde |
| N. d'ordine | <a href="#">0565900000</a>               |
| Tipo        | H16,0/22 GN                              |
| GTIN (EAN)  | 4008190022181                            |
| CPZ         | 100 Pezzo                                |
| Imballaggio | sfuso                                    |

## H16,0/22 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 0,534 g |
|------------|---------|

## Dati tecnici

|                      |                                              |          |          |
|----------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore verde | Versione | Standard |
|----------------------|----------------------------------------------|----------|----------|

## Terminali

|                                        |             |                                             |                    |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Colore                                 | Weidmueller | Designazione militare                       | T 20A 025 A        |
| Diametro del collare (D2)              | 8,8 mm      | Diametro della superficie di contatto (D1)  | 5,8 mm             |
| L1 in mm                               | 22 mm       | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 12 mm              |
| Lunghezza di spellatura                | 15 mm       | Sezione di collegamento cavo                | 16 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 6       | Spessore del collare isolante (S2)          | 0,4 mm             |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0,2 mm      |                                             |                    |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

Omologazioni



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ROHS                       | Conforme    |
| UL File Number Search      | Sito web UL |
| N&deg; Certificato (cULus) | E499744     |

## Download

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                          |
| Documentazione utente | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |
| Brochure              |                                                                                          |

**H16,0/22 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Disegno**