

**HDC C HX BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HQ, MixMate, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 4, torniti, Lega di rame |
| N. d'ordine | <a href="#">1002970000</a>                                                                                                     |
| Tipo        | HDC C HX BM4.0AG                                                                                                               |
| GTIN (EAN)  | 4032248697250                                                                                                                  |
| CPZ         | 25 Pezzo                                                                                                                       |

**HDC C HX BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|          |      |            |         |
|----------|------|------------|---------|
| Diametro | 6 mm | Peso netto | 2,644 g |
|----------|------|------------|---------|

**Dati generali**

|                                    |                         |                                                          |                   |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Cicli di inserimento               | ≥ 500                   | Diametro contatto Ø codolo                               | 4 mm              |
| Esecuzione inserto                 | HQ, MixMate             | Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | 8 mm              |
| Materiale                          | Lega di rame            | Materiale dei contatti                                   | Lega di rame      |
| Procedimento di fabbricazione      | torniti                 | Resistenza di passaggio                                  | ≤ 1 mΩ            |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm <sup>2</sup>       | Sezione di collegamento dei conduttori                   | 4 mm <sup>2</sup> |
| Superficie                         | argento                 | Tipo                                                     | Femmina           |
| Tipo di collegamento               | Collegamento a crimpare |                                                          |                   |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |             |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

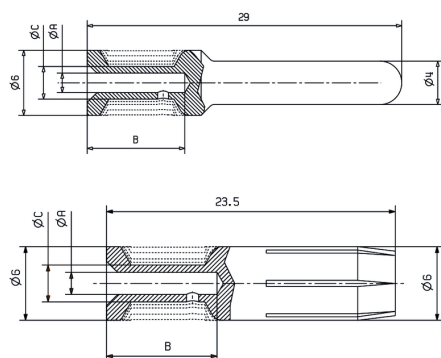
|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**HDC C HX BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**

## HDC C HX BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Tipo        | REMOVAL TOOL HX            |
| N. d'ordine | <a href="#">1002990000</a> |
| GTIN (EAN)  | 4032248697274              |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |

## Crimping tools



## Pinza crimpatrice per contatti torniti

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                         |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | CTIN CM 3.6                | Versione                                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">9205440000</a> | Pinza crimpatrice per contatti, 1.5mm², 10mm², 4-Indent-Crimp                           |
| GTIN (EAN)  | 4032248734146              |                                                                                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                         |
| Tipo        | CTIN CM 1.6/2.5            | Versione                                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">9205430000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm², 6mm², 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN)  | 4032248733446              |                                                                                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                         |