

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia RJ45, IP67, Flangia in metallo V14, Modulo RJ45 IDC, Flangia standardizzata con adattatore RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	1012320000
Tipo	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248719976
CPZ	10 Pezzo

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 4,7 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Flangia in metallo V14, Modulo RJ45 IDC, Flangia standardizzata con adattatore RJ45	Cablaggio	TIA-568A
Materiale delle guarnizioni	EPDM	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Diametro isolamento, max.	1,6 mm	Categoria	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22	Diametro guaina, min.	5 mm
Diametro guaina, max.	10 mm	Tipo di montaggio	2 viti
Schermatura	Custodia completa a 360°deg;	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

Proprietà elettriche

PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3bt	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

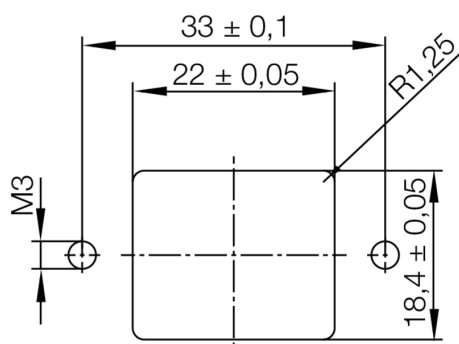
[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Sezione di montaggio**

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 Pezzo	