


WTL 6/1/STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

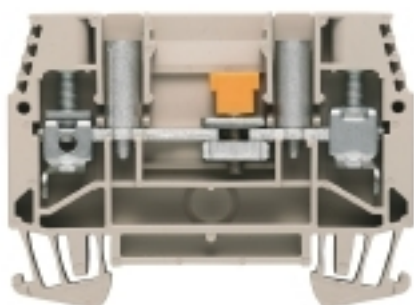Illustrazione del prodotto**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettersi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsettiera sezionatrice per trasformatore di misura, Collegamento a vite, 41, 2
N. d'ordine	1016900000
Tipo	WTL 6/1/STB
GTIN (EAN)	4008190029715
CPZ	50 Pezzo

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	47,5 mm	Profondità (pollici)	1,87 inch
Profondità inclusa guida DIN	48,5 mm	Posizione verticale	65 mm
Altezza (pollici)	2,559 inch	Larghezza	7,9 mm
Larghezza (pollici)	0,311 inch	Peso netto	23,92 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.	2,5 mm ²

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Lati aperti	destra
Numero di morsetti uguali	1	Tipo di montaggio	innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, Separatore, con prese, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Sì
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No
Guida	TS 35	Funzione N	No
Funzione PE	No	Funzione PEN	No

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm ²	Tensione nominale	630 V
Tensione DC nominale	630 V	Corrente nominale	41 A
Corrente con conduttore max.	57 A	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	1,31 W
Grado di lordura	3		

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr C (CSA)	45 A	N° certificato (CSA)	200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)	8 AWG	Sezione cavo min (CSA)	20 AWG
Tensione Gr C (CSA)	600 V		

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR)	45 A	Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)	8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)	20 AWG	Grandezza conduttore Field wiring max (UR)	8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)	20 AWG	N° certificato (UR)	E60693
Tensione Gr C (UR)	300 V		

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	30 mm
-------------------	-------

Generale

Guida	TS 35	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20		

Morsetti sezionatori

Coppia di serraggio max. vite del sezionatore	0,7 Nm	Coppia di serraggio min. vite del sezionatore	0,5 Nm
Presenza di prova integrata	Sì	Separazione longitudinale	scorrevole
Sezionamento trasversale	senza		

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A5	Campo di sezioni, max.	10 mm ²
Campo di sezioni, min.	0,5 mm ²	Coppia di serraggio, max.	1,6 Nm
Coppia di serraggio, min.	1 Nm	Dimensione lama	0,8 x 4,0 mm
Direzione di collegamento	laterale	Lunghezza di spellatura	12 mm
Numero di collegamenti	2	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	1,5 mm ²	Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS	3
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Vite di serraggio	M 3,5

Classificazioni

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E60693

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	CB Test Certificate CB Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/8 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1856740000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, bianco
CPZ	800 Pezzo	

Bussole di collegamento



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VH 19/6.3/4.3	Versione
N. d'ordine	0318000000	Bussola di collegamento (Morsetto), se avvitato, Larghezza: 6,
GTIN (EAN)	4008190059460	Posizione verticale: 6 mm, Profondità: 19 mm, Numero di poli: 1, Cu
CPZ	50 Pezzo	Zn
Tipo	VH 12/4.9/3.3	Versione
N. d'ordine	0249000000	Bussola di collegamento (Morsetto), se avvitato, Larghezza: 4.9,
GTIN (EAN)	4008190129507	Posizione verticale: 4.9 mm, Profondità: 12 mm, Rame
CPZ	100 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Serie SAK

SAK
Series

Una piastra divisoria viene utilizzata per la separazione ottica dei circuiti o per l'isolamento elettrico dai connettori trasversali vicini. A differenza della piastra terminale, il contorno può essere più grande delle morsettiere adiacenti. Tuttavia, non dovrebbe essere più piccolo, perché altrimenti non è più possibile mantenere la distanza di sicurezza e le distanze di dispersione richieste all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TSCH 2	Versione
N. d'ordine	0353660000	Separatore (Morsetto), PA 66, beige, Temperatura d'esercizio continuo,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
CPZ	100 Pezzo	

Elementi di ponticellamento



I ponti di corrente corti sono inseriti in due morsetti componibili di cablaggio del trasformatore di misura. Utilizzando il ponte di cortocircuito, è stato possibile realizzare il cortocircuito desiderato all'interno dell'applicazione per i lavori di manutenzione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	QVS 2 SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0307300000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190036140	di poli: 2, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 15.4 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QVS 2/4 SAKT4	Versione
N. d'ordine	1319260000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190136512	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 11
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	QVS 2/S SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0358460000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190157937	di poli: 2, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 15.4 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QS 2/8/4	Versione
N. d'ordine	0270960000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, beige, 44 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190077006	di poli: 2, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 12 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QVS 3 SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0329300000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190084714	di poli: 3, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 22 mm
CPZ	20 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	QVS 4 SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0307400000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190091941	di poli: 4, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 30 mm
CPZ	20 Pezzo	

Prese di prova



La presa di prova viene utilizzata per collegare i dispositivi di prova con una spina standard 4.0. A seconda del potenziale all'interno dell'applicazione, è possibile selezionare diversi colori delle prese di prova per un lavoro di manutenzione semplice e veloce.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STB 25 IH/GN	Versione
N. d'ordine	0271200000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190155889	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 25 IH/GR	Versione
N. d'ordine	0271400000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190029692	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 25 IH/SW	Versione
N. d'ordine	0271500000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190030162	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1312540000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 35 IH/RT	Versione
N. d'ordine	0388800000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190177485	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 35 IH/VI	Versione
N. d'ordine	0389100000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190137755	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GE	Versione
N. d'ordine	1936240000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 25 IH/GE	Versione
N. d'ordine	0267200000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190002862	
CPZ	50 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1847770000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 35 IH/SW	Versione
N. d'ordine	0388500000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190089726	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GN	Versione
N. d'ordine	1936250000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 BL	Versione
N. d'ordine	1936290000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 VI	Versione
N. d'ordine	1936260000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GR	Versione
N. d'ordine	1936280000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 25 IH/VI	Versione
N. d'ordine	0271300000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190111342	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 25 IH/RT	Versione
N. d'ordine	0343300000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190034115	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 25 IH/BL	Versione
N. d'ordine	0343400000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 13 mm, Profondità: 30.5 mm
GTIN (EAN)	4008190107192	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1847790000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 30.5 IH/VI	Versione
N. d'ordine	0341600000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190026035	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 35 IH/GE	Versione
N. d'ordine	0389000000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190396985	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 DB	Versione
N. d'ordine	1938790000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
CPZ	50 Pezzo	

WTL 6/1/STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	STB 21.6/45 RT	Versione
N. d'ordine	1936300000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 30.5 IH/GR	Versione
N. d'ordine	0341100000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190083960	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 35 IH/GR	Versione
N. d'ordine	0388600000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190140656	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1312550000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 35 IH/GN	Versione
N. d'ordine	0388900000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190010409	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 SW	Versione
N. d'ordine	1936270000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 30.5 IH/BL	Versione
N. d'ordine	0341200000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190044077	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 30.5 IH/GN	Versione
N. d'ordine	0341400000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190008093	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 35 IH/BL	Versione
N. d'ordine	0388700000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm
GTIN (EAN)	4008190082383	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 30.5 IH/SW	Versione
N. d'ordine	0341000000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190015299	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 30.5 IH/GE	Versione
N. d'ordine	0341500000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190130961	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 30.5 IH/RT	Versione
N. d'ordine	0341300000	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 10 mm, Profondità: 31.7 mm
GTIN (EAN)	4008190157852	
CPZ	50 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Serie W



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/2	Versione
N. d'ordine	1061200000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
CPZ	50 Pezzo	

Viti di fissaggio



Le viti di fissaggio fissano il ponte di corrente corto all'interno dell'applicazione. Se il ponte di cortocircuito viene fatto scorrere tra due morsetti componibili adiacenti nella posizione di cortocircuito, può essere fissato mediante una vite di fissaggio. Ciò garantisce un collegamento permanente o un breve circuito.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KISC M3X20 SAK 10 CU5	Versione
N. d'ordine	0377100000	Serie SAK, Vite di montaggio, Rame
GTIN (EAN)	4008190060350	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/RT SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335500000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190118877	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GE SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190189235	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GN SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335600000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190113490	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GR SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335300000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190136864	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	BS 25 IH/SW SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335200000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190114039	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 O.IH SAKT1	Versione
N. d'ordine	0334700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, Ottone, Profondità: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190118839	Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/BL SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335400000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190086879	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/VI SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335800000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190039196	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	

Piastra terminale



Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAP WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1068300000	Piastre terminali (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 65 mm,
GTIN (EAN)	4008190088330	Larghezza: 1.5 mm, V-O, Wemid
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	WTW WTL6/1 DB	Versione
N. d'ordine	1068400000	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 65
GTIN (EAN)	4008190091996	mm, Larghezza: 1.5 mm, V-O, Wemid
CPZ	20 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

QL / SAK 6N



I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	QL 2 SAK6N	Versione
N. d'ordine	0194300000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190182854	di poli: 2, Passo in mm (P): 7.90, Isolato: No, Larghezza: 13.9 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	QL 10 SAK6N	Versione
N. d'ordine	0338300000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190176679	di poli: 10, Passo in mm (P): 7.90, Isolato: No, Larghezza: 77.1 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QL 3 SAK6N	Versione
N. d'ordine	0194400000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190063351	di poli: 3, Passo in mm (P): 7.90, Isolato: No, Larghezza: 21.8 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	QL 4 SAK6N	Versione
N. d'ordine	0194500000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190025601	di poli: 4, Passo in mm (P): 7.90, Isolato: No, Larghezza: 29.7 mm
CPZ	50 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1906000000	WS, Terminal marker, 12 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248528158	bianco
CPZ	420 Pezzo	

WTL 6/1/STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

DEK 5/8



WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/8 MM WS	Versione
N. d'ordine	2007130000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118392012	
CPZ	500 Pezzo	

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805490000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 Pezzo	

WTL 6/1/STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori**

Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805520000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 Pezzo	

Dispositivo di blocco dell'interruttore

Il blocco interruttore può essere facilmente inserito dall'alto nel terminale. Il blocco interruttore impedisce l'apertura o la chiusura non autorizzata dei circuiti poiché blocca la leva di sezionamento nella rispettiva posizione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SSP 3 SAKT 1	Versione
N. d'ordine	0531760000	Dispositivo di blocco (Morsetto), arancione
GTIN (EAN)	4008190130787	
CPZ	100 Pezzo	