

IE-FCM-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Interfaccia di servizio FrontCom[®] Micro con RJ45 in IP65**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FrontCom Micro con modulo RJ45, TIA-568A
N. d'ordine	1018810000
Tipo	IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248730063
CPZ	10 Pezzo

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	28,93 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio	2 Nm	Collegamento 1	RJ45
Collegamento 2	IDC	Descrizione articolo	FrontCom Micro con modulo RJ45
Cablaggio	TIA-568A	Colori	nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.	5,5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Cicli di inserimento	750

Proprietà elettriche

PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3bt	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	----------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Download


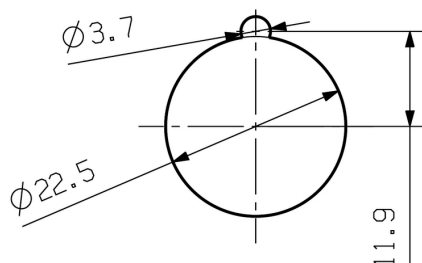
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DUXR.E316369
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	Technical change of the housing of the FrontCom® Micro Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FCM-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato****Sezione di montaggio**

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm², rosso
GTIN (EAN)	40322484 10361	
CPZ	100 Pezzo	

neutra



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1699860000	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, Supporto
GTIN (EAN)	4008190892302	SwitchMark, bianco
CPZ	80 Pezzo	

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Chiave di fissaggio IE



Nel montaggio della flangia della variante 04 è molto utile la chiave di fissaggio per stringere il controdado.

Caratteristiche:

- utensile standard
- in plastica robusta

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FISP-V4	Versione
N. d'ordine	9204370000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4032248660780	
CPZ	2 Pezzo	

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 Pezzo	

IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

diritto

Cavi IE confezionati, cavi patch CabinetLine, Cat.6, LSZH, grigio



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-C6FP8LD0010M40M40-D	Versione
N. d'ordine	1165940010	Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA
GTIN (EAN)	4032248956098	(ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
CPZ	1 Pezzo	

Prodotti complementari



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM-H 27/18 SW	Versione
N. d'ordine	1716630000	SwitchMark, Accessori, 48 x 27 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190343194	
CPZ	25 Pezzo	