

**IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Interfaccia di servizio FrontCom® Micro con RJ45 in IP65

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FrontCom Micro con modulo RJ45, TIA-568A
N. d'ordine	<a href="#">1018820000</a>
Tipo	IE-FCM-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248730070
CPZ	10 Pezzo

## IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Spessore della parete, min.	1 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	28,88 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

## Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio	2 Nm	Collegamento 1	RJ45
Collegamento 2	IDC	Descrizione articolo	FrontCom Micro con modulo RJ45
Cablaggio	TIA-568A	Colori	nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.	5,5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Cicli di inserimento	750

## Proprietà elettriche

PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3bt	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC		

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7-51	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	----------------	----------------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

**IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Omologazioni**

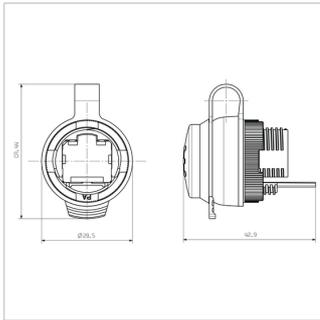
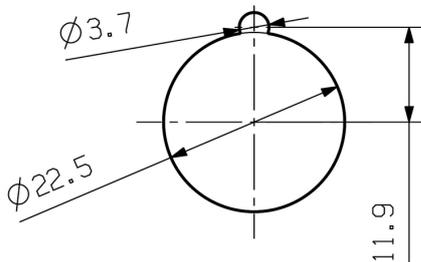
Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
°; Certificato (cULus)	E316369

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">DUXR.E316369</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">Technical change of the housing of the FrontCom® Micro</a> <a href="#">Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegno quotato****Sezione di montaggio**

## IE-FCM-RJ45-FJ-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Prese piatte

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9200520000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rosso
GTIN (EAN)	4032248410361	
CPZ	100 Pezzo	

## neutra



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 27/18 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1699860000</a>	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, Supporto
GTIN (EAN)	4008190892302	SwitchMark, bianco
CPZ	80 Pezzo	

**IE-FCM-RJ45-FJ-B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**
**Chiave di fissaggio IE**


Nel montaggio della flangia della variante 04 è molto utile la chiave di fissaggio per stringere il controdado.

**Caratteristiche:**

- utensile standard
- in plastica robusta

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-FISP-V4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204370000</a>	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4032248660780	
CPZ	2 Pezzo	

**neutra**


ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo
GTIN (EAN)	4032248402731	
CPZ	200 Pezzo	

**IE-FCM-RJ45-FJ-B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**
**diritto**

Cavi IE confezionati, cavi patch CabinetLine, Cat.6, LSZH, grigio


**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-C6FP8LD0010M40M40-D	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1165940010</a>	Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA
GTIN (EAN)	4032248956098	(ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
CPZ	1 Pezzo	

**Prodotti complementari**


SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SM-H 27/18 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, Accessori, 48 x 27 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190343194	
CPZ	25 Pezzo	