

IE-BI-USB-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
N. d'ordine	1019570000
Tipo	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
CPZ	10 Pezzo

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	14,4 g
------------	--------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Umidità	0…93 % umidità rel.
-------------------------	----------------	---------	----------------------------

Dati generali

Grado di protezione	IP67 con custodia	Inserto tipo	Inserto dati SteadyTec
Tipo di prodotto	Inserto USB		

Dati generali

Collegamento 1	USB A	Collegamento 2	USB A
Descrizione articolo	Inserto flangia, Tipo A	Cablaggio	Tipo A
Colori	nero	Umidità	0…93 % umidità rel.
Materiale base della custodia		Schermatura	Custodia completa a 360°
	PC UL 94 V0	Cicli di inserimento	≥ 1500
Grado di protezione	IP67 con custodia		

Proprietà elettriche

Corrente di carico fino a 90°C	3 A	Resistenza contro l'isolamento	≥ 1000 MΩ
Resistenza di contatto	≤ 30 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 500 V DC

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-107	N° Certificato (cULus)	E471884
N° certificato (DNV)	TAA000022B		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Inserti USB per FrontCom®
---------------------------	---------------------------

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E471884

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[GL_FrontCom](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

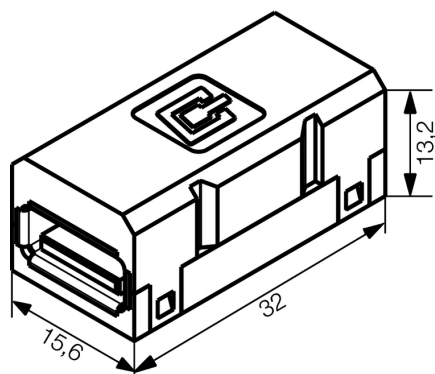
[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BI-USB-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm², 0,5 mm² - 1,5 mm², rosso
GTIN (EAN)	40322484 10361	
CPZ	100 Pezzo	