

IE-BSC-V14M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 14 metallo, Raccordo RJ45 - RJ45, Flangia di bloccaggio centrale con adattatore RJ45, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	1058250000
Tipo	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
CPZ	10 Pezzo

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	73,535 g
------------	----------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo	Variante 14 metallo, Rac- cordo RJ45 - RJ45, Flangia di bloccaggio centrale con adattatore RJ45	Materiale delle guarnizioni	
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Categoria	NBR Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Diametro guaina, min.	5 mm
Diametro guaina, max.	10 mm	Tipo di montaggio	Avvitamento centrale
Schermatura	Custodia completa a 360°deg;	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
--	----------------	---------------------------------------	----------------

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	--	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Download

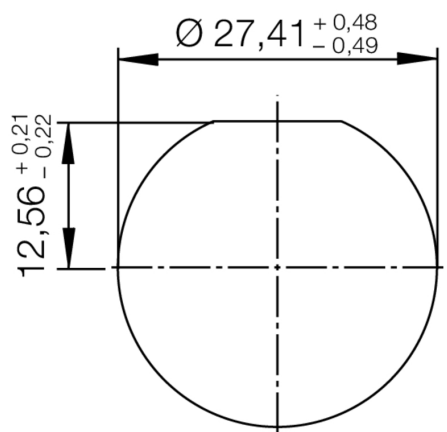
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	ISO/IEC and TIA/EIA DE
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel
	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Designation key / Type key
	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN
	PI PROFINET CABLING EN

IE-BSC-V14M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Sezione di montaggio**

IE-BSC-V14M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 Pezzo	