

**HDC IP68 16B SS 2M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP68 (in condizione innestata), IP66 (in condizione innestata), IP69K, Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
N. d'ordine	<a href="#">1081390000</a>
Tipo	HDC IP68 16B SS 2M32
GTIN (EAN)	4032248877447
CPZ	1 Pezzo

**HDC IP68 16B SS 2M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	111,5 mm	Altezza (pollici)	4,39 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Altezza di fissaggio	60 mm	Larghezza di fissaggio	160 mm
Peso netto	1.036 g		

**Temperature**

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

**Dati generali**

Custodie EMC	Sì	Grado di protezione	IP68 (in condizione innestata), IP66 (in condizione innestata), IP69K
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere

**Dimensioni**

Altezza Custodia B	111,5 mm	Distanza tra i fori lunghezza A2	160 mm
Lunghezza, custodie	189 mm		

**Esecuzione**

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	6
Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	Dimensione entrate cavi	M 32
Esecuzione custodia	Custodia di base	Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Filettatura (interna)	M 32	Forma	Standard
Grandezza	6	Guarnizione	Silicone
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	2
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Custodia di base
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio diesel
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni

Data di creazione 18 settembre 2024 11.24.43 CEST

## HDC IP68 16B SS 2M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Resistente

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4dcd2b62 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3aad1255 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7ddcf4e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a1f1493 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7eadb289 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2cc038b3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3621f277 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1438d3ac de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7121258 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a3ab7a9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13314ad3
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Download


Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC IP68 16B SS 2M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

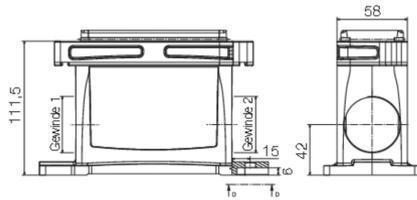

**HDC IP68 16B SS 2M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Guarnizioni o-ring IP68**

Per le custodie offriamo una serie di accessori, tra cui la guarnizione.

Grazie all'eccezionale tenuta, le nostre custodie si distinguono per una eccellente ermeticità.

Serie di severi test hanno confermato che RockStar<sup>&reg;</sup> rimane ermetico fino ad una profondità di 50 metri. In questo modo i connettori di potenza possono essere utilizzati anche dove fino ad ora era possibile soltanto un cablaggio fisso.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC DG 16B IP68	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1987530000</a>	Accessori, Accessori custodie
GTIN (EAN)	4050118379181	
CPZ	10 Pezzo	