

HDC 64D TOLU 1M50G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 50
N. d'ordine	1111170000
Tipo	HDC 64D TOLU 1M50G
GTIN (EAN)	4032248100125
CPZ	1 Pezzo

HDC 64D TOLU 1M50G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	94 mm	Altezza (pollici)	3,701 inch
Larghezza	65,5 mm	Larghezza (pollici)	2,579 inch
Peso netto	411 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	76 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	43 mm	Lunghezza, custodie	120 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	8
Colore (RAL)	RAL 7035	Dimensione entrate cavi	M 50
Entrata cavo	con filettatura	Esecuzione custodia	Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso	Filettatura (interna)	M 50
Forma	Standard	Grandezza	8
Numero entrate cavo in alto	1	Numero entrate cavo laterali	0
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte superiore	Tipo	Spina

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente

HDC 64D TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1065e66b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d5fdd90 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@44e2e382 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3cda7c9d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3b383d3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37d68 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@532e6019 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3c7fc075 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@23cd7132 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38bea01e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@18b031b8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a0e36b3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@12029821
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Data di creazione 18 settembre 2024 11.34.02 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

HDC 64D TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

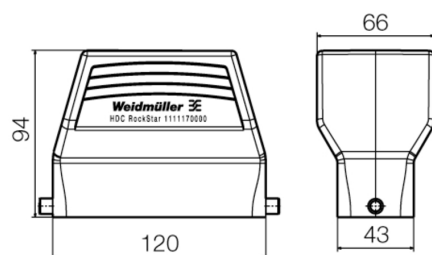

HDC 64D TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 64D SDLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1904430000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585106	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SDLU 2PG29G	Versione
N. d'ordine	1663040000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190419561	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 64D SLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	1786900000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204144	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24B SLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1901560000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248521395	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SDLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1786950000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204199	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1786910000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204151	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 24B SDLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1901480000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248521364	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 24B SLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1787880000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205325	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25

HDC 64D TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC 64D SDLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1904440000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585212	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24B SDLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1787900000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205349	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1904480000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585090	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1904490000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585618	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 64D SDLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	1786940000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204182	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24B SLU 2PG21G	Versione
N. d'ordine	1662720000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190419240	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 24B SDLU 2PG21G	Versione
N. d'ordine	1214500000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190153021	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21

HDC 64D TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24B ADLU	Versione
N. d'ordine	1214300000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190083090	innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio
Tipo	HDC 24B ALU	Versione
N. d'ordine	1213900000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190176303	innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard
CPZ	1 Pezzo	

HDC 64D TOLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24B KLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1968340000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248689378	innestata), Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25