RS VERT 6P 12X6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

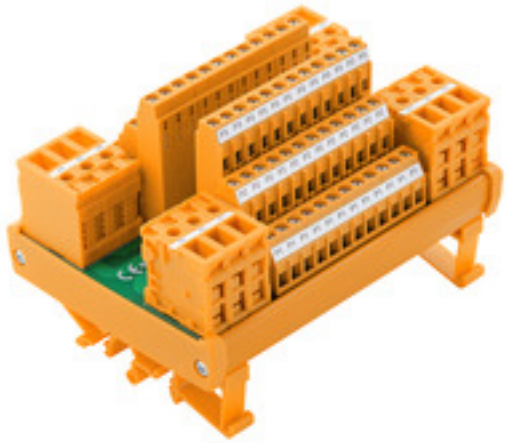

Modulo di distribuzione con 6 potenziali di tensione (P1,P2,P3,P4,P5,P6) in 12P1,12P2,12P3 ,12P4,12P5 e 12P6 per collegamento a molla autobloccante o a vite.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Interfaccia, RS VERT, 6 P, Molla autobloccante
N. d'ordine	1128130000
Tipo	RS VERT 6P 12X6 Z
GTIN (EAN)	4032248909667
CPZ	1 Pezzo

RS VERT 6P 12X6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	75 mm	Profondità (pollici)	2,953 inch
Posizione verticale	87 mm	Altezza (pollici)	3,425 inch
Larghezza	122 mm	Larghezza (pollici)	4,803 inch
Peso netto	300 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40...60 °C	Temperatura d'esercizio	-25...50 °C

Dati di dimensionamento UL

Corrente di funzionamento totale secondo UL	66 A	Corrente massima per collegamento potenziale secondo UL	11 A
Corrente massima per ripartitore collegamenti secondo UL	11 A	Temperatura d'esercizio UL, max.	50 °C
Temperatura d'esercizio UL, min.	0 °C	Tensione nominale U_N	250 V AC

Dati per il collegamento

Connettori di alimentazione	TOP 1.5GS2/180	Distribuzione connettori per circuito stampato	LM3NZF 5.08mm
Numero di potenziali	6		

Specifiche tecniche

Tensione nominale	250 V AC	Tensione d'esercizio	250 V AC
Corrente massima per collegamento potenziale	20 A	Corrente massima per collegamento ripartitore	15 A
Corrente nominale totale	120 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 300 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Controllo resistenza agli impulsi	4 kV	Tensione di prova isolamento AC	1,2 kV

Collegamento campo

Campo di serraggio, max.	2,5 mm²	Campo di serraggio, min.	0,13 mm²
Fisso, min. H05(07) V-U	0,2 mm²	Flessibile con boccola, max.	1,5 mm²
Flessibile con boccola, min.	0,25 mm²	Flessibile, max. H05(07) V-K	1,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K	0,2 mm²	Lunghezza di spellatura	7,5 mm
Sezione di collegamento cavo max, AWG	AWG 14	Sezione di collegamento cavo min, AWG	AWG 24
Tipo di collegamento	Molla autobloccante	Tubetto con collare isolante, max.	1,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U	2,5 mm²		

RS VERT 6P 12X6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Campo di serraggio, min.	0,13 mm²
Campo di serraggio, max.	6 mm²	Fisso, min. H05(07) V-U	0,5 mm²
Fisso, max. H05(07) V-U	6 mm²	Flessibile, min. H05(07) V-K	0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K	4 mm²	Flessibile con boccola, max.	4 mm²
Flessibile con boccola, min.	0,5 mm²	Terminale con collare isolante, max.	4 mm²
Sezione del conduttore, min. AWG	AWG 26	Sezione del conduttore, max. AWG	AWG 10
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm	Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm
Lunghezza di spellatura	13 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52
ECLASS 14.0	27-14-11-52		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E141197

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	Technical change for RS VERT Modules
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

RS VERT 6P 12X6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
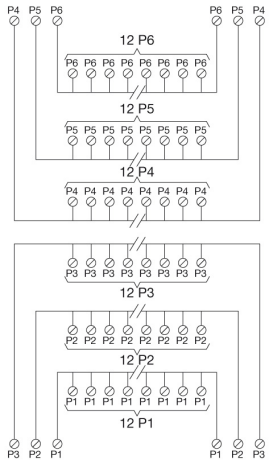
Disegni