


WTL 6 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

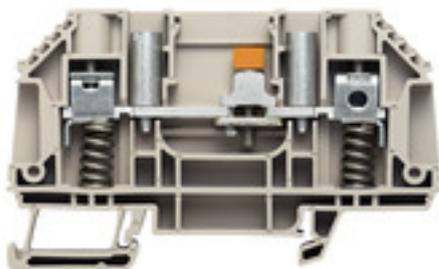Illustrazione del prodotto**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettermi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsettiera sezionatrice per trasformatore di misura, Collegamento a vite, 41, 2
N. d'ordine	1161690000
Tipo	WTL 6 SL
GTIN (EAN)	4032248950812
CPZ	50 Pezzo

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1,969 inch
Profondità inclusa guida DIN	50,5 mm	Posizione verticale	82,7 mm
Altezza (pollici)	3,256 inch	Larghezza	7,9 mm
Larghezza (pollici)	0,311 inch	Peso netto	29,46 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Lati aperti	destra
Tipo di montaggio	innestabile		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, Morsetto speciale sezionatore longitudinale, con stringicavo caricato a molla, con prese, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Sì
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Collegamento PE	No	Guida	TS 35
Funzione N	No	Funzione PE	No
Funzione PEN	No		

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm ²	Tensione DC nominale	630 V
Corrente nominale	41 A	Corrente con conduttore max.	57 A
Norme	IEC 60947-7-1	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	1,31 W
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	32 mm
-------------------	-------

Generale

Guida	TS 35	Norme	IEC 60947-7-1
-------	-------	-------	---------------

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Morsetti sezionatori

Coppia di serraggio max. vite del sezionatore	0,7 Nm	Coppia di serraggio min. vite del sezionatore	0,5 Nm
Presenza di prova integrata	Sì	Separazione longitudinale	scorrevole
Sezionamento trasversale	senza		

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A5	Campo di sezioni, max.	6 mm ²
Campo di sezioni, min.	0,5 mm ²	Coppia di serraggio, max.	1,6 Nm
Coppia di serraggio, min.	0,8 Nm	Dimensione lama	0,8 x 4,0 mm
Direzione di collegamento	laterale	Lunghezza di spellatura	16 mm
Numero di collegamenti	2	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm ²
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Vite di serraggio	M 3,5

Classificazioni

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format


Foglio dati

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Serie W



Una piastra divisoria viene utilizzata per la separazione ottica dei circuiti o per l'isolamento elettrico dai connettori trasversali vicini. A differenza della piastra terminale, il contorno può essere più grande delle morsettiere adiacenti. Tuttavia, non dovrebbe essere più piccolo, perché altrimenti non è più possibile mantenere la distanza di sicurezza e le distanze di dispersione richieste all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WTW EN	Versione
N. d'ordine	1058800000	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 86
GTIN (EAN)	4008190140175	mm, Larghezza: 3 mm, V-O, Wemid
CPZ	20 Pezzo	

Bussole di collegamento



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VH 19/6.3/4.3	Versione
N. d'ordine	0318000000	Bussola di collegamento (Morsetto), se avvitato, Larghezza: 6,
GTIN (EAN)	4008190059460	Posizione verticale: 6 mm, Profondità: 19 mm, Numero di poli: 1, Cu
CPZ	50 Pezzo	Zn

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese di prova



La presa di prova viene utilizzata per collegare i dispositivi di prova con una spina standard 4.0. A seconda del potenziale all'interno dell'applicazione, è possibile selezionare diversi colori delle prese di prova per un lavoro di manutenzione semplice e veloce.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STB 21.6/IH/BR WTL6/3	Versione
N. d'ordine	2715530000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, 3.00 mm,
GTIN (EAN)	4050118782134	Profondità: 26.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1847790000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1312540000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 DB	Versione
N. d'ordine	1938790000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GE	Versione
N. d'ordine	1936240000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 RT	Versione
N. d'ordine	1936300000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1847770000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1312550000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1847760000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GN	Versione
N. d'ordine	1936250000	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
CPZ	50 Pezzo	

Data di creazione 18 settembre 2024 11.59.00 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

6

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	STB 21.6/45 SW	Versione
N. d'ordine	1936270000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 BL	Versione
N. d'ordine	1936290000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1071010000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 VI	Versione
N. d'ordine	1936260000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Versione
N. d'ordine	1847780000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GR	Versione
N. d'ordine	1936280000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1071080000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1071040000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1071000000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1312520000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1071020000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1778990000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4032248169665	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Versione
N. d'ordine	1071030000	Pres a (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
CPZ	50 Pezzo	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Elementi di ponticellamento



I ponti di corrente corti sono inseriti in due morsetti componibili di cablaggio del trasformatore di misura. Utilizzando il ponte di cortocircuito, è stato possibile realizzare il cortocircuito desiderato all'interno dell'applicazione per i lavori di manutenzione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	QVS 2 SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0307300000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190036140	di poli: 2, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 15.4 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QVS 2/4 SAKT4	Versione
N. d'ordine	1319260000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190136512	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 11
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	QVS 2/S SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0358460000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190157937	di poli: 2, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 15.4 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QVSK 2 SAKT1	Versione
N. d'ordine	1670360000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190431242	di poli: 2, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 15.4 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QVS 3 SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0329300000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190084714	di poli: 3, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 22 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	QVS 4 SAKT1+2	Versione
N. d'ordine	0307400000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, beige, 41 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190091941	di poli: 4, Passo in mm (P): 12.00, Isolato: Sì, Larghezza: 30 mm
CPZ	20 Pezzo	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Serie W



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/2	Versione
N. d'ordine	1061200000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
CPZ	50 Pezzo	

neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 12/6.5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1609920000	WS, Terminal marker, 12 x 6.5 mm, Passo in mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, bianco
CPZ	540 Pezzo	


WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Prese di prova

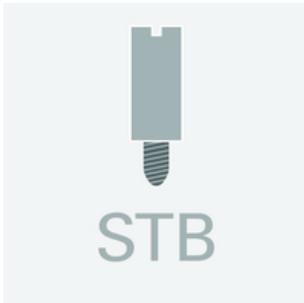

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWHUE M3 WTL6	Versione
N. d'ordine	1255010000	Bussola di collegamento (Morsetto), Larghezza: 6 mm, Posizione
GTIN (EAN)	4050118075892	verticale: 6 mm, Profondità: 13.3 mm, rame - zinco
CPZ	50 Pezzo	

Viti di fissaggio



Le viti di fissaggio fissano il ponte di corrente corto all'interno dell'applicazione. Se il ponte di cortocircuito viene fatto scorrere tra due morsetti componibili adiacenti nella posizione di cortocircuito, può essere fissato mediante una vite di fissaggio. Ciò garantisce un collegamento permanente o un breve circuito.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BS 25 IH/RT SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335500000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190118877	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GE SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190189235	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GN SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335600000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190113490	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GR SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335300000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190136864	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/SW SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335200000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190114039	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	


WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	BS 25 O.IH SAKT1	Versione
N. d'ordine	0334700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, Ottone, Profondità: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190118839	Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/VI SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335800000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190039196	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/BL SAKT1	Versione
N. d'ordine	0335400000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190086879	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	

6 mm²

I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WQV 6/12	Versione
N. d'ordine	1062720000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118259391	di poli: 12, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/3	Versione
N. d'ordine	1054760000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190174163	di poli: 3, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/10	Versione
N. d'ordine	1052260000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190153977	di poli: 10, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	WQV 6/4	Versione
N. d'ordine	1054860000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190180799	di poli: 4, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/6	Versione
N. d'ordine	1062670000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190261771	di poli: 6, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/2	Versione
N. d'ordine	1052360000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190075866	di poli: 2, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	

Data di creazione 18 settembre 2024 11.59.00 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

11

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	WQV 6/7	Versione
N. d'ordine	1062680000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
GTIN (EAN)	4008190261788	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/5	Versione
N. d'ordine	1062660000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
GTIN (EAN)	4008190176914	
CPZ	50 Pezzo	

WS 12/6.5

WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 12/6.5 MM WS	Versione
N. d'ordine	2619930000	WS, Terminal marker, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118626155	
CPZ	600 Pezzo	


WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Capicorda a gancio



L'utilizzo di giunti isolati assicura una qualità costante e durevole dei collegamenti elettrici.
 Altri vantaggi si presentano nel montaggio.

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	HBT 2,5 - 3,0 BL	Versione
N. d'ordine	1312450000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118115130	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	HBT 1,5 - 3,0 RT	Versione
N. d'ordine	1312440000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118115055	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	HBT 6,0 - 3,0 GE	Versione
N. d'ordine	1312470000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118114980	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	HBT 1,5 - 4,6 RT	Versione
N. d'ordine	1233340000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118210972	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	HBT 2,5 - 4,6 BL	Versione
N. d'ordine	1233330000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118016901	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	HBT 6,0 - 4,6 GE	Versione
N. d'ordine	1216230000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118000337	
CPZ	100 Pezzo	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²

I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WQV 10/2	Versione
N. d'ordine	1052560000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 76 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190154943	di poli: 2, Passo in mm (P): 9.90, Isolato: Sì, Larghezza: 7.55 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 10/10	Versione
N. d'ordine	1052460000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 63 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190152130	di poli: 10, Passo in mm (P): 9.90, Isolato: Sì, Larghezza: 7.55 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	WQV 10/5	Versione
N. d'ordine	2091130000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 63 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190215903	di poli: 5, Passo in mm (P): 9.90, Isolato: Sì, Larghezza: 7.55 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	WQV 10/6	Versione
N. d'ordine	2226500000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 63 A, Numero
GTIN (EAN)	4032248793761	di poli: 6, Passo in mm (P): 9.90, Isolato: Sì, Larghezza: 7.55 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	WQV 10/3	Versione
N. d'ordine	1054960000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 63 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190079079	di poli: 3, Passo in mm (P): 9.90, Isolato: Sì, Larghezza: 7.55 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 10/4	Versione
N. d'ordine	1055060000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 63 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190188245	di poli: 4, Passo in mm (P): 9.90, Isolato: Sì, Larghezza: 7.55 mm
CPZ	50 Pezzo	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piastra terminale

**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**


I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAP WTL6 SL 4-6	Versione
N. d'ordine	1238880000	Piastre terminali (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 82.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118045680	Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid
CPZ	20 Pezzo	

Tipo	WAP WTL6 SL	Versione
N. d'ordine	9538110000	Piastre terminali (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 82.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190574994	Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid
CPZ	20 Pezzo	

Dispositivo di blocco dell'interruttore



Il blocco interruttore può essere facilmente inserito dall'alto nel terminale. Il blocco interruttore impedisce l'apertura o la chiusura non autorizzata dei circuiti poiché blocca la leva di sezionamento nella rispettiva posizione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SSP 3 SAKT 1	Versione
N. d'ordine	0531760000	Dispositivo di blocco (Morsetto), arancione
GTIN (EAN)	4008190130787	
CPZ	100 Pezzo	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Supporto marcatori**

Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805490000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805520000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 Pezzo	