

**KTB MH 765020 S4E4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB MH offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della gamma Klippon® TB MH offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 15 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Linguetta della serratura completamente amovibile
- Chiusura del coperchio all'esterno della zona della guarnizione
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP 66/IP 67
- Coperchio completamente amovibile, senza utensili
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1195490000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo        | KTB MH 765020 S4E4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)  | 4032248977604                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## KTB MH 765020 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                      |          |                        |            |
|----------------------|----------|------------------------|------------|
| Profondità           | 200 mm   | Profondità (pollici)   | 7,874 inch |
| Posizione verticale  | 762 mm   | Altezza (pollici)      | 30 inch    |
| Larghezza            | 508 mm   | Larghezza (pollici)    | 20 inch    |
| Altezza di fissaggio | 508 mm   | Larghezza di fissaggio | 564 mm     |
| Peso netto           | 22.700 g |                        |            |

## Temperature

|                         |                                       |                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66. |
| -60 °C...135 °C         |                                       |                                                                                                     |

## PE70 Dati Generali

|                                      |                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegato coperchio                   | 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10                                                                       | Altezza apertura di accesso                 | 709 mm                                                                                                                                                          |
| Angolo di apertura coperchio         | 130 °                                                                                                                        | Apertura della chiave                       | 10 mm                                                                                                                                                           |
| Campi di applicazione                | Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore | Carico max.                                 | 155 kg                                                                                                                                                          |
| Coperchio                            | Sì                                                                                                                           | Coppia di serraggio delle viti coperchio    | 2,5 Nm                                                                                                                                                          |
| Dimensioni scatola                   | 690x920x290                                                                                                                  | Dimensioni totali                           | 784 x 589 x 215                                                                                                                                                 |
| Fissaggio dei componenti             | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna                                                                              | Fissaggio della custodia                    | 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)                                                                              |
| Grado di protezione                  | IP66, IP67                                                                                                                   | Grado di protezione (UL)                    | Type 3, Type 4X, Type 12                                                                                                                                        |
| Larghezza apertura di accesso        | 449 mm                                                                                                                       | Materiale                                   | acciaio inossidabile 1.4404 (316L)                                                                                                                              |
| Materiale delle guarnizioni          | Silicone                                                                                                                     | Materiale di tenuta della piastra a flangia | Silicone                                                                                                                                                        |
| Montaggio della piastra a flangia    | Viti a testa esagonale M6 10 SW                                                                                              | Norme                                       | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Nota: grado di protezione            | Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.                             | Numero di viti sul coperchio                | 10                                                                                                                                                              |
| Piastra a flangia                    | Sì                                                                                                                           | Piastrine flangiate                         | sotto, sopra, sinistra, destra                                                                                                                                  |
| Posizione bulloni PE                 | Custodia lato C                                                                                                              | Resistenza agli urti                        | Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard                                                                                                                       |
| Spessore del materiale del coperchio | 1,5 mm                                                                                                                       | Spessore del materiale della custodia       | 1,5 mm                                                                                                                                                          |
| Spessore del materiale della flangia | 3 mm                                                                                                                         | Superficie                                  | lucidatura elettrochimica                                                                                                                                       |
| Temperatura d'esercizio, max.        | 135 °C                                                                                                                       | Temperatura d'esercizio, min.               | -60 °C                                                                                                                                                          |

## KTB MH 765020 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Collegamenti a vite

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 6  |
| M75 | 4  |     |    |

## Collegamenti a vite a destra

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 6  |
| M75 | 4  |     |    |

## Collegamenti a vite in alto / in basso

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 70 | M16 | 48 |
| M20 | 32 | M25 | 26 |
| M32 | 14 | M40 | 12 |
| M50 | 5  | M63 | 4  |
| M75 | 3  |     |    |

## Equipaggiamento orizzontale

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x39 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x32 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x78 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x24 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x64 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x48 |

## Equipaggiamento verticale

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x65  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x53 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x128 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x40 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x107 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x80 |

## Messa a terra della custodia

|                                    |                                                                                                     |                                  |                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Messa a terra, custodia, coperchio | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. | Messa a terra, custodia, esterna | Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia |
| Messa a terra, custodia, interna   | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. |                                  |                                                              |

## KTB MH 765020 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Numeri certificati custodia

|                                               |                              |                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attestazione di conformità n. (AoC)           | DE PS261X 160309<br>001ISS06 | Certificato Nr. (CCOE)                          | P461058_1                                                                                             |
| Certificato n. (INMETRO)                      |                              | DEF   Condizioni di omologazione                | ATEX, CCoE, DNV, IECEX,<br>INMETRO, KC, NEPSI, CCC,<br>UL AEx Class Div., UL AEx<br>Class Zone, cULus |
|                                               | IEEX13.0006U                 |                                                 |                                                                                                       |
| Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)      | DE PS261X 160412<br>001ISS03 | N&deg; Certificato (cULus)                      | E243298                                                                                               |
| Numero del certificato custodia vuota (ATEX)  | IBExU14ATEX1028 U            | Numero del certificato custodia vuota (ECAS)    | <b>21-09-25241/<br/>E21-09-053807</b>                                                                 |
| Numero del certificato custodia vuota (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U           | Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) | LMP 21.0016U                                                                                          |
| N° certificato (ATEX)                         | PTB11ATEX2019                | N° certificato (DNV)                            | TAE000013S                                                                                            |
| N° certificato (IECEX)                        | IECEXPTB11.0071              | N° certificato UL 508A                          | E223801                                                                                               |
| N° certificato UL Haz.Loc.                    | E223792                      | N° certificato UL Ord.Loc.                      | E243298                                                                                               |
| N° certificato scatola elettronica (NEPSI)    | 2020322303003289             | N° certificato scatola morsettiera (AEx)        | E223792                                                                                               |
| N° certificato scatola morsettiera (ATEX)     | IBExU14ATEX1050              | N° certificato scatola morsettiera (IECEX)      | IECEXIBE14.0013                                                                                       |
| N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)  | LMP 21.0017                  | N° certificato scatola morsettiera (KOS-HA)     | 16-AV4BO-0245X                                                                                        |
| N° certificato scatola morsettiera UL         | E223792                      |                                                 |                                                                                                       |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |

KTB MH 765020 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ROHS                       | Conforme    |
| UL File Number Search      | Sito web UL |
| N&deg; Certificato (cULus) | E243298     |

**KTB MH 765020 S4E4**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

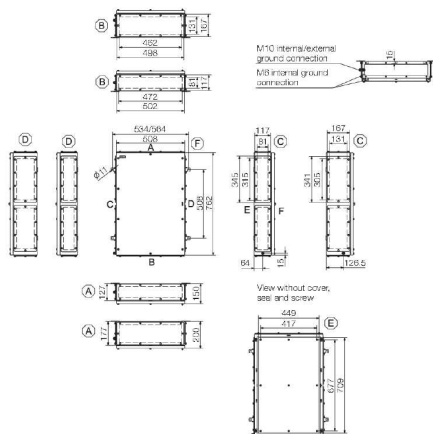
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**
**Download**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U - INVOLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a><br><a href="#">UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Specifiche del capitolato                        | <a href="#">Klippon TB MH 765020 S4E4_1195490000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB MH 765020 S4E4_1195490000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB MH 765020 S4E4_1195490000_NL</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Documentazione utente                            | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cataloghi                                        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brochure                                         | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**KTB MH 765020 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**
**Disegno quotato**


## KTB MH 765020 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Supporto per etichetta di siglatura

**Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Porta-targhette**

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi portatarghette.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione   |
| GTIN (EAN)  | 4050118070101              | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale:  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                    |
| Tipo        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione   |
| GTIN (EAN)  | 4050118073621              | verticale: 50 mm, Larghezza: 171 , Profondità: 16.5 mm, Materiale: |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                    |
| Tipo        | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione   |
| GTIN (EAN)  | 4050118070354              | verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm,          |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento         |

## Perni di messa a terra

**Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Perni di messa a terra**

Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974641              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale: |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Ottone, non trattato, argento                                       |
| Tipo        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974658              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale: |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento                          |

## KTB MH 765020 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Profondità 7,5 mm



## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR    | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006728</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 447 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118653014              | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato           |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                      |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB7650 VER    | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006717</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 693 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652956              | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                      |

## Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820              | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale: acciaio, |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento                |

## KTB MH 765020 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Gland plates with earthing studs



**Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre a flangia**

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 765020 CD S4 PE     | Versione                                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">2024140000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione                                |
| GTIN (EAN)  | 4050118404036              | verticale: 341 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre                                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

|             |                            |                                                                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 765020 AB S4 PE     | Versione                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">2024100000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:      |
| GTIN (EAN)  | 4050118404531              | 498 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate:                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

## Piastre per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm



**Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre a flangia**

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 765020 CD S4 6MM    | Versione                                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1256690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione                                |
| GTIN (EAN)  | 4050118094015              | verticale: 341 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 6 mm, Piastre                                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

|             |                            |                                                                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 765020 AB S4 6MM    | Versione                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1256680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:      |
| GTIN (EAN)  | 4050118094008              | 498 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 6 mm, Piastre flangiate:                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

## KTB MH 765020 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Acciaio inox 1.4301



**Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Calotta anti-pioggia**

La calotta anti-pioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB RNHD 765020 R          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1281540000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione anti-pioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118072181              | 55.9 mm, Larghezza: 513 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale:             |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                          |

## Gland plates without earthing studs



**Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre a flangia**

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 765020 CD S4        | Versione                                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1281260000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione                                |
| GTIN (EAN)  | 4050118071566              | verticale: 341 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre                                 |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

|             |                            |                                                                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 765020 AB S4        | Versione                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1281250000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:      |
| GTIN (EAN)  | 4050118071924              | 498 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate:                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |

## KTB MH 765020 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Materiale di montaggio

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione**

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Set di montaggio**

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

**Il set di fissaggio delle etichette – SD** consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

**Il set di fissaggio universale – TPSD** è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                              |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TPSD FIXING SET KTB        | Versione                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa,      |
| GTIN (EAN)  | 4050118043969              | Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento                      |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                              |
| Tipo        | SD FIXING SET              | Versione                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra                      |
| GTIN (EAN)  | 4050118075472              | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,             |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Profondità: 16.4 mm, Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale: acciaio             |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              |                                                                              |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                                              |

## KTB MH 765020 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmüller.com

## Accessori

762 x 508mm



**Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre di montaggio**

Piastrine di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB MOPL 7650 MSZN         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1194030000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028621              | 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Lamiera      |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | d'acciaio, zincato, argento                                           |
| Tipo        | KTB MOPL 7650 S2N          | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1193900000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028515              | 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Acciaio      |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | inox 1.4301 (304), non trattato, argento                              |
| Tipo        | KTB MOPL 7650 MSZN H       | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">2022680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118403893              | verticale: 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale:   |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Lamiera d'acciaio, zincato, argento                                   |
| Tipo        | KTB MOPL 7650 S2N H        | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1257750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118049299              | verticale: 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale:   |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento                      |

**Acciaio inox 1.4404 (316L)**



**Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Calotta anti pioggia**

La calotta anti pioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB RNHD 765020 S4E R      | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1314300000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione anti pioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118117257              | 55.9 mm, Larghezza: 513 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale:             |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica, argento    |

## KTB MH 765020 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon<sup>®</sup> TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                   |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Versione                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato, |
| GTIN (EAN)  | 4050118487206              | Materiale: acciaio, Verde/giallo                                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                   |

## Profondità 15 mm



## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS35X15 ST KTB7650 VER     | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073130</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340867              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                     |
| Tipo        | TS35X15 ST KTB7650 HOR-C   | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073129</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 433 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340843              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                     |
| Tipo        | TS35X15 ST KTB7650 HOR     | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073128</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 433 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340836              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                     |

## KTB MH 765020 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS35X15 ST KTB7650 VER-C   | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073131</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340874              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 Pezzo                   |                                                                     |

## Portadocumenti

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione**

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Portadocumenti**

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | DOHA KTB A5 S2 R           | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione     |
| GTIN (EAN)  | 4050118045390              | verticale: 150 mm, Larghezza: 180 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                     |
| Tipo        | DOHA KTB A6 S2 R           | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione     |
| GTIN (EAN)  | 4050118045512              | verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                     |
| Tipo        | DOHA KTB A4 S2 R           | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione     |
| GTIN (EAN)  | 4050118045383              | verticale: 200 mm, Larghezza: 240 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: |
| CPZ         | 1 Pezzo                    | Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                     |