

HDC 32B TOBU 1M40G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia connettore, Entrata cavo dall'alto, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40
N. d'ordine	1221070000
Tipo	HDC 32B TOBU 1M40G
GTIN (EAN)	4032248998180
CPZ	1 Pezzo

HDC 32B TOBU 1M40G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	94 mm	Profondità (pollici)	3,701 inch
Posizione verticale	79 mm	Altezza (pollici)	3,11 inch
Larghezza	98 mm	Larghezza (pollici)	3,858 inch
Peso netto	394 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Coppia di serraggio	2 Nm	Custodie EMC	No
Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	79 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	82,5 mm	Lunghezza, custodie	94 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	10
Colore (RAL)	RAL 7035	Coppia di serraggio	2 Nm
Dimensione entrate cavi	M 40	Entrata cavo	con filettatura
Esecuzione custodia	Custodia connettore, Entrata cavo dall'alto	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso
Filettatura (interna)	M 40	Forma	Standard
Grandezza	10	Numero entrate cavo in alto	1
Numero entrate cavo laterali	0	Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte superiore
Tipo	Spina	Versione con gancio	Gancio trasversale

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente

HDC 32B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ddec97f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20b5ad1a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c5bdc17 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e3e2be3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@75508e6a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@780030a7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a39e0d4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a7ad43 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@74f55043 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d09d372 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3803ad47 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f6d2b1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e5feda4
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cULus)	E92202

HDC 32B TOBU 1M40G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Documentazione tecnica	1666870000 HDC 32B TOBU 1PG29G STP Blatt 1.pdf
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN

HDC 32B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

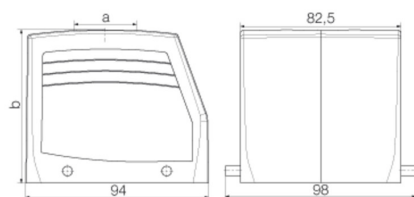

HDC 32B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 32B KBU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1902740000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585687	condizione innestata), Base di prolunga, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 32B KBU 1PG36G	Versione
N. d'ordine	1902750000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585694	condizione innestata), Base di prolunga, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 36
Tipo	HDC 32B KBU 1M40G	Versione
N. d'ordine	1902730000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585670	condizione innestata), Base di prolunga, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: M 40

HDC 32B TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Custodia di base



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 32B SBU 2PG36G	Versione
N. d'ordine	1902640000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585649	condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 36
Tipo	HDC 32B SBU 1PG36G	Versione
N. d'ordine	1902610000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585632	condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 36
Tipo	HDC 32B SBU 2PG29G	Versione
N. d'ordine	1666920000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4008190424121	condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 32B SBU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1902600000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585625	condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 32B SBU 2M32G	Versione
N. d'ordine	1788460000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248205998	condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32

HDC 32B TOBU 1M40G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Base passante**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 32B ABU	Versione
N. d'ordine	1217800000	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4008190148393	condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard