FTA-C300-16AO-SH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

FTA dirette di ingresso/uscita analogiche per IOTA di Honeywell C300.
Interfacce passive (FTA) per il collegamento a IOTA analogici di Honeywell C300.
• Identificazione chiara: Sia in FTA che in IOTA si mantengono lo stesso connettore e orientamento.
• Possibilità di impiegare 2 unità anche per IOTA digitali.
• Disconnettori e punti di prova (diametro di 2 mm) per misurare tensione e corrente.
• Le FTA dispongono di un collegamento M4 di schermatura.
• Vite o molla autobloccante.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Interfaccia, RS, 1 filo, Giunto volante
N. d'ordine	1223010000
Tipo	FTA-C300-16AO-SH-P
GTIN (EAN)	4050118006544
CPZ	1 Pezzo
Disponibile fino a	2014-05-20

FTA-C300-16AO-SH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	56 mm	Profondità (pollici)	2,205 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Larghezza	105 mm	Larghezza (pollici)	4,134 inch
Peso netto	131 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40...60 °C	Temperatura d'esercizio	-25...50 °C

Dati di dimensionamento UL

Corrente di dimensionamento I_N	1 A	Temperatura d'esercizio UL, max.	50 °C
Temperatura d'esercizio UL, min.	-25 °C	Tensione nominale U_N	250V AC / 350 V DC

Caratteristiche generali

Indicatore di stato a LED per canale	No	Separazione per canale	No
Punto di misura della tensione	No	Punti di controllo misura corrente	No
Tipo di punto di prova	No	Interruttore	No
Fusibile nel canale	No	Stato LED tensione di alimentazione	No
Fusibile alimentazione tensione	No		

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo)	SL/BLZ 5.08 mm	Collegamento (lato comando)	SLDV-THR 5.08
Collegamento dei conduttori di protezione	M4 round terminal	Numero di poli (lato comando)	Connettore femmina 32 poli
Sistema di cablaggio	1 filo		

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	250 V AC / 350 V DC	Corrente max. per canale	1 A

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	<250 V AC
Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Controllo resistenza agli impulsi	2 kV	Tensione di prova isolamento AC	1,2 kV

Collegamento campo

Tipo di collegamento	Giunto volante

Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Giunto volante

FTA-C300-16AO-SH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52
ECLASS 14.0	27-14-11-52		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E141197

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

FTA-C300-16AO-SH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
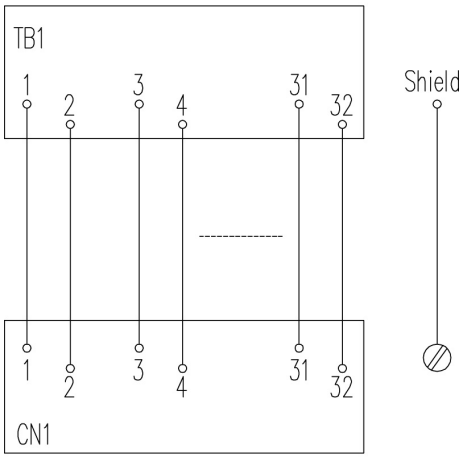
Disegni