


**SAI-M23-BE-12-F-PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

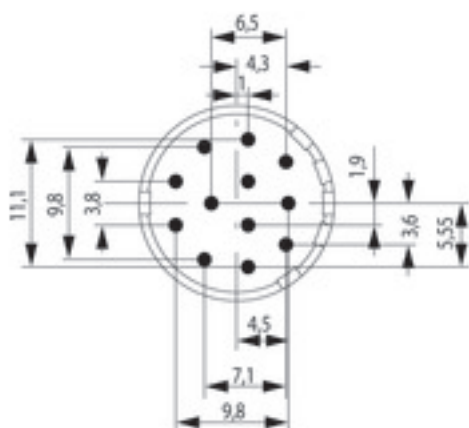

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Versione    | Connettore per sensori/attuatori |
| N. d'ordine | <a href="#">1224190000</a>       |
| Tipo        | SAI-M23-BE-12-F-PE               |
| GTIN (EAN)  | 4050118008142                    |
| CPZ         | 1 Pezzo                          |

## SAI-M23-BE-12-F-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 13 g

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                               |                                    |                         |                      |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Cicli di inserimento          | > 1000                             | Codifica                | nessuno              |
| Corrente nominale             | 8 A                                | Grado di lordura        | 3                    |
| Materiale base della custodia | Poliammide termoplastico PA 6, PBT | Materiale dei contatti  | Lega di rame e zinco |
| Numero di poli                | 12                                 | Superficie dei contatti | dorata               |
| Tensione nominale             | 200 V                              | Tipo di collegamento    | Calici a saldare     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC003557    |
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1 |
| Stato conformità RoHS | Conforme       |

## Omologazioni

Omologazioni



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR)   | E344862     |

## Download

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**SAI-M23-BE-12-F-PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

