SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M12, Connettore femmina diritto, Filettatura di montaggio: PG 9, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo: 2 m, Montaggio pannello posteriore
N. d'ordine	1233320000
Tipo	SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118016765
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	76 g

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Codifica	Codificato A
Corrente nominale	4 A	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Numero di poli	5	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	60 V		

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101

Dati generali

Apertura della chiave	19 mm	Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C
Codifica	Codificato A	Corrente nominale	4 A
Diametro esterno conduttore	1.5 - 1.7mm	Diametro esterno del conduttore, max.	1,7 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1,5 mm	Filettatura del collegamento	M12
Filettatura di montaggio	PG 9	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Lunghezza trefolo/cavo	2 m
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Materiale della guaina	PVC
Numero di poli	5	Sezione del conduttore	0,34 mm²
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	60 V
Tipo di montaggio	Montaggio pannello posteriore		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03
ECLASS 14.0	27-44-01-03		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Stato conformità RoHS	Conforme

Omologazioni

Omologazioni	c UL us LISTED
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E307231

Foglio dati

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico

Schema dei poli

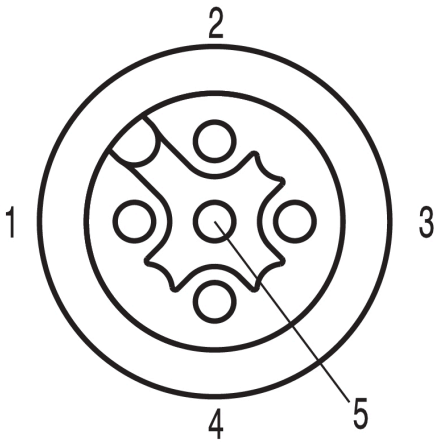

Disegno quotato

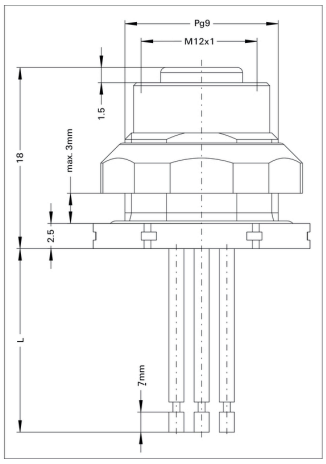

Disegno quotato

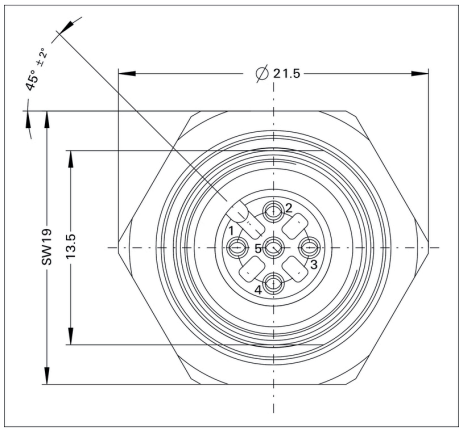
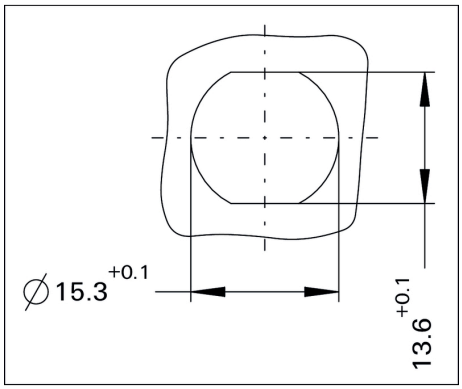
Disegno dettagliato