

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Set di connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
N. d'ordine	1271250000
Tipo	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
CPZ	10 Pezzo

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	93,3 g
------------	--------

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Colori	nero	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Diametro isolamento, min.	0,85 mm	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Classificazione MICE M	M ₃	Classificazione MICE I	I ₃
Classificazione MICE C	C ₁	Classificazione MICE E	E ₃
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	12 mm
Schermatura	Contatto dello schermo a 360°	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750	Possibilità di ricollegamento	≥ 10 cicli (per sezione uguale o più grande)

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
--	----------------	---------------------------------------	----------------

Standard generali

Impianti con cavi di comunicazione speciali per l'applicazione

Linee guida per l'installazione PROFINET

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl, 6c

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

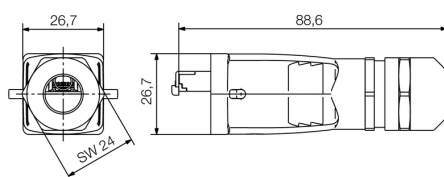

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V05M	Versione
N. d'ordine	1968920000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248692668	
CPZ	1 Pezzo	