

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Le custodie KlippON[®] POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	KlippON POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 122 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero
N. d'ordine	1306050000
Tipo	KLIPPON POK 121209 EX
GTIN (EAN)	4050118108378
CPZ	1 Pezzo
Utensile necessario	9008540000

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	90 mm	Profondità (pollici)	3,543 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4,724 inch
Altezza minima	90 mm	Larghezza	122 mm
Larghezza (pollici)	4,803 inch	Altezza di fissaggio	82 mm
Larghezza di fissaggio	106 mm	Peso netto	769 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-55 °C... 100 °C
-------------------------	------------------

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio	Cacciavite a croce	Altezza apertura di accesso	111,22 mm
Campi di applicazione	Settori a rischio di esplosione, Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti	Classe d'infiammabilità UL 94	
Coperchio	Sì		V-0
Fissaggio della custodia	Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm
Grado di protezione (UL)	Type 4, Type 4X	Grado di protezione	
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro		IP66
Norme	DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Larghezza apertura di accesso	113,22 mm
Piastra a flangia	No	Materiale delle guarnizioni	Silicone
Spessore del materiale del coperchio	4,4 mm	Numero di viti sul coperchio	
Superficie	non trattato, lucido		4
Temperatura d'esercizio, min.	-55 °C	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J
		Spessore del materiale della custodia	4,39 mm
		Temperatura d'esercizio, max.	100 °C

Collegamenti a vite

M12	8	M16	4
M20	3	M25	1
M32	1		

Collegamenti a vite a destra

M12	8	M16	4
M20	3	M25	1
M32	1		

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	12	M16	6
M20	4	M25	2
M32	1		

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x12	WDU 4 / ZDU 4	1x10
WDU 6 / ZDU 6	1x7		

Equipaggiamento verticale

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

Numeri certificati custodia

Attestazione di conformità n. (AoC)	DEF Condizioni di omologazione	ATEX, DNV, IECEX, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC, INMETRO
DE PS2600 160308 001ISS03		
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)	N° Certificato (cULus)	E256877
DE PS2600 160412 001ISS02		
Numero del certificato custodia vuota (AEx)	Numero del certificato custodia vuota (ATEX)	IBExU13ATEX1003 U
E223792		
Numero del certificato custodia vuota (IECEX)	Numero del certificato custodia vuota (INMETRO)	LMP 23.0528U
IECEX IBE 13.0003U		
N° certificato (ATEX)	N° certificato (DNV)	TAE00002R2
IBEXU13ATEX1004X		
N° certificato (IECEX)	N° certificato scatola morsettiera (AEx)	E223792
IECEXIBE13.0003U		
N° certificato scatola morsettiera (ATEX)	N° certificato scatola morsettiera (IECEX)	IECEX IBE 13.0004X
IBExU13ATEX1004 X		
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)	N° certificato scatola morsettiera (KOS-HA)	16-AV4BO-0246X
LMP 21.0021X		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02
ECLASS 14.0	27-18-05-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E256877

Download


Omologazione/Certificato/Documento di conformità	CCC 2020322303002628 POK Assembly Enclosure UKCA TÜV 22 UKEX 7093 X UKCA TÜV 22 UKEX 7092 U Attestation of Conformity - KlippON POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 001ISS03 UKCA Attestation of Conformity - KlippON POK Empty Enclosures - UKCA DE PS2600 220623 000ISS00 14_20001 TAE00002R2 IECEXIBE13.0004X 16-AV4BO-246X IBEXU13ATEX1003U IBEXU13ATEX1004X IECEXIBE13.0003U INMETRO CERTIFICADO LMP 21.0021X KLIPPON POK EU Declaration of Conformity - KlippON POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412 001ISS02 UKCA Declaration of Conformity - KlippON POK Empty Enclosures Ex - UKCA DE PS2600 220623 001ISS00
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Specifiche del capitolato	KlippON POK 121209 Ex_1306050000_DE KlippON POK 121209 Ex_1306050000_EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

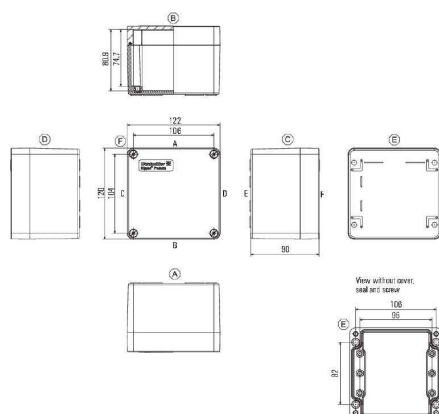

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Distanziale

**Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo**

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Distanziale

I distanziali in acciaio inox sono disponibili in quattro lunghezze per aumentare la distanza tra le guide di montaggio o le guide DIN e la parete posteriore della custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SP M6 10 S2	Versione
N. d'ordine	0935110000	Klippon TB (Terminal Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4032248699049	Larghezza: 10 mm, Profondità: 10 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4305
CPZ	4 Pezzo	(303)
Tipo	SP M6 15 S2	Versione
N. d'ordine	0935120000	Klippon TB (Terminal Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4032248699056	Larghezza: 10 mm, Profondità: 15 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4305
CPZ	4 Pezzo	(303)
Tipo	SP M6 20 S2	Versione
N. d'ordine	0935130000	Klippon TB (Terminal Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4032248699001	Larghezza: 10 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4305
CPZ	4 Pezzo	(303)
Tipo	SP M6 30 S2	Versione
N. d'ordine	0935140000	Klippon TB (Terminal Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4032248699117	Larghezza: 10 mm, Profondità: 30 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4305
CPZ	4 Pezzo	(303)

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piastre di montaggio Klippon® POK con piastre di messa a terra



Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	POK MOPL 1212 MINI	Versione
N. d'ordine	1534340000	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Piastra di montaggio,
GTIN (EAN)	4050118338218	Posizione verticale: 77 mm, Larghezza: 109 mm, Profondità: 1.5 mm,
CPZ	1 Pezzo	Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piedini di montaggio Klippon® POK



Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MF POK BIG	Versione
N. d'ordine	9510910000	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Piede di montaggio,
GTIN (EAN)	4032248009756	Staffe di fissaggio, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 51 mm,
CPZ	1 Pezzo	Profondità: 6 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, altro

Profondità 7,5 mm

Serie K Klippon®, Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST K41	Versione
N. d'ordine	8000003439	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 105 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118652628	longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
CPZ	20 Pezzo	

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Materiale di montaggio

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione**

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il **set di fissaggio delle etichette – SD** consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il **set di fissaggio universale – TPSD** è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versione
N. d'ordine	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale: acciaio
GTIN (EAN)	4008190058258	
CPZ	50 Pezzo	

Distanziale



I distanziali in acciaio inox sono disponibili in tre lunghezze per aumentare la distanza tra le guide di montaggio o le guide DIN e la parete posteriore della custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SP M6 20 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	Larghezza: 10 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: acciaio, argento
CPZ	2 Pezzo	

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	SP M6 30 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	Larghezza: 10 mm, Profondità: 30 mm, Materiale: acciaio, argento
CPZ	2 Pezzo	

Tipo	SP M6 15 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	Larghezza: 10 mm, Profondità: 15 mm, Materiale: acciaio, argento
CPZ	2 Pezzo	

Profondità 15 mm



Le custodie Klippon[®] POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X15 ST POK 1212	Versione
N. d'ordine	8000073208	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, con asola, acciaio, zincato
GTIN (EAN)	4064675356554	galvanicamente e passivato
CPZ	20 Pezzo	

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

TS 15



Le custodie Klippon[®] POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS15X5 ST POK 0811	Versione
N. d'ordine	8000003890	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 98 mm, senza foro longitudinale,
GTIN (EAN)	4050118652550	acciaio, zincato galvanicamente e passivato
CPZ	20 Pezzo	

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Piastrine di montaggio standard Klippon® POK



Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	POK MOPL 1212	Versione
N. d'ordine	9510590000	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio,
GTIN (EAN)	4008190498221	Posizione verticale: 107 mm, Larghezza: 109 mm, Profondità: 1.5 mm,
CPZ	1 Pezzo	Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, altro, argento

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Materiale d'installazione Klippon® POK



Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD FIXING SET POK	Versione
N. d'ordine	1463490000	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Set di fissaggio per
GTIN (EAN)	4050118299878	piastra d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12
CPZ	1 Pezzo	mm, Profondità: 16.4 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4305 (303), non
		trattato
Tipo	TPSD FIXING SET POK	Versione
N. d'ordine	1435840000	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Set di fissaggio per
GTIN (EAN)	4050118240771	piastra identificativa, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,
CPZ	1 Pezzo	Profondità: 15.06 mm, Materiale: Acciaio, inossidabile, non trattato

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Perno di messa a terra Klippon® POK



Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PEBZ M10 S4 SET	Versione
N. d'ordine	1283440000	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Perni di messa a terra,
GTIN (EAN)	4050118073362	altro, Posizione verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7
CPZ	1 Pezzo	mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Tipo	PEBZ M6 S4 SET	Versione
N. d'ordine	1283430000	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Perni di messa a terra,
GTIN (EAN)	4050118073607	altro, Posizione verticale: 12.3 mm, Larghezza: 12.3 mm, Profondità:
CPZ	1 Pezzo	42 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Tipo	PEBZ M6 BR SET	Versione
N. d'ordine	1277250000	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Perni di messa a terra,
GTIN (EAN)	4050118067149	altro, Posizione verticale: 12.3 mm, Larghezza: 12.3 mm, Profondità:
CPZ	1 Pezzo	42 mm, Materiale: Ottone
Tipo	PEBZ M10 BR SET	Versione
N. d'ordine	1277220000	Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Perni di messa a terra,
GTIN (EAN)	4050118067019	altro, Posizione verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7
CPZ	1 Pezzo	mm, Materiale: Ottone

KLIPPON POK 121209 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Viti



A seconda della morsettiera o anche degli accessori, offriamo diversi tipi di viti come articoli aggiuntivi o anche pezzi di ricambio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione
N. d'ordine	0295900000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
CPZ	50 Pezzo	

Piastrine di messa a terra Klippon® POK



Le custodie Klippon® POK sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità e sono ideali per applicazioni ed ambienti nei quali sono richiesti requisiti di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e elevata classe di protezione IP.

Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:

- Disponibile in 17 misure
- Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
- Resistenza agli urti fino a 7 joule
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON COPL 121209	Versione
N. d'ordine	1390970000	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Piastra di messa
GTIN (EAN)	4050118191127	a terra, altro, Posizione verticale: 57.5 mm, Larghezza: 177 mm,
CPZ	5 Pezzo	Profondità: 0.8 mm, Materiale: Ottone, lucido, non trattato